
DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
ALCYO44 AT

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 5 mm (*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

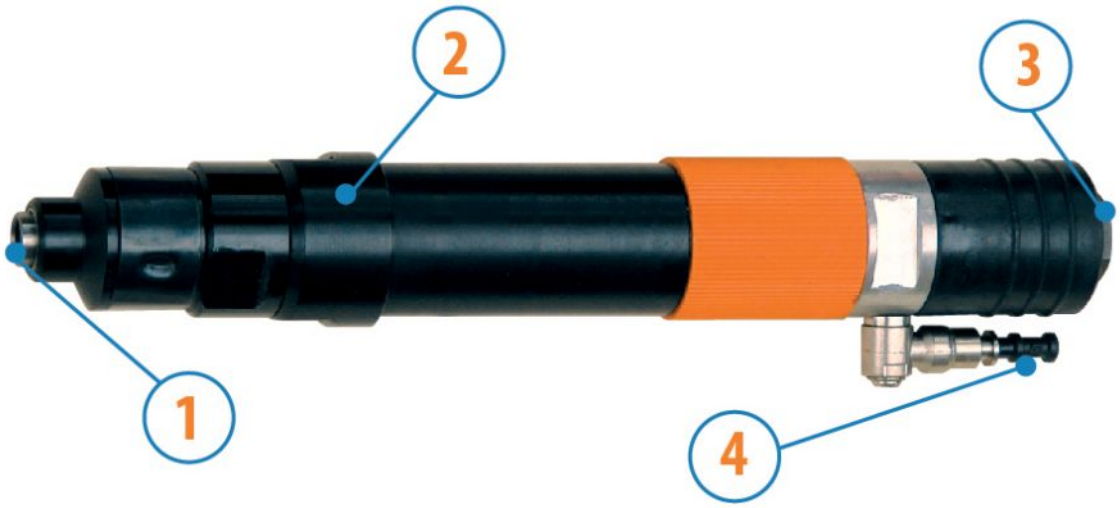

1 Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	ALCYO44 AT
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604274
Leerlaufdrehzahl - U/min	800
Drehmoment Nm - Nm	1,7 - 3,0
Kupplungsfeder	Neutral

Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1⁄4" (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
ALCYO44 AT

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 5 mm (*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

