DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK


SERIE ALFB ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 6 mm (*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt

ALFB22 ATE (*)

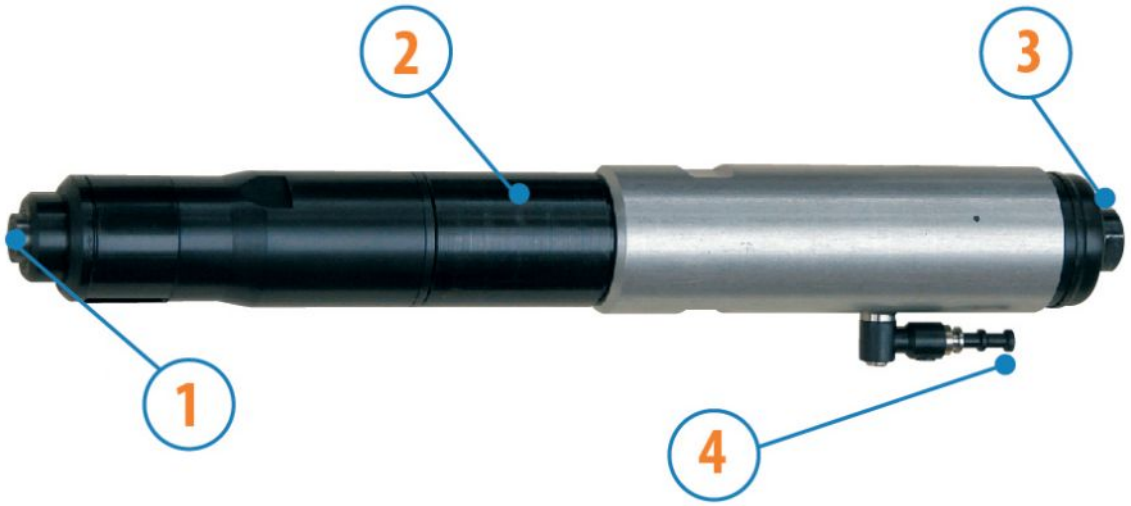

1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	ALFB22 ATE (*)
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604250
Leerlaufdrehzahl - U/min	1000
Drehmoment Nm - Nm	1,8 - 3,5
Kupplungsfeder	Orange

Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1⁄4" (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
ALFB22 ATE (*)

SERIE ALFB ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 Nl/1'


Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 6 mm (*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

Codice molla spring code bestellnr.feder	Colore molla spring color Farbe der feder	Campo di regolazione Nm Adjustement range Einstellbereich
5 08 01 98	Azzurra Light blue Hellblau	0.4-0.9
5 08 02 13	Blu Blue Blau	0.8-2
5 08 02 17	Neutra Neutral neutral	1.7-3.7
5 08 01 26	Arancio Orange Orange	1.8-3.5
5 08 02 18	Argento Silver Silber	2-7.6
5 08 02 02	Oro Gold Gold	4.8-14.6
5 08 02 22	Platino Platinum Platin	6-16

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

Gesamtabmessungen

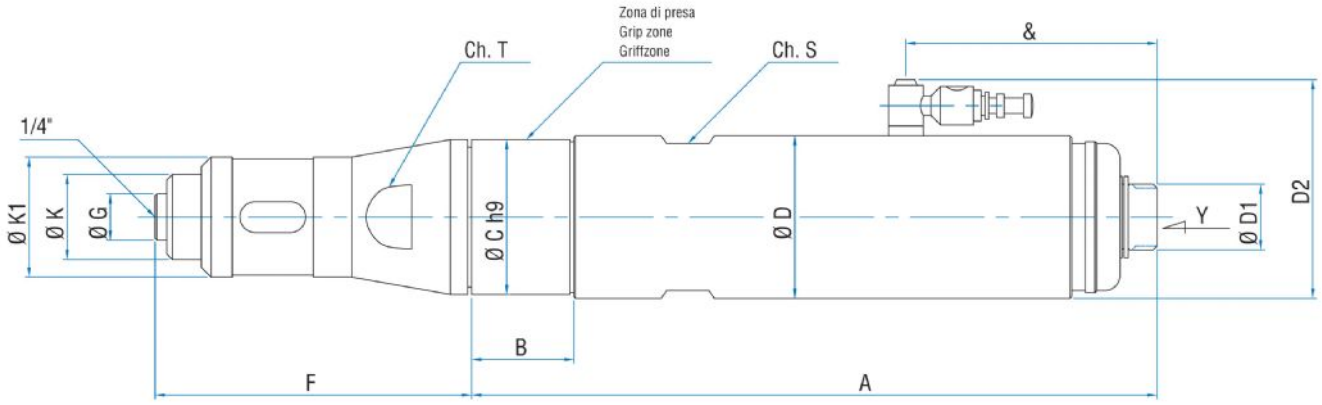

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
ALFB22 ATE (*)

SERIE ALFB ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 6 mm (*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALFB22 ATE (*)	8604250	169,7	27,7	34	38	17	52,5	100	12	22	31	34	32	1/4"	65