
DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 Nl/1"

Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt
ALGS3R ATE

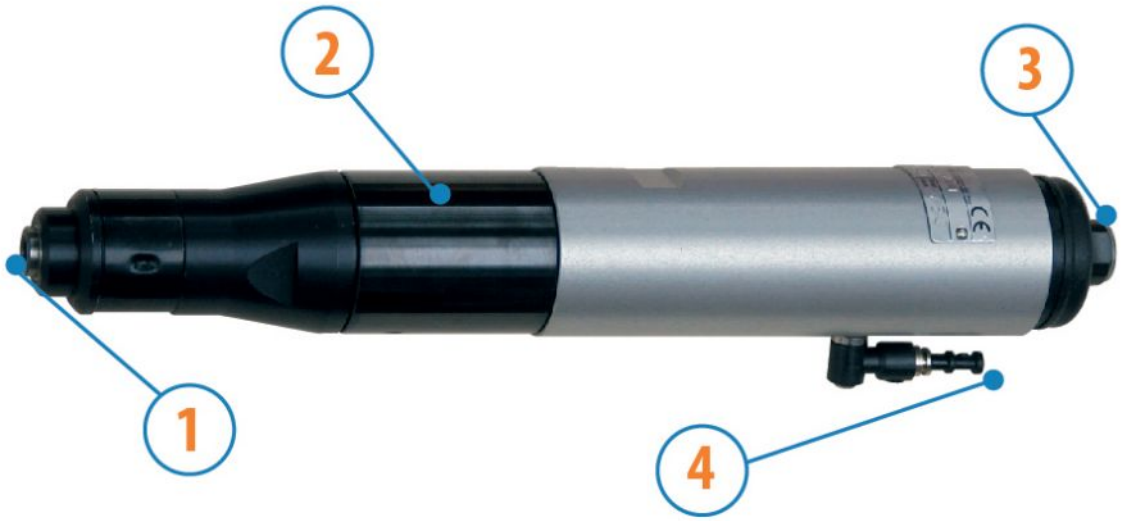

1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Produktdatenblätter

Umsteuerbar - Modell	ALGS3R ATE
Umsteuerbar - Bestellnr.	8604283
Leerlaufdrehzahl - U/min	800
Drehmoment Nm - Nm	2,0 - 7,6
Kupplungsfeder	Silber

Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1⁄4” (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
ALGS3R ATE

SERIE ALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 Nl/1"


Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

Codice molla spring code bestellnr.feder	Colore molla spring color Farbe der feder	Campo di regolazione Nm Adjustement range Einstellbereich
5 08 01 98	Azzurra Light blue Hellblau	0.4-0.9
5 08 02 13	Blu Blue Blau	0.8-2
5 08 02 17	Neutra Neutral neutral	1.7-3.7
5 08 01 26	Arancio Orange Orange	1.8-3.5
5 08 02 18	Argento Silver Silber	2-7.6
5 08 02 02	Oro Gold Gold	4.8-14.6
5 08 02 22	Platino Platinum Platin	6-16

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16

Gesamtabmessungen

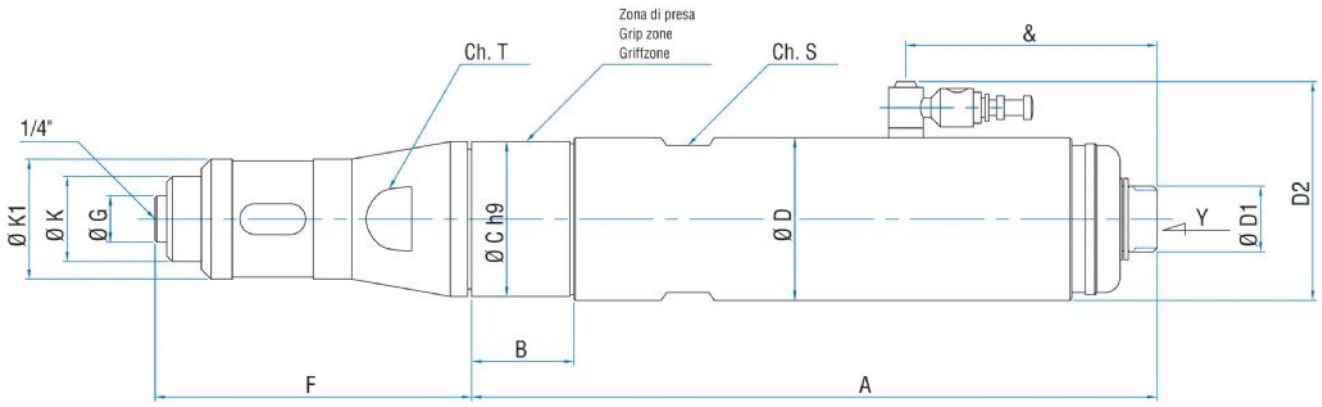

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
ALGS3R ATE

SERIE ALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 Nl/1"

Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALGS3R ATE	8604283	202,5	51,5	40	42	17	56	82	12	22	31	38	32	1/4"	65