
# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
**ALGS8D AT**

SERIE ALGS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 8 mm (*) Mit Federn aus Platin und wahlfreien Nocken (**) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

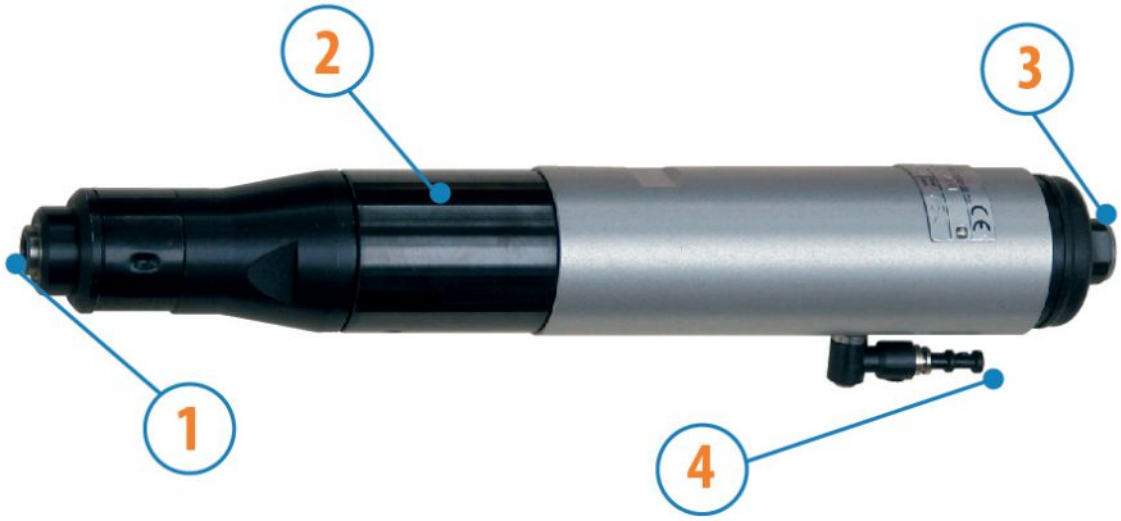


1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Rechtsläufer - Modell | ALGS8D AT |
| Rechtsläufer - Bestellnr. | 8604268 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 250 |
| Drehmoment Nm - Nm | 4,8 - 14,6 (18)* |
| Kupplungsfeder | Gold |

## Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss ¼" (6,35 mm)


# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
**ALGS8D AT**


SERIE ALGS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 8 mm (*) Mit Federn aus Platin und wahlfreien Nocken (**) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

## Drehmomenteinstellung

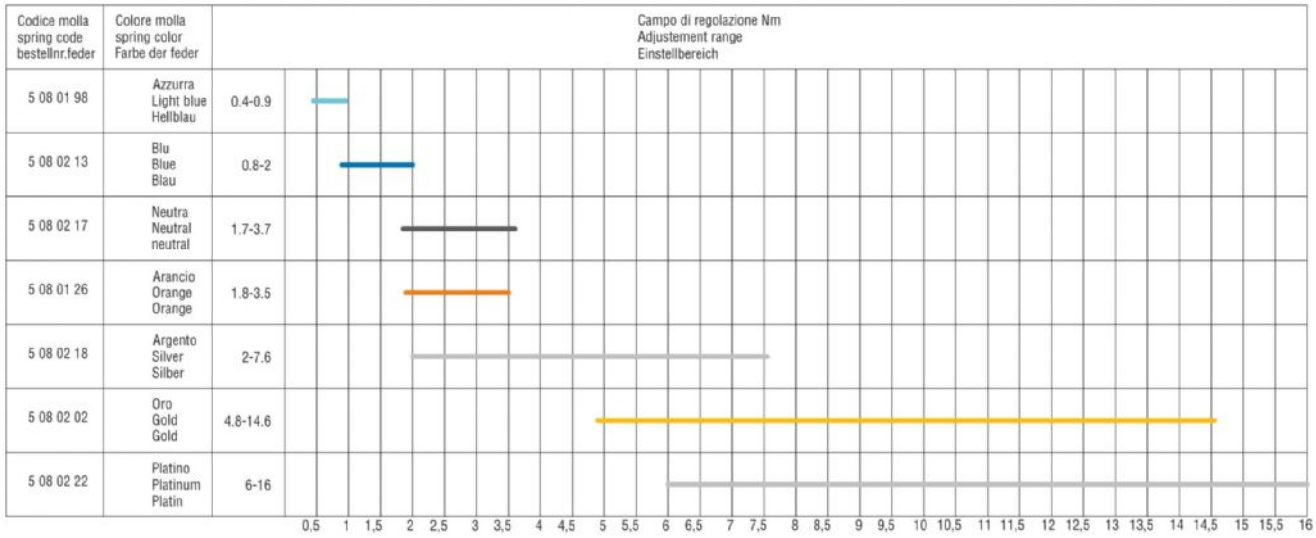


## Gesamtabmessungen

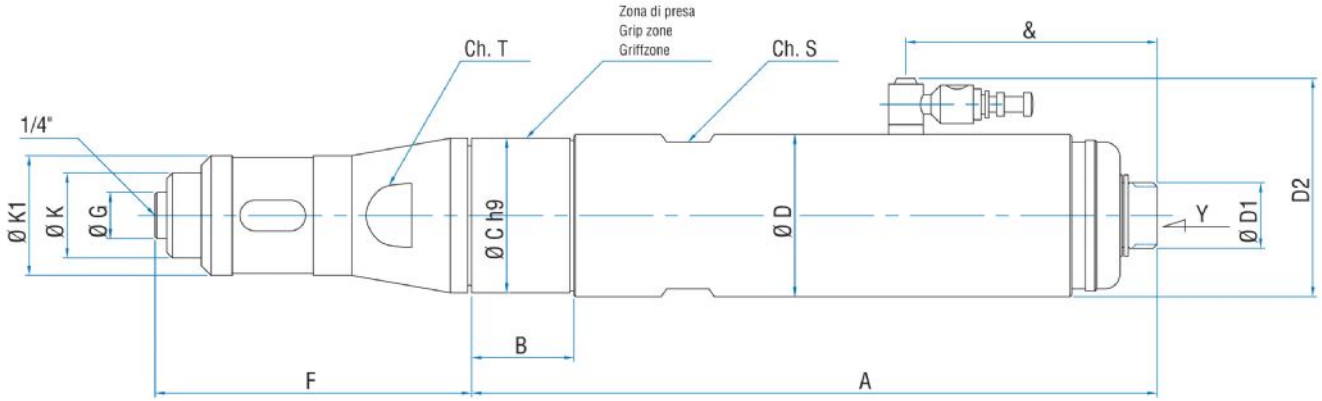

# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
**ALGS8D AT**

SERIE ALGS ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 430 / VERBRAUCH: 600 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 8 mm (*) Mit Federn aus Platin und wahlfreien Nocken (**) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

| Schablone | Code | A | B | C | D | D1 | D2 | F | G | K | K1 | S | T | Y | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGS8D AT | 8604268 | 202,5 | 51,5 | 40 | 42 | 17 | 56 | 82 | 12 | 22 | 31 | 38 | 32 | 1/4" | 65 |