DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: SLIP-TRK

SERIE SALGS FR - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

Datenblatt

SALGS7D FR



1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	SALGS7D FR
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604305
Leerlaufdrehzahl - U/min	330
Drehmoment Nm - Nm	55,2
Scharuben	M6-M8
Kupplungsfeder	Neutral
Kupplungseinheiten	7311143

Formularfunktionen

Ermöglichen die Einstellung des Anzugsmoments mittels einer Einschubkupplung.
Abtriebswelle mit axialer Gleitschiene (3 mm), auf Anfrage ohne Gleitschiene.
Standard-Bithalter-Anschluss 1⁄4" (6,35 mm).

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: SLIP-TRK


Datenblatt
SALGS7D FR

SERIE SALGS FR - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

Gesamtabmessungen

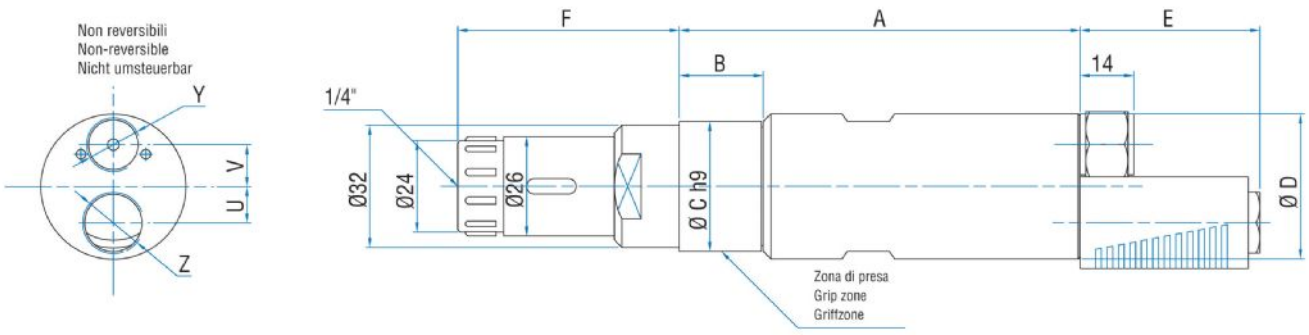

Schablone	Code	A	B	C	D	E	F	U	V	Y	Z
SALGS7D FR	8604305	168,5	51,5	40	42	47	56,9	11	13	1/4"	3/8"