
MODULARES AUTOMATISCHES SCHRAUBSYSTEM "SAMOA"

FESTSTEHENDE SCHRAUBER MIT AUTOMATISCHEM ANTRIEB - Vor und Rucklauf mit koaxial Kolben

Datenblatt

UAM A2P SCHRAUBENFÜHRUNGSKOPF MIT KOLBENBEWEGUNG

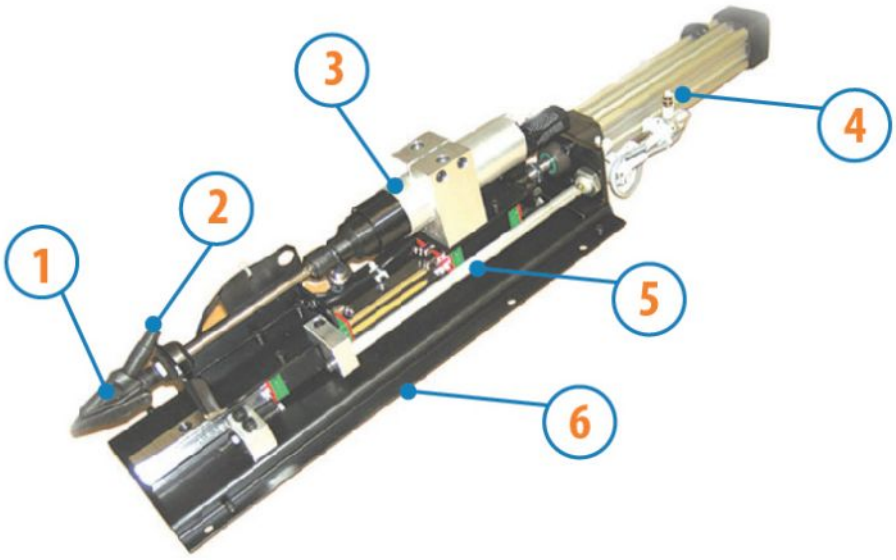

1. Zufuhrkopf
2. Schraubenzufuhrrohr
3. Motor
4. Kolben für Motorvorschub
5. Kolben für die Bewegung des Kopfes
6. Basis UAM

Produktdatenblätter

Abmessungen der Schrauben, die mit der normalen Standardausrüstung zugeführt werden können (mm)

CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Länge	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

COMPAT

Ø	4 -5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2
Länge	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25	18 - 25

TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Länge	14 - 35	16 - 35

MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Länge	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52