
MODULARES AUTOMATISCHES SCHRAUBSYSTEM "SAMOA"

FESTSTEHENDE SCHRAUBER MIT AUTOMATISCHEM ANTRIEB -
Vor- und Rücklauf mit Parallelkolben

Datenblatt

UAM CMP SCHALTER MIT STARTTASTE

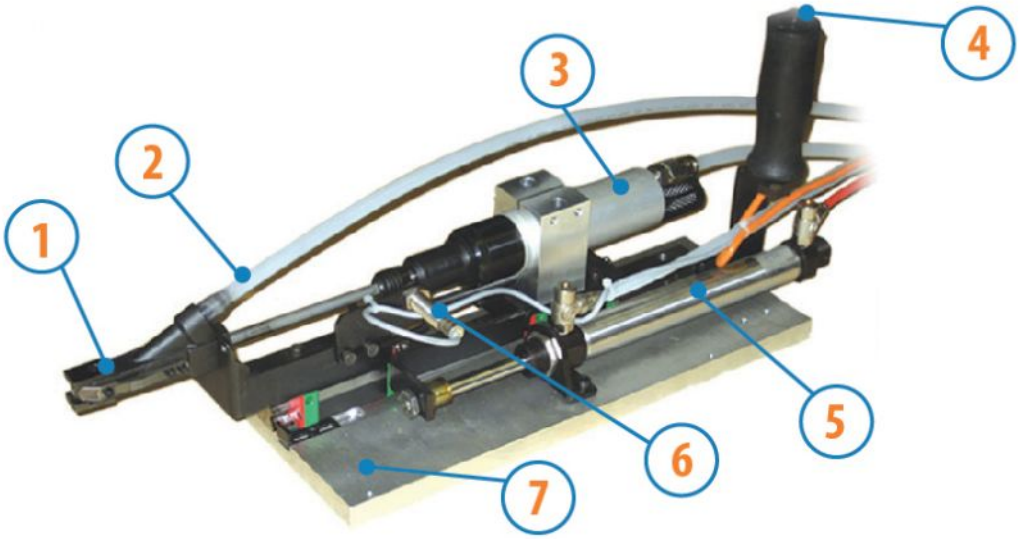

1. Zufuhrkopf
2. Schraubenzufuhrrohr
3. Motor
4. Schalter mit Zyklusstarttaste
5. Kolben für Motorvorschub
6. Einstellbarer Annäherungsschalter
7. Basis UAM

Produktdatenblätter

Abmessungen der Schrauben, die mit der normalen Standardausrüstung zugeführt werden können (mm)

CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Länge	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

COMPAT

Ø testa	4 -5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2
Länge	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25	18 - 25

TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Länge	14 - 35	16 - 35

MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Länge	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52