


## MODULARES AUTOMATISCHES SCHRAUBSYSTEM "SAMOA"

FESTSTEHENDE SCHRAUBER MIT AUTOMATISCHEM ANTRIEB -  
Vor- und Rücklauf mit Parallelkolben

## Datenblatt UAM PAC - SCHRAUBENFÜHRUNGSKOPF MIT FEDERBEWEGUNG

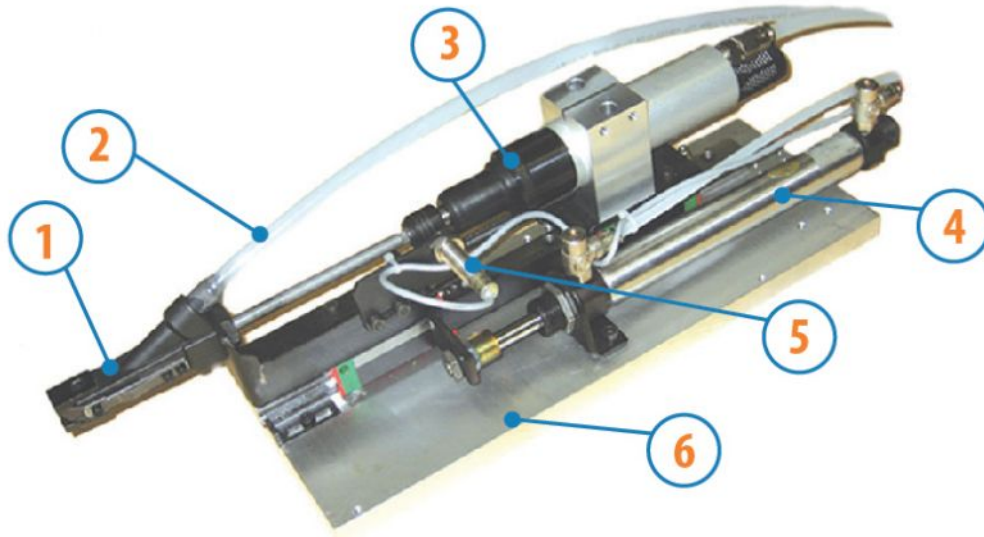

1. Zufuhrkopf
2. Schraubenzufuhrrohr
3. Motor
4. Pneumatikkolben
5. Einstellbarer Annäherungsschalter
6. Basis UAM

### Produktdatenblätter

Abmessungen der Schrauben, die mit der normalen Standardausrüstung zugeführt werden können (mm)

#### CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Länge	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

#### COMPAT

Ø testa	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2
Länge	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25	18 - 25

#### TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Länge	14 - 35	16 - 35

#### MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Länge	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52