
# MODULARES AUTOMATISCHES SCHRAUBSYSTEM "SAMOA"

SELBSTVORSCHUB (INTERNER AUTOMATISCHER VORSCHUB) - STABSCHRAUBER - mit SLIP-TRK Kupplung und Hebelstart

Datenblatt

**VITMATIC 2014 66Y**

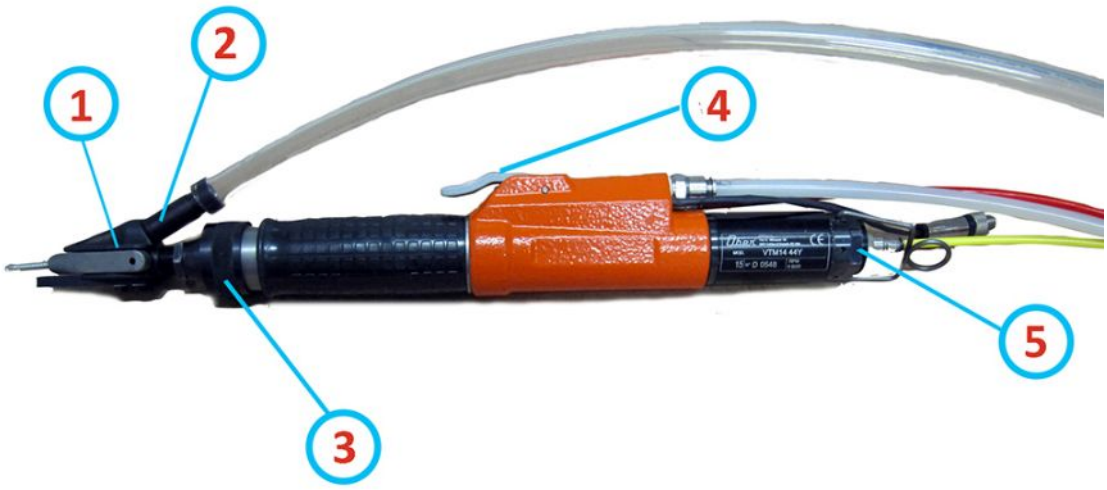


1. Zufuhrkopf
2. Schraubenzufuhrrohr
3. Zwinge für die Schnellbefestigung des Kopfs
4. Anlassschalter
5. Kolben für hervorstehende Schraube

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Modell | VITMATIC 2014 66Y |
| Bestellnr. | 8306611 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 600 |
| Drehmoment Max. - Nm | 3,5 |
| Leistung - Watt | 110 |
| Verbrauch Luft - Nl/Zyklus | 14 |
| Lauf - mm | 47 |
| Länge - mm | 330 |

## Abmessungen der Schrauben, die mit der normalen Standardausrüstung zugeführt werden können (mm)

CIAPPETT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø testa | 3,5 - 4,2 | 4 - 5,2 | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 |
| Länge | 8 - 25 | 10 - 25 | 12 - 25 | 14 - 25 | 16 - 25 |

COMPAT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø testa | 4 -5,2 | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 |
| Länge | 10 - 25 | 12 - 25 | 14 - 25 | 16 - 25 |

TUBO

| | | |
|---|---|---|
| Ø testa | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 |
| Länge | 14 - 35 | 16 - 35 |

MAXI

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø testa | 5 - 6,5 | 6 - 7,2 | 7 - 8,2 | 8 - 9,2 | 9 - 10,4 | 10 - 11,4 | 10,5 - 12,5 | 12 - 13,5 |
| Länge | 12 - 52 | 14 - 52 | 16 - 52 | 18 - 52 | 20 - 52 | 22 - 52 | 24 - 52 | 26 - 52 |