
Bohreinheiten

Serie TFLF - Vorschub und Rücklauf pneumatisch

Futter Verbindung: 3/8" x 24

Datenblatt

TFLF3

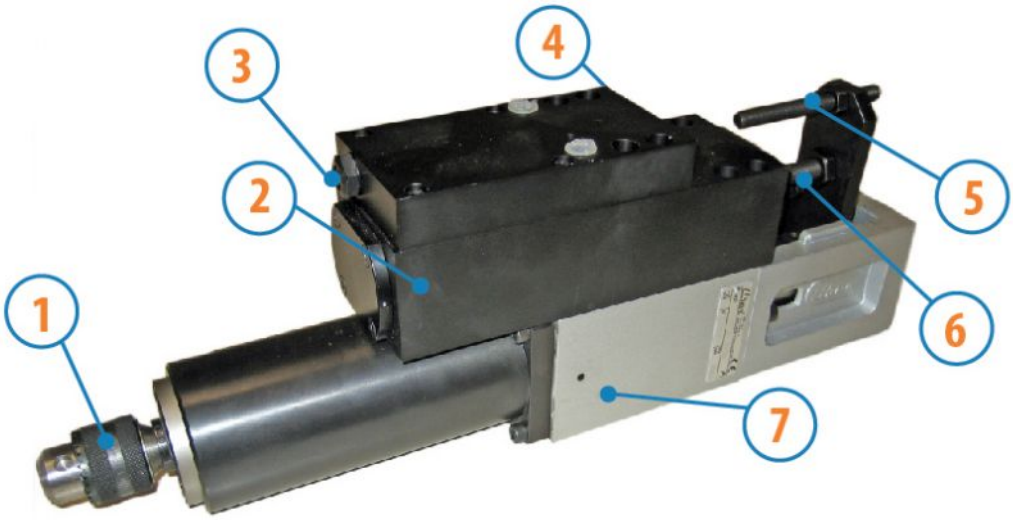

1. Futter
2. Öldynamische Bremse
3. Einstellschraube der Geschwindigkeit des gebremsten Hubs
4. Mikroschalter für die Umschaltung des Rücklaufs der Einheit
5. Einstellanschlag des Mikroschalters für die Hubumkehr
6. Einstellanschlag des gebremsten Hubs
7. Einheitskörper

Produktdatenblätter

Modell	TFLF3
Bestellnr.	8602023
Leerlaufdrehzahl - U/min	700
Spannweite mm - Holz	14
Spannweite mm - Aluminium	11
Spannweite mm - Stahl	8
Gesamthub - mm	50
Gebremster Hub - mm	50
Vorschubkraft bei 6 bar - Kg	70
Leistung - Watt	160
Leistung - HP	0,22
Gewicht - Kg	6,5
Luftverbrauch - Nl/Zyklus	500
Luftanschluss	1/4’ GAS
Schlauch - ø min	6
Bohrfutter im Lieferumfang - Bestellnr.	3715814