
Bohreinheiten

Serie TFLG - Vorschub und Rücklauf pneumatisch

Futter Verbindung: 1/2" x 20

Datenblatt

TFLG0

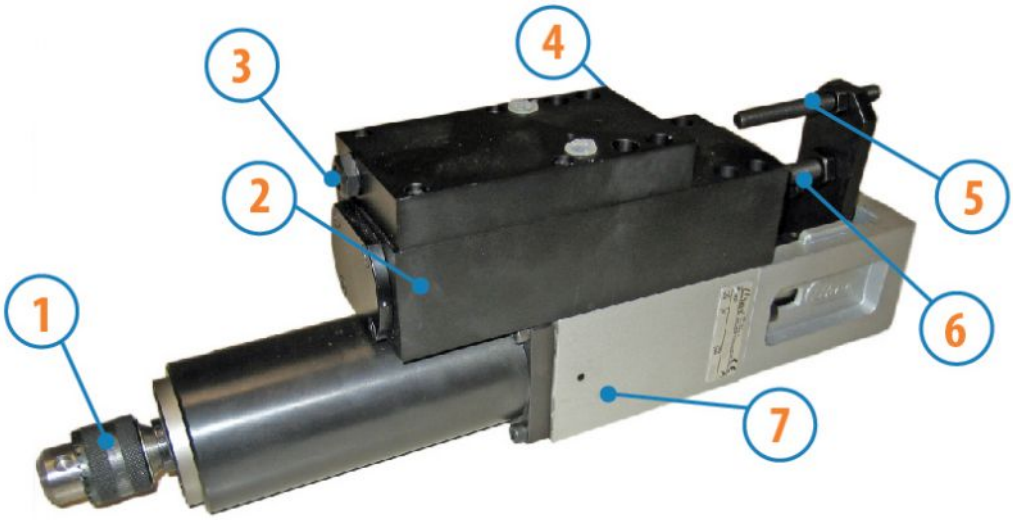

1. Futter
2. Öldynamische Bremse
3. Einstellschraube der Geschwindigkeit des gebremsten Hubs
4. Mikroschalter für die Umschaltung des Rücklaufs der Einheit
5. Einstellanschlag des Mikroschalters für die Hubumkehr
6. Einstellanschlag des gebremsten Hubs
7. Einheitskörper

Produktdatenblätter

Modell	TFLG0
Bestellnr.	8602337
Leerlaufdrehzahl - U/min	5000
Spannweite mm - Holz	12
Spannweite mm - Aluminium	8
Spannweite mm - Stahl	6
Gesamthub - mm	100
Gebremster Hub - mm	75
Vorschubkraft bei 6 bar - Kg	100
Leistung - Watt	285
Leistung - HP	0,38
Gewicht - Kg	9,5
Luftverbrauch - Nl/Zyklus	500
Luftanschluss	1/4’ GAS
Schlauch - ø min	8
Bohrfutter im Lieferumfang - Bestellnr.	3715815