
Bohreinheiten

Serie TFLG - Vorschub und Rücklauf pneumatisch

Futter Verbindung: 1/2" x 20

Datenblatt

TFLG2

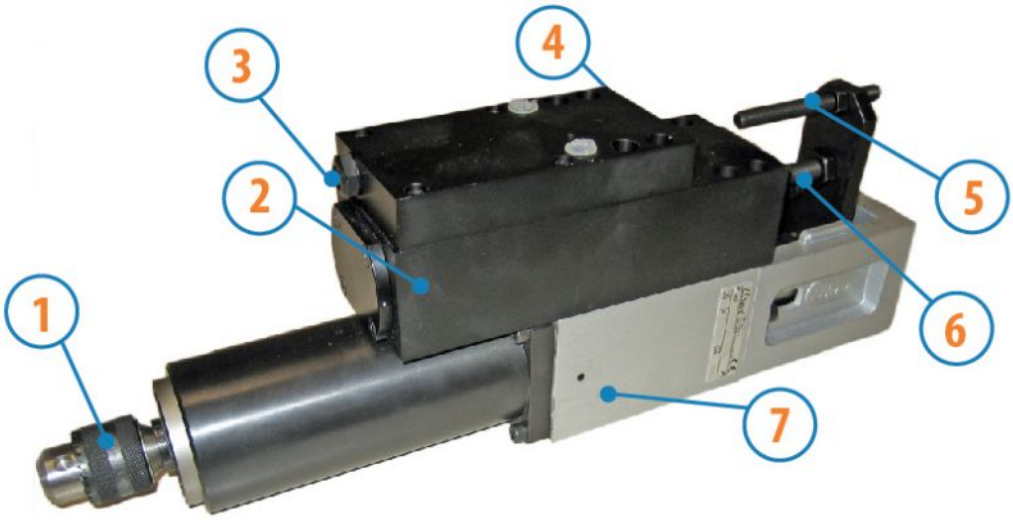

1. Futter
2. Öldynamische Bremse
3. Einstellschraube der Geschwindigkeit des gebremsten Hubs
4. Mikroschalter für die Umschaltung des Rücklaufs der Einheit
5. Einstellanschlag des Mikroschalters für die Hubumkehr
6. Einstellanschlag des gebremsten Hubs
7. Einheitskörper

Produktdatenblätter

Modell	TFLG2
Bestellnr.	8602334
Leerlaufdrehzahl - U/min	2500
Spannweite mm - Holz	14
Spannweite mm - Aluminium	10
Spannweite mm - Stahl	8
Gesamthub - mm	100
Gebremster Hub - mm	75
Vorschubkraft bei 6 bar - Kg	100
Leistung - Watt	285
Leistung - HP	0,38
Gewicht - Kg	9,5
Luftverbrauch - Nl/Zyklus	500
Luftanschluss	1/4’ GAS
Schlauch - ø min	8
Bohrfutter im Lieferumfang - Bestellnr.	3715815