
Bohreinheiten

Serie TFLG - Vorschub und Rücklauf pneumatisch

Futter Verbindung: 1/2" x 20

Datenblatt
TFLG5

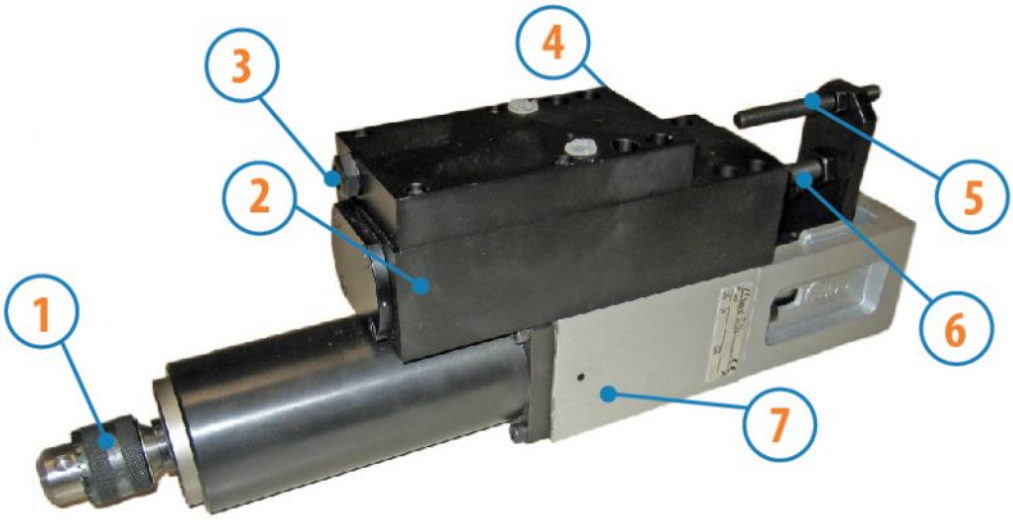

1. Futter
2. Öldynamische Bremse
3. Einstellschraube der Geschwindigkeit des gebremsten Hubs
4. Mikroschalter für die Umschaltung des Rücklaufs der Einheit
5. Einstellanschlag des Mikroschalters für die Hubumkehr
6. Einstellanschlag des gebremsten Hubs
7. Einheitskörper

Produktdatenblätter

Modell	TFLG5
Bestellnr.	8602336
Leerlaufdrehzahl - U/min	500
Spannweite mm - Holz	20
Spannweite mm - Aluminium	16
Spannweite mm - Stahl	13
Gesamthub - mm	100
Gebremster Hub - mm	75
Vorschubkraft bei 6 bar - Kg	100
Leistung - Watt	285
Leistung - HP	0,38
Gewicht - Kg	9,5
Luftverbrauch - Nl/Zyklus	500
Luftanschluss	1/4’ GAS
Schlauch - ø min	8
Bohrfutter im Lieferumfang - Bestellnr.	3715815