


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG ÜBER 1000 W

SERIE LKW - Umsteuerbar

WATT: 1070 / VERBRAUCH: 1600 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Minstdurchmesser des Zuluftschauchs 13 mm

Datenblatt
LKW40R

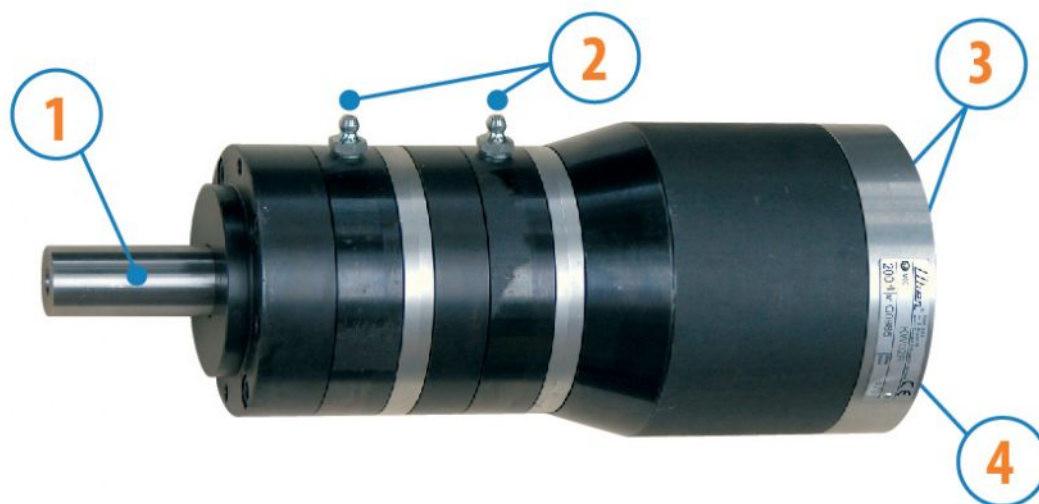

- 1. Zylindrische Welle mit Keil
- 2. Schmiervorrichtungen
- 3. Lufteinlässe
- 4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	LKW40R
- Bestellnr.	8731240
Drehzahl U/min - Leerlauf	3100
Drehzahl U/min - Max	1600
Leistung	
Drehmoment Nm - Max	5,0
Leistung	
Drehmoment Nm - Min.	6,0
Anlaufmoment	

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand:

zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.

Auf Wunsch:

Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausführungen)

- Kegewelle - Anzeige / AC

- mit Spannzange - Anzeige / AP



MOTOREN MIT EINER LEISTUNG ÜBER 1000 W

SERIE LKW - Umsteuerbar

WATT: 1070 / VERBRAUCH: 1600 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Minstdurchmesser des Zuluftschauchs 13 mm

Charakteristische Kurven

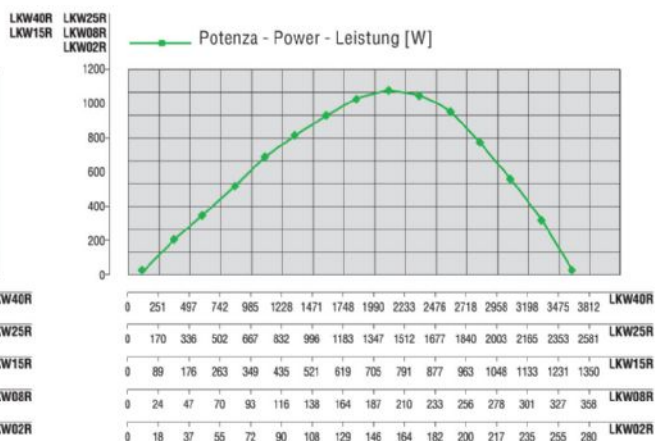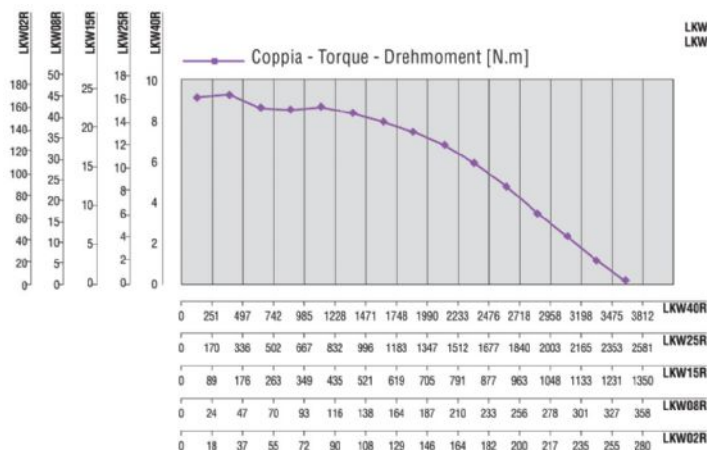

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LKW40R	8731240	2850	3900	7800


Gesamtabmessungen

Datenblatt
LKW40R

SERIE LKW - Umsteuerbar

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 13 mm

LKW40R



Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Schablone	Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Y	Z
LKW40R	8731240	189.2	8	60	100	54.8	51,2	22	3,5	6	/	/	M6	3/8"	/