
MOTOREN MIT EINER LEISTUNG ÜBER 1000 W

Datenblatt
LKW40R

SERIE LKW - Umsteuerbar

WATT: 1070 / VERBRAUCH: 1600 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 13 mm

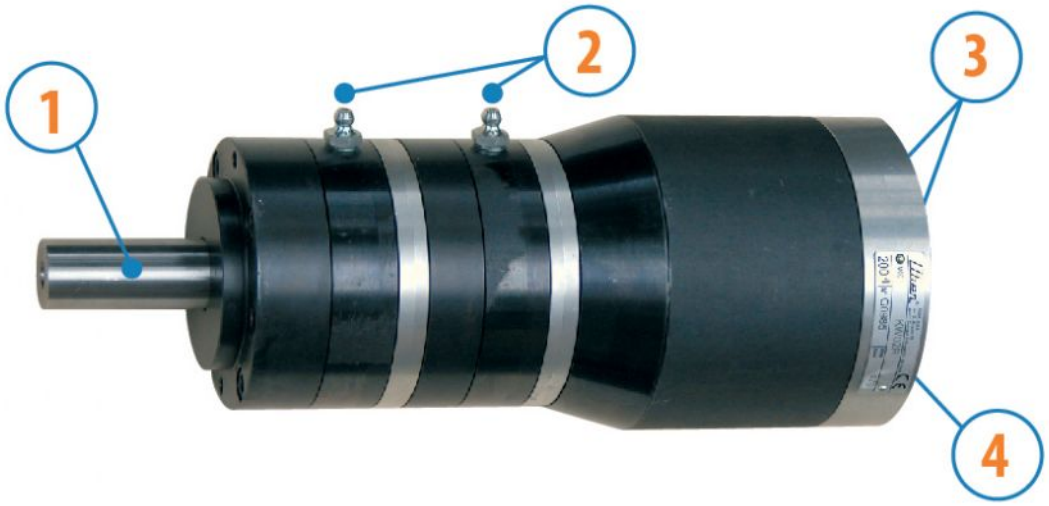

1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Schmiervorrichtungen
3. Lufteinlässe
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	LKW40R
- Bestellnr.	8731240
Drehzahl U/min - Leerlauf	3100
Drehzahl U/min - Max Leistung	1600
Drehmoment Nm - Max Leistung	5,0
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	6,0

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand:
zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG ÜBER 1000 W


Datenblatt
LKW40R


SERIE LKW - Umsteuerbar

WATT: 1070 / VERBRAUCH: 1600 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 13 mm

Charakteristische Kurven

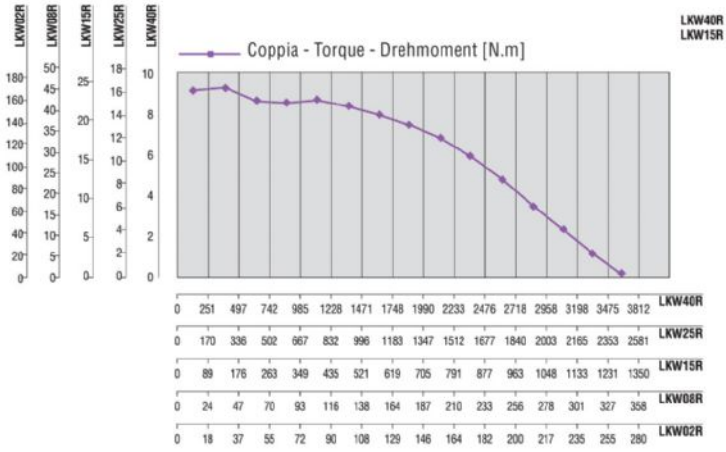

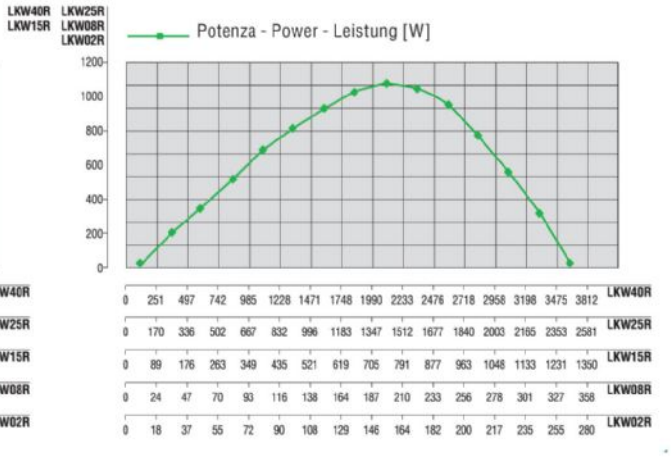

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LKW40R	8731240	2850	3900	7800

Gesamtabmessungen


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG ÜBER 1000 W

Datenblatt
LKW40R

SERIE LKW - Umsteuerbar

WATT: 1070 / VERBRAUCH: 1600 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 13 mm

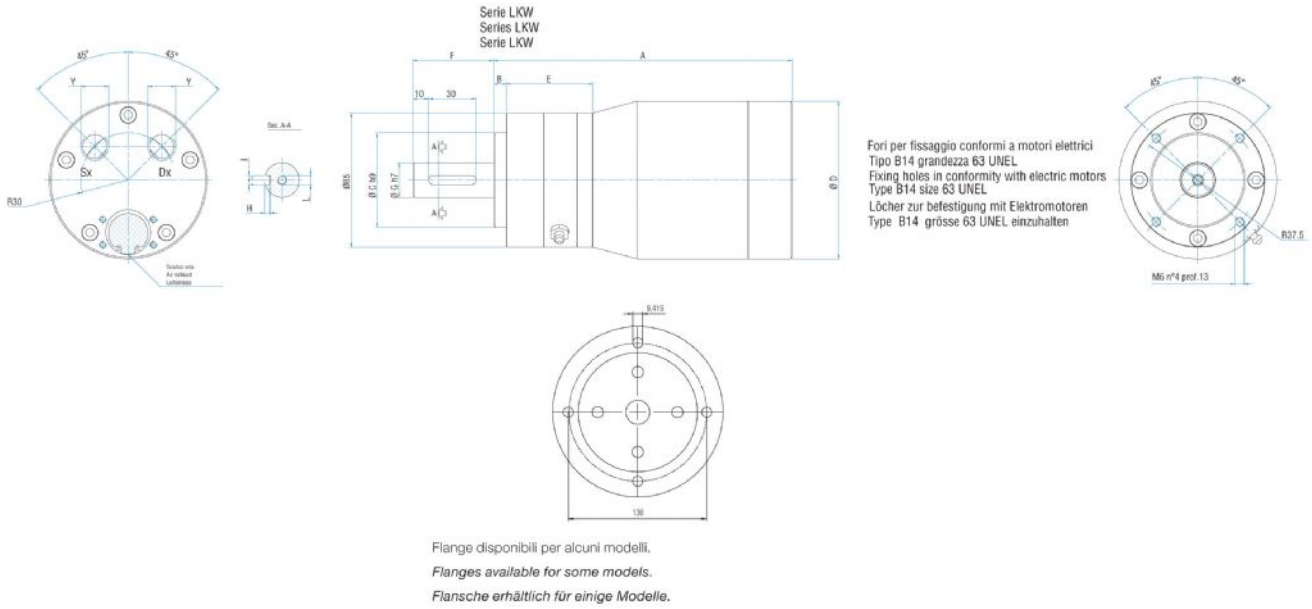

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Schablone	Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Y	Z
LKW40R	8731240	189,2	8	60	100	54,8	51,2	22	3,5	6	/	/	M6	3/8"	/