MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE LCYO - Umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 5 mm

Datenblatt
LCYO22R



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	LCYO22R
- Bestellnr.	8731232
Drehzahl U/min - Leerlauf	1500
Drehzahl U/min - Max Leistung	895
Drehmoment Nm - Max Leistung	1,3
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	2,1

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto argestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP
Flansch oder Hilfshalterung


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


SERIE LCYO - Umsteuerbar

Datenblatt
LCYO22R

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 5 mm

Charakteristische Kurven

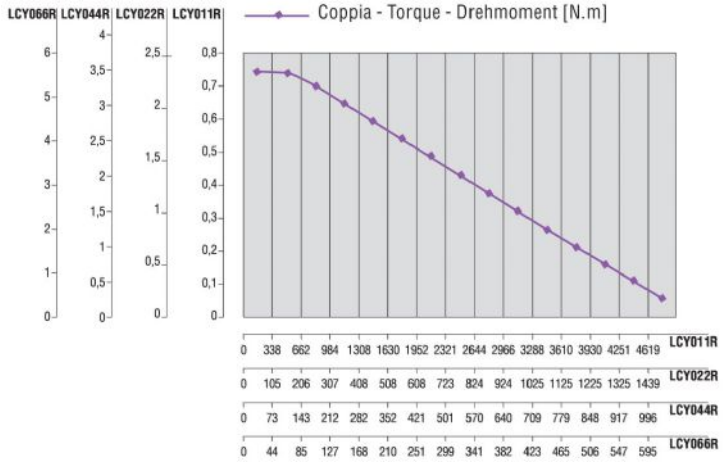

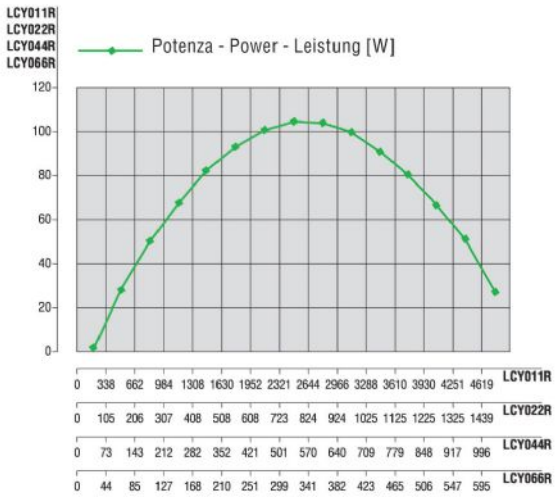

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LCYO22	8731232	350	200	850

Gesamtabmessungen


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

Datenblatt
LCYO22R

SERIE LCYO - Umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 5 mm

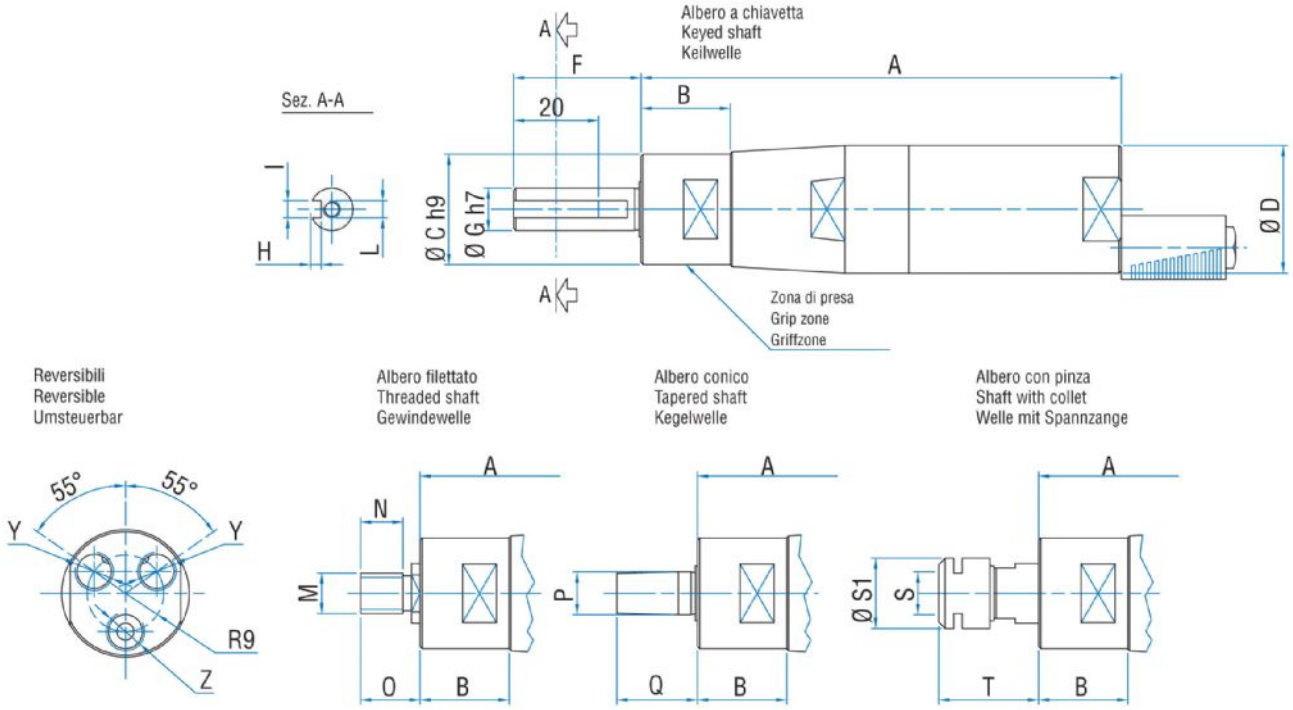

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S1
LCYO22R	8731232	126	21	26	30	30	10	2,5	4	M4	3/8"x24UNF	10	14	B10	19	ER11	16,5