MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE LCYO - Umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 5 mm

Datenblatt
LCYO44R



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	LCYO44R
- Bestellnr.	8731234
Drehzahl U/min - Leerlauf	1000
Drehzahl U/min - Max Leistung	620
Drehmoment Nm - Max Leistung	1,9
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	3,0

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto argestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP
Flansch oder Hilfshalterung

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


SERIE LCYO - Umsteuerbar


WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 5 mm

Datenblatt
LCYO44R

Charakteristische Kurven

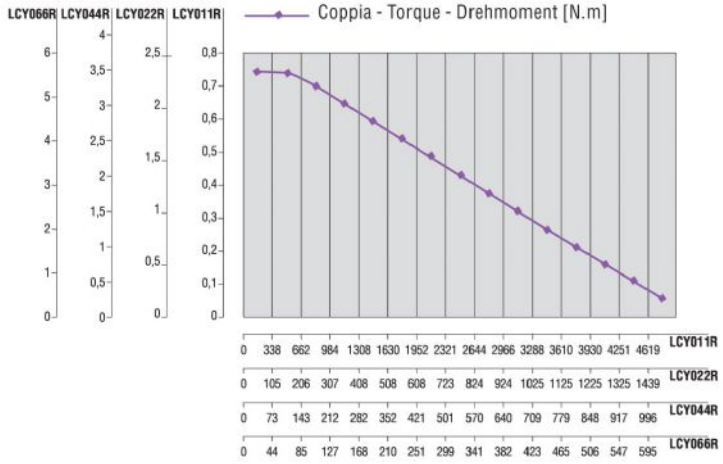

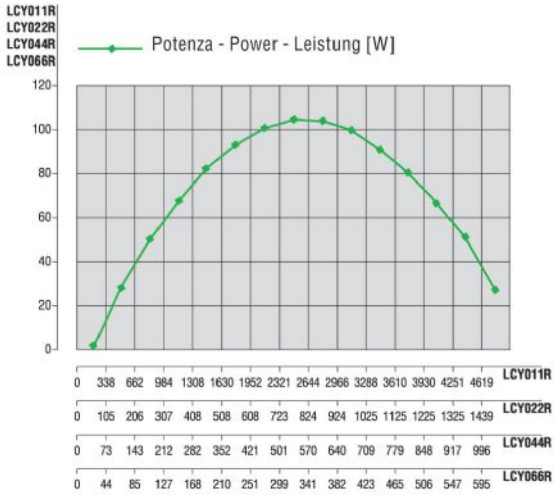

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LCYO44	8731234	350	200	850

Gesamtabmessungen

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


SERIE LCYO - Umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 5 mm

Datenblatt

LCYO44R

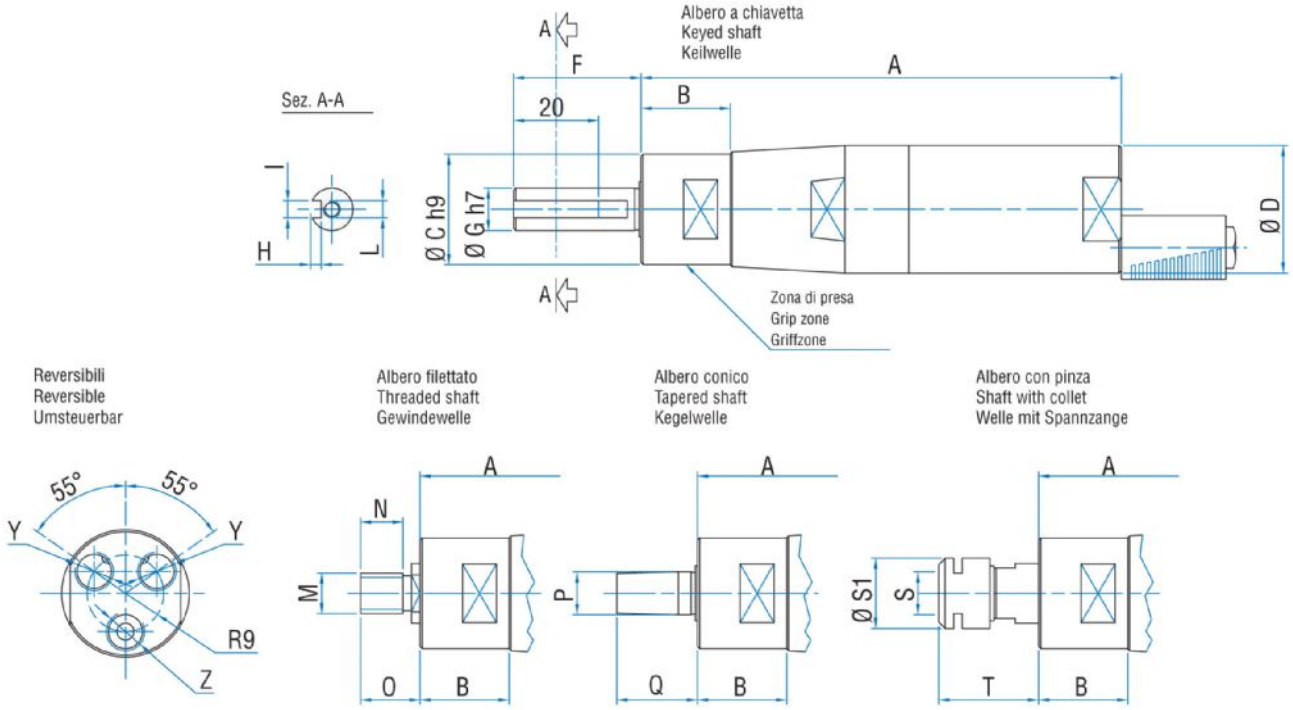

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S1
LCYO44R	8731234	126	21	26	30	30	10	2,5	4	M4	3/8"x24UNF	10	14	B10	19	ER11	16,5