

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE LCYO - Umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschauchs 5 mm

Datenblatt
LCYO44R



- 1. Zylindrische Welle mit Keil
- 2. Abholbereich
- 3. Lufteinlass
- 4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	LCYO44R
- Bestellnr.	8731234
Drehzahl U/min - Leerlauf	1000
Drehzahl U/min - Max Leistung	620
Drehmoment Nm - Max Leistung	1,9
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	3,0

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto argestellt.

Auf Wunsch:

Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausführungen)

- Kegelwelle - Anzeige / AC

- mit Spannzange - Anzeige / AP
Flansch oder Hilfshalterung

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W



SERIE LCYO - Umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschlauchs 5 mm

Charakteristische Kurven

Datenblatt
LCYO44R

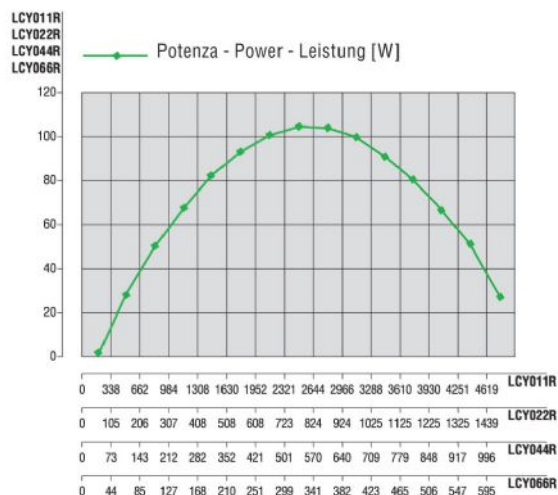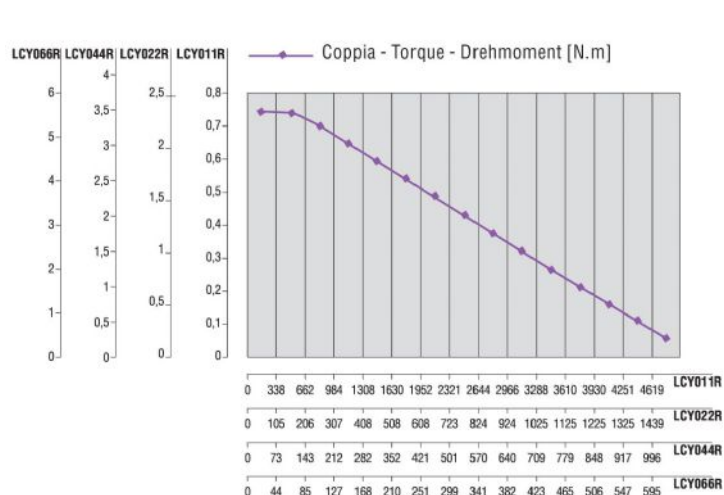

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LCYO44	8731234	350	200	850

Gesamtabmessungen


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE LCYO - Umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschlauchs 5 mm

Datenblatt
LCYO44R

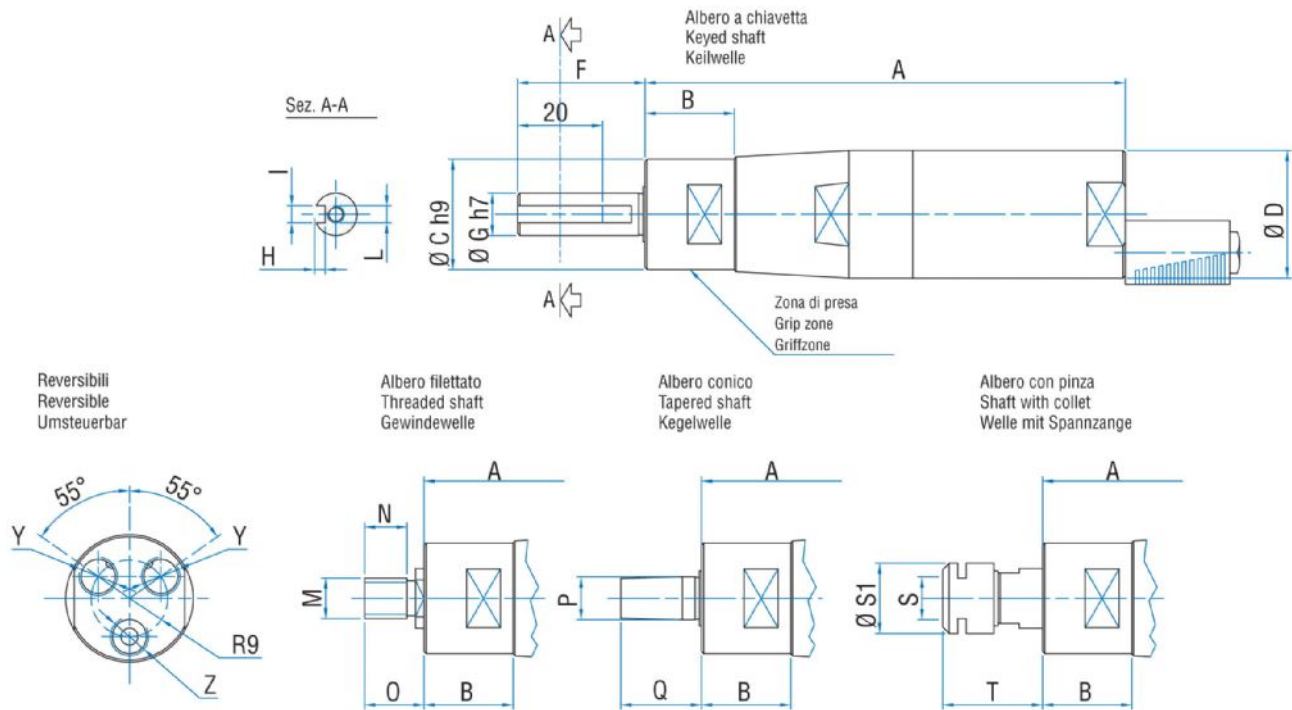

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S1
LCYO44R	8731234	126	21	26	30	30	10	2,5	4	M4	3/8"x24UNF	10	14	B10	19	ER11	16,5