MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE LFB - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 6 mm.

Datenblatt

LFB4R



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	LFB4R
- Bestellnr.	8731186
Drehzahl U/min - Leerlauf	400
Drehzahl U/min - Max Leistung	230
Drehmoment Nm - Max Leistung	6,7
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	11,5

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse
- mit rautenförmiger Flanschbefestigung
- mit Abtriebswelle von 90°

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


Datenblatt
LFB4R

SERIE LFB - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 6 mm.

Charakteristische Kurven

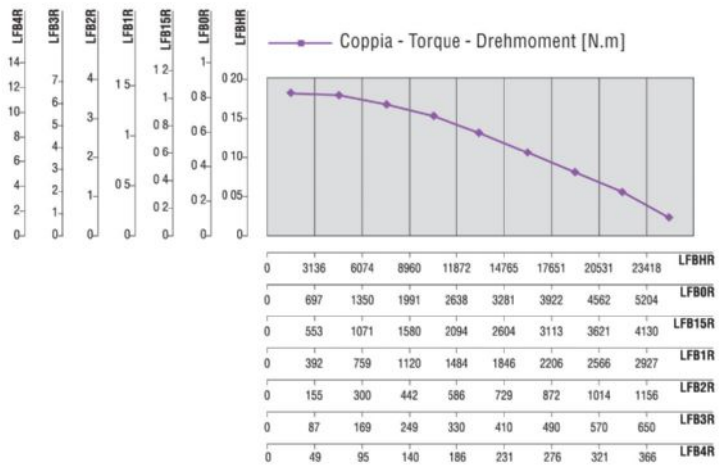



Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LFB4R	8731186	1050	550	2350

Gesamtabmessungen


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

Datenblatt
LFB4R

SERIE LFB - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 6 mm.

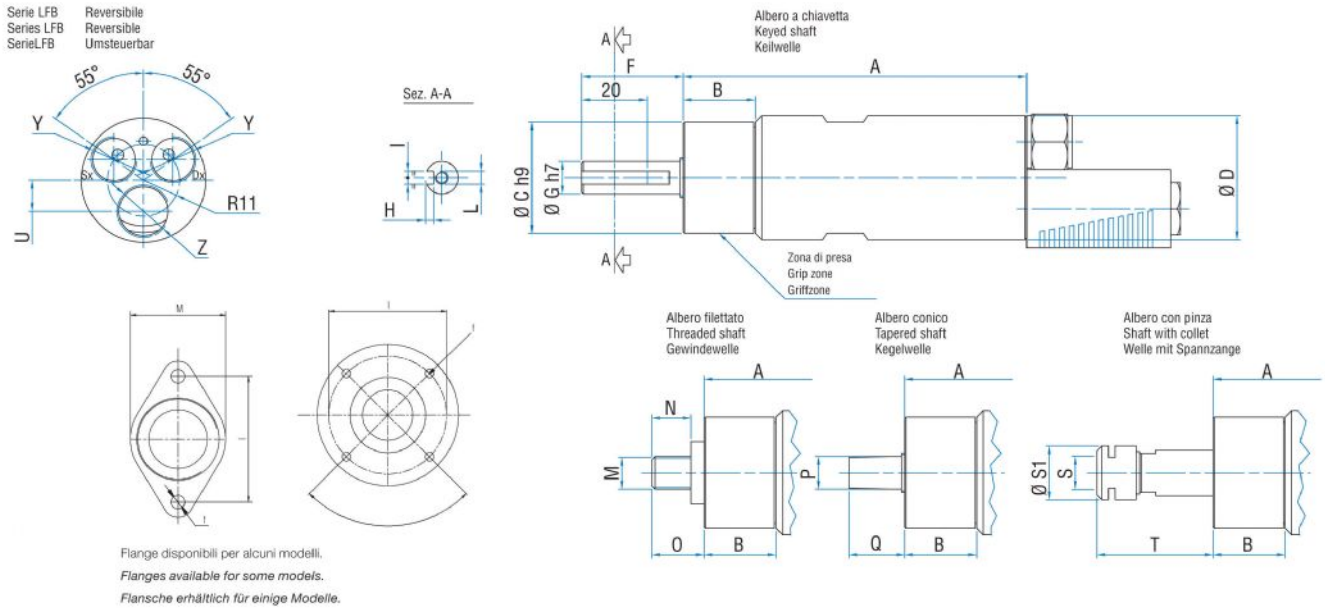

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
LFB4R	8731186	129,7	46,7	34	38	31	10	2,5	4	M4	3/8"x24UNF	12	16	B10	17	ER16