

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE LFB - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschauchs 6 mm.

Datenblatt
LFBHR



- 1. Zylindrische Welle mit Keil
- 2. Abholbereich
- 3. Lufteinlass
- 4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	LFBHR
- Bestellnr.	8731181
Drehzahl U/min - Leerlauf	25000
Drehzahl U/min - Max Leistung	14750
Drehmoment Nm - Max Leistung	0,1
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	0,2

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.

Auf Wunsch:

Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausführungen)

- Kegelwelle - Anzeige / AC

- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse

- mit rautenförmiger Flanschbefestigung

- mit Abtriebswelle von 90°



MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE LFB - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Minstdurchmesser des Zuluftschauchs 6 mm.

Charakteristische Kurven

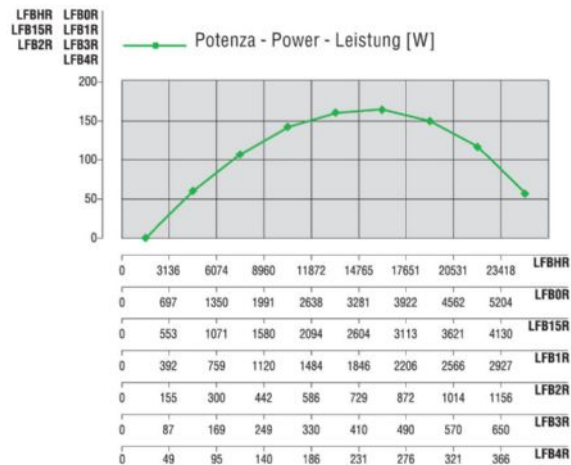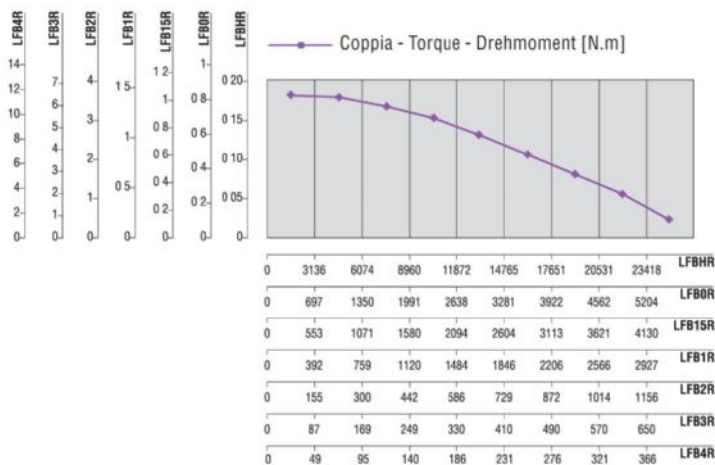

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LFBHR	8731181	750	550	2350

Gesamtabmessungen

Datenblatt
LFBHR


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE LFB - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschlauchs 6 mm.

Datenblatt
LFBHR

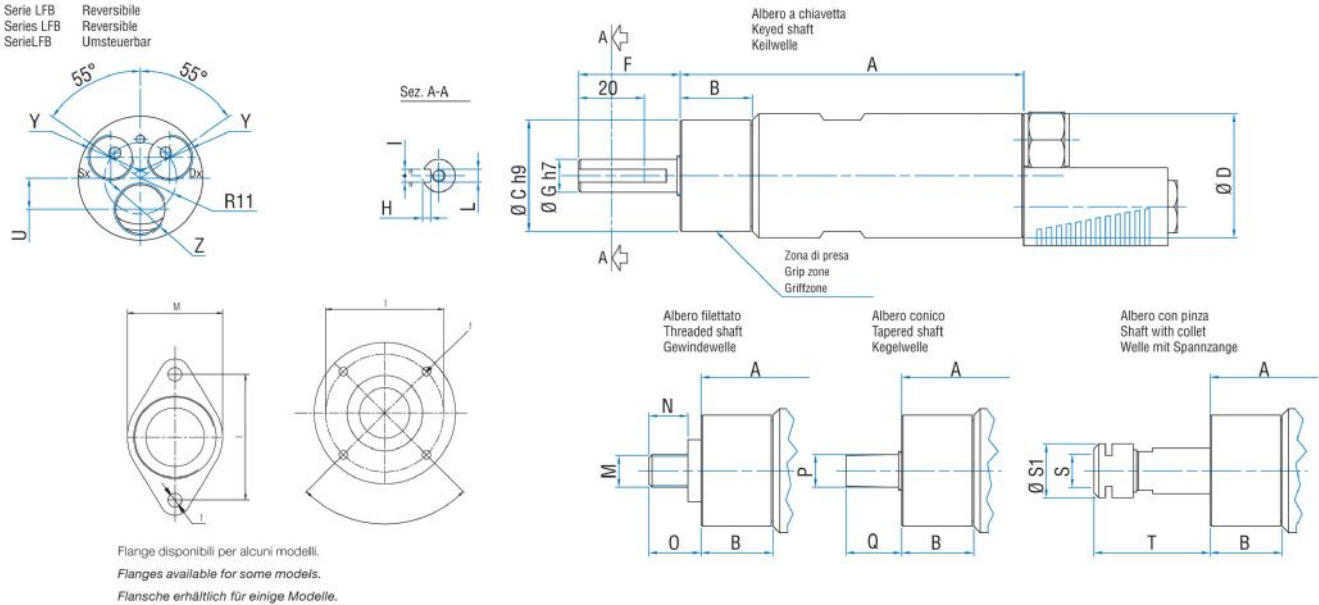

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S1
LFBHR	8731181	105	22	34	38	31	10	/	/	M4	3/8"x24UNF	12	16	B10	17	ER11	16,5