
MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE LGS - Umsteuerbar

WATT: 400 / VERBRAUCH: 560 Nl/1"
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 8 mm

Datenblatt
LGS8R

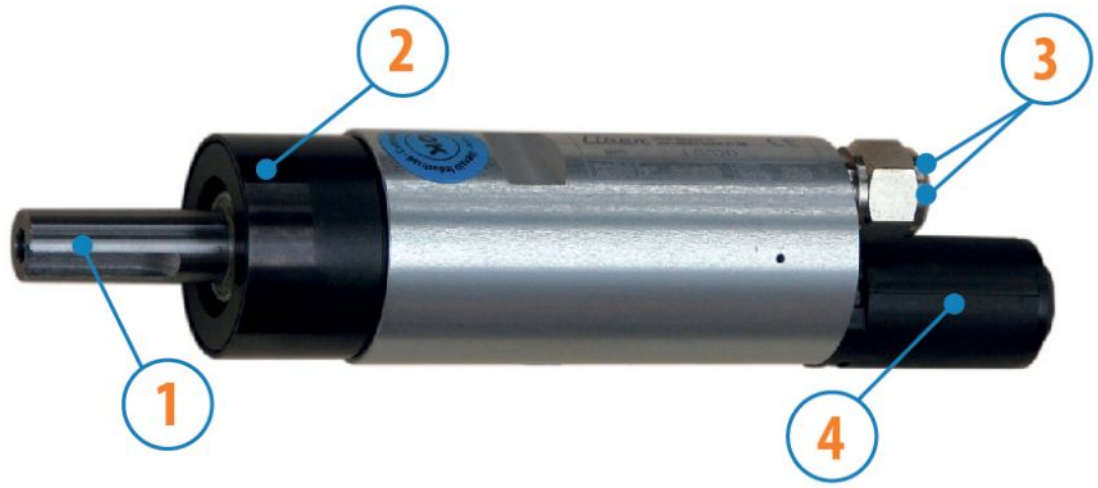

1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	LGS8R
- Bestellnr.	8731192
Drehzahl U/min - Leerlauf	320
Drehzahl U/min - Max Leistung	180
Drehmoment Nm - Max Leistung	21,4
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	31,4

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse
- mit rautenförmiger Flanschbefestigung
- mit Abtriebswelle von 90°

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


Datenblatt
LGS8R


SERIE LGS - Umsteuerbar

WATT: 400 / VERBRAUCH: 560 Nl/1"

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 8 mm

Charakteristische Kurven

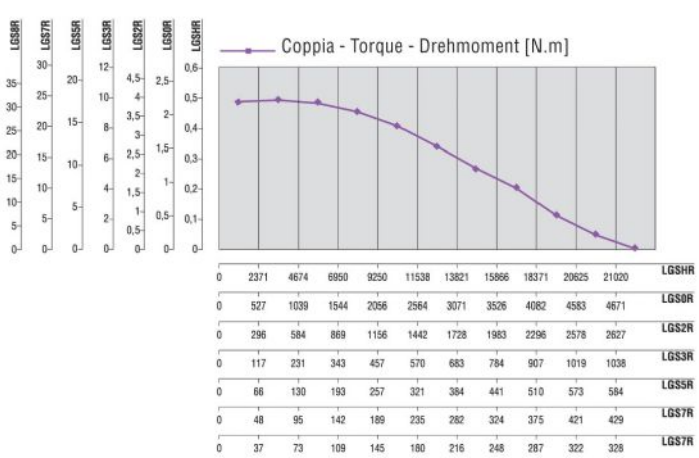

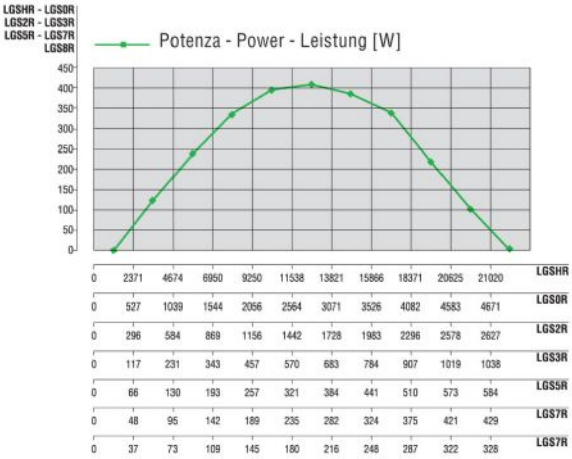

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
LGS8R	8731192	1000	1850	3750

Gesamtabmessungen


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

Datenblatt
LGS8R

SERIE LGS - Umsteuerbar

WATT: 400 / VERBRAUCH: 560 Nl/1"

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 8 mm

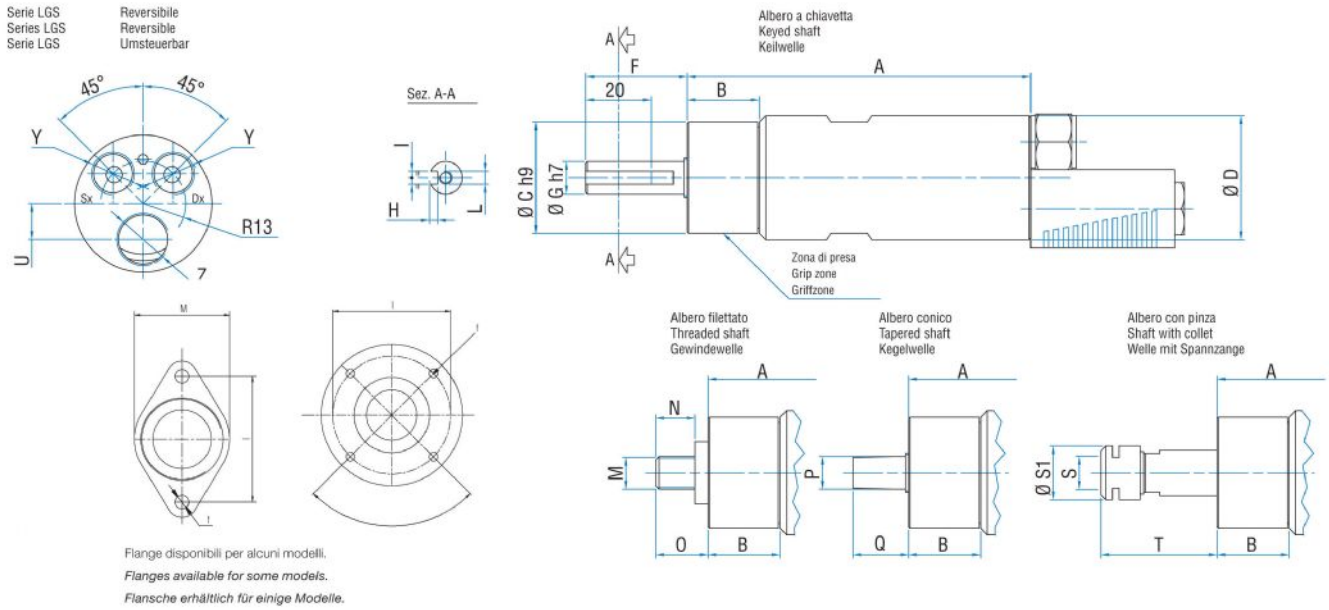

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
LGS8R	8731192	143,5	51,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16