
MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE MVR - Umsteuerbar

WATT: 470 / VERBRAUCH: 600 Nl/1"

Datenblatt
MV6R

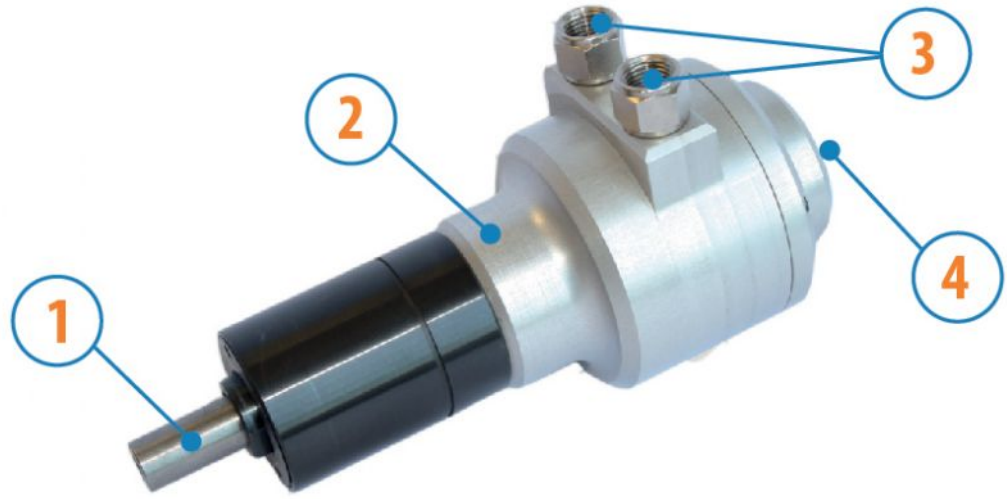

1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlässe
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	MV6R
- Bestellnr.	8731275
Drehzahl U/min - Leerlauf	300
Drehzahl U/min - Max Leistung	165
Drehmoment Nm - Max Leistung	32,0
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	45,0

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse
- mit rautenförmiger Flanschbefestigung
- mit Abtriebswelle von 90°


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE MVR - Umsteuerbar

WATT: 470 / VERBRAUCH: 600 Nl/1"

Datenblatt
MV6R

Charakteristische Kurven

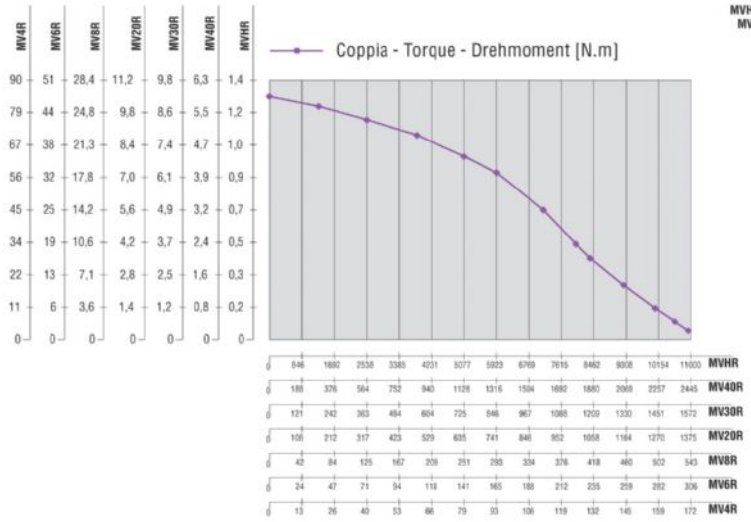



Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
MV6R	8731275	1000	1850	3750

Gesamtabmessungen


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE MVR - Umsteuerbar

WATT: 470 / VERBRAUCH: 600 Nl/1"

Datenblatt

MV6R

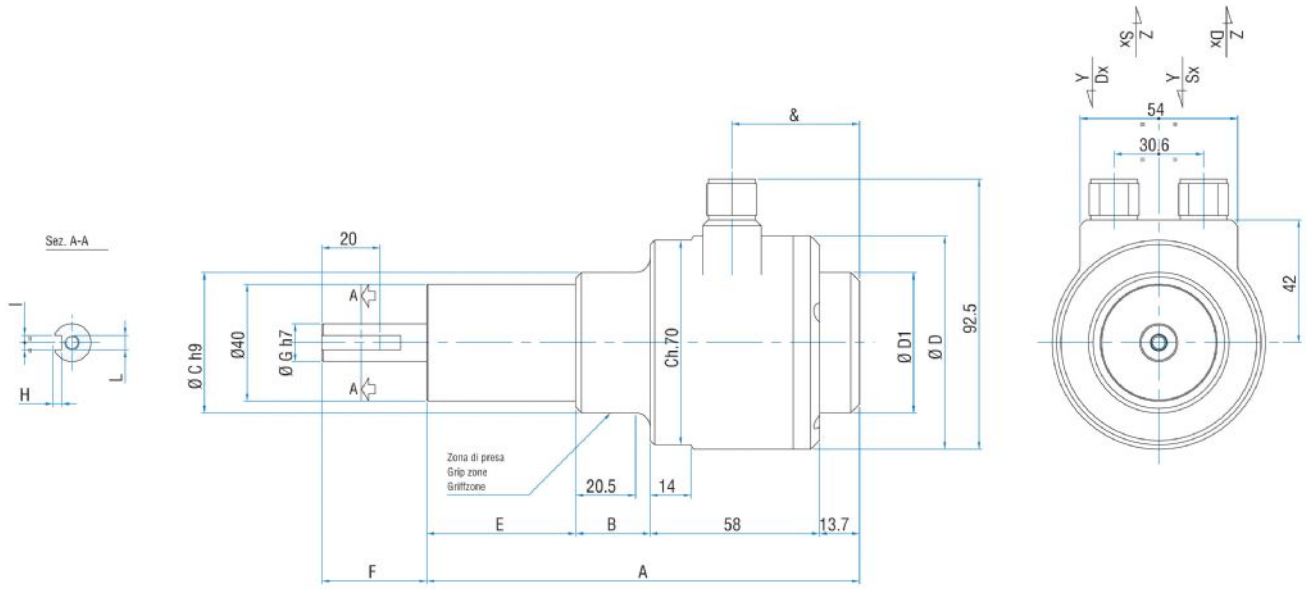

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	L	Y	Z
MV6R	8731275	148,2	25,5	48,1	73	148,1	51	36	13	3	5	M5	G1/4"	G1/4"