


## MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE MVR - Umsteuerbar

WATT: 470 / VERBRAUCH: 600 NI/1"

Datenblatt  
**MV6R**

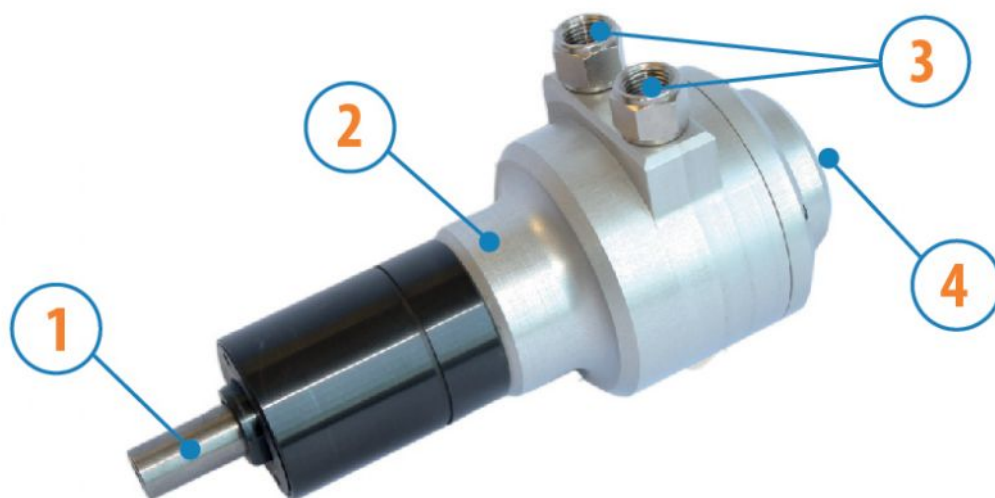

- 1. Zylindrische Welle mit Keil
- 2. Abholbereich
- 3. Lufteinlässe
- 4. Luftauslass

### Produktdatenblätter

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| - Modell                          | MV6R    |
| - Bestellnr.                      | 8731275 |
| Drehzahl U/min - Leerlauf         | 300     |
| Drehzahl U/min - Max Leistung     | 165     |
| Drehmoment Nm - Max Leistung      | 32,0    |
| Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment | 45,0    |

### Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.

Auf Wunsch:

Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausführungen)

- Kegelwelle - Anzeige / AC

- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse


- mit rautenförmiger Flanschbefestigung

- mit Abtriebswelle von 90°

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE MVR - Umsteuerbar  
WATT: 470 / VERBRAUCH: 600 NI/1"  
Charakteristische Kurven

Datenblatt  
MV6R

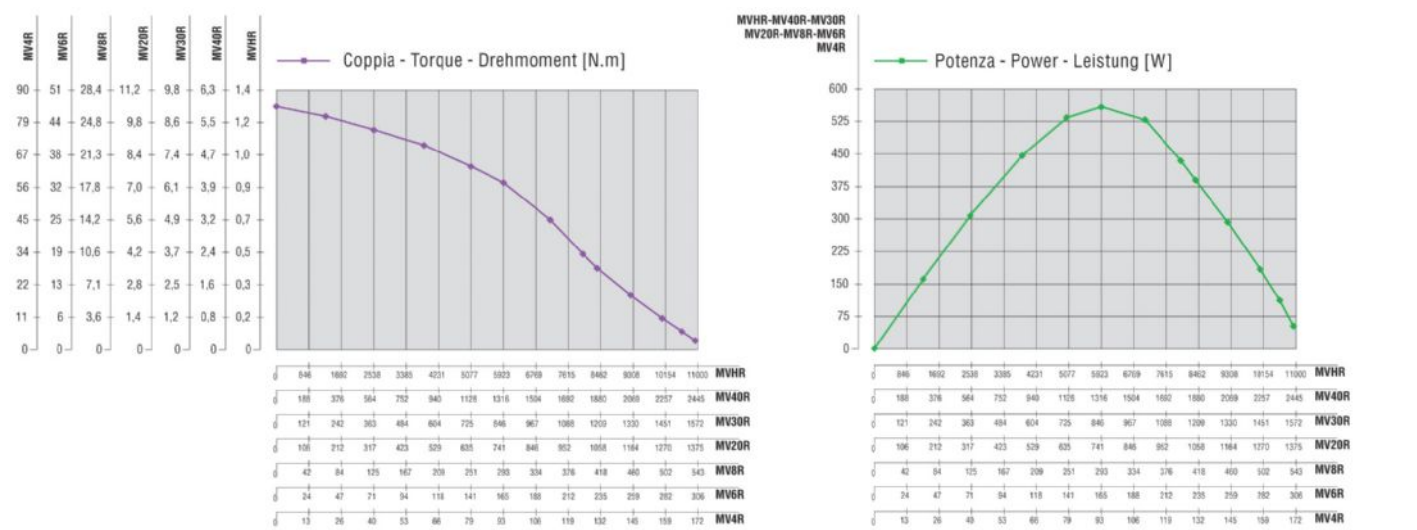

Zulässige radiale und axiale Belastungen

| Schablon | Code    | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|----------|---------|--------|--------|--------|
| MV6R     | 8731275 | 1000   | 1850   | 3750   |


Gesamtabmessungen

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE MVR - Umsteuerbar

WATT: 470 / VERBRAUCH: 600 NI/1"

Datenblatt  
MV6R

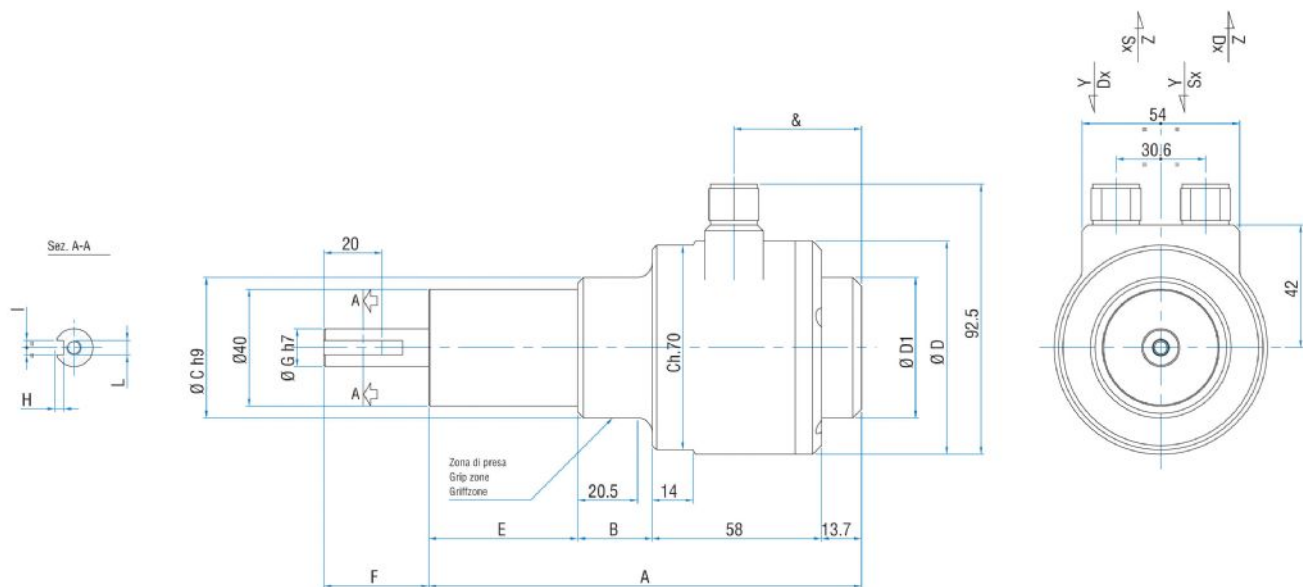

| Schablone | Code    | A     | B    | C    | D  | D1    | E  | F  | G  | H | I | L  | Y     | Z     |
|-----------|---------|-------|------|------|----|-------|----|----|----|---|---|----|-------|-------|
| MV6R      | 8731275 | 148,2 | 25,5 | 48,1 | 73 | 148,1 | 51 | 36 | 13 | 3 | 5 | M5 | G1/4" | G1/4" |