MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE P - Umsteuerbar

WATT: 570 / VERBRAUCH: 830 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

Datenblatt
P4R



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	P4R
- Bestellnr.	8731138
Drehzahl U/min - Leerlauf	490
Drehzahl U/min - Max Leistung	270
Drehmoment Nm - Max Leistung	19,8
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	32,5

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand:
zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


Datenblatt
P4R


SERIE P - Umsteuerbar

WATT: 570 / VERBRAUCH: 830 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

Charakteristische Kurven

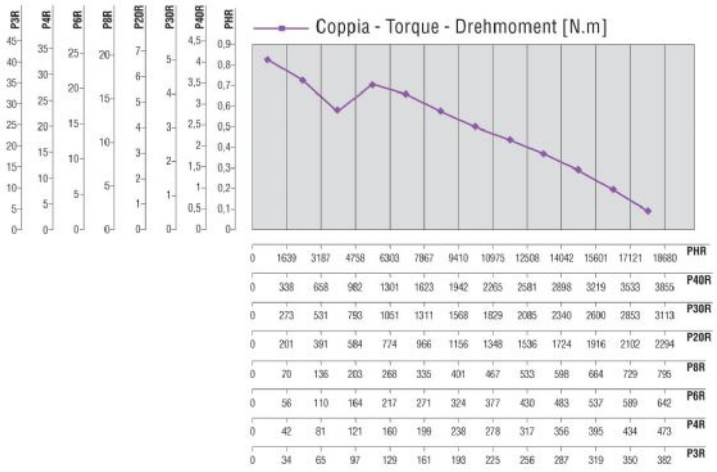

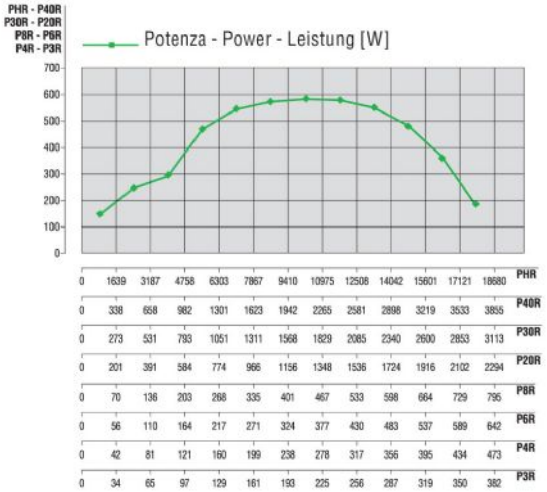

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
P4R	8731138	2050	2350	4750

Gesamtabmessungen


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

Datenblatt
P4R

SERIE P - Umsteuerbar

WATT: 570 / VERBRAUCH: 830 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

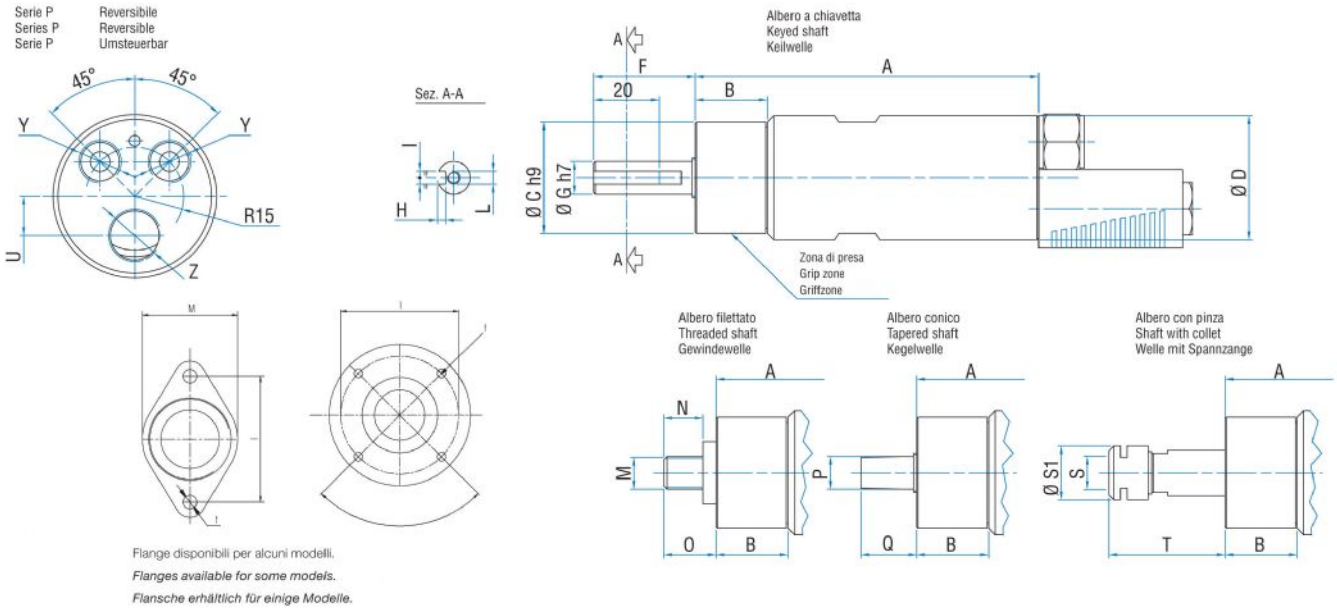

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
P4R	8731138	154	59	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2