MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE P - Umsteuerbar

WATT: 570 / VERBRAUCH: 830 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

Datenblatt
PHR



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	PHR
- Bestellnr.	8731131
Drehzahl U/min - Leerlauf	19000
Drehzahl U/min - Max Leistung	10950
Drehmoment Nm - Max Leistung	0,5
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	0,8

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand:
zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


Datenblatt
PHR


SERIE P - Umsteuerbar

WATT: 570 / VERBRAUCH: 830 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

Charakteristische Kurven

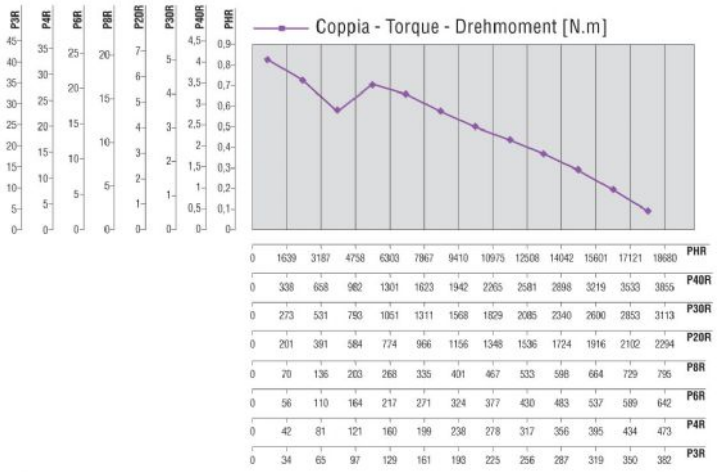

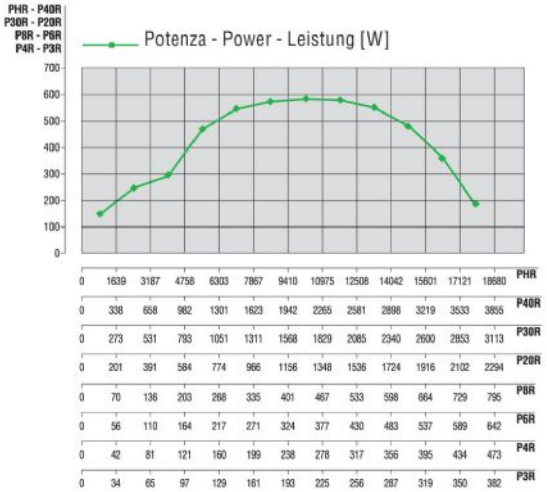

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
PHR	8731131	1300	2350	4750

Gesamtabmessungen

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


Datenblatt

PHR

SERIE P - Umsteuerbar

WATT: 570 / VERBRAUCH: 830 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

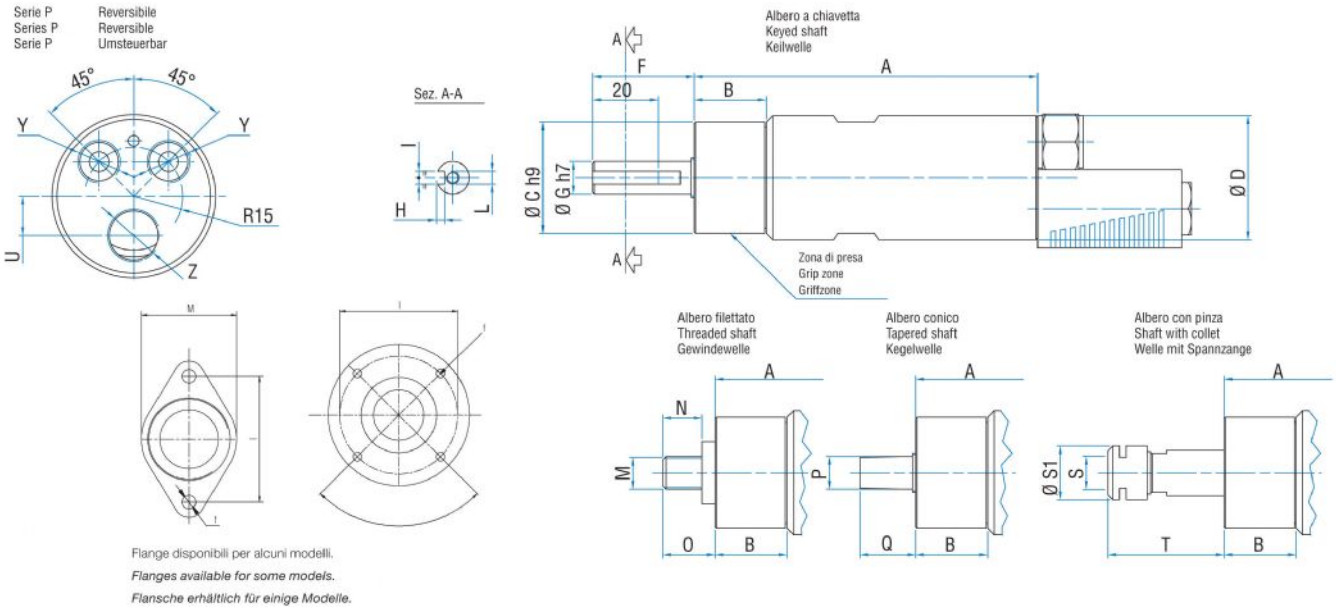

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
PHR	8731131	126	31	48	50	31,5	14	/	/	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26,5	ER16