# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SLGS - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 Nl/1'

Datenblatt
**SLGS2D**




1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Rechtsläufer - Modell | SLGS2D |
| Rechtsläufer - Bestellnr. | 8711196 |
| Drehzahl U/min - Leerlauf | 2000 |
| Drehzahl U/min - Max Leistung | 1000 |
| Drehmoment Nm - Max Leistung | 4,6 |
| Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment | 9,0 |

## Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP
Gehäuse
- mit rautenförmiger Flanschbefestigung
- mit Abtriebswelle von 90°


# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


SERIE SLGS - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 Nl/1'

Datenblatt
**SLGS2D**

## Charakteristische Kurven

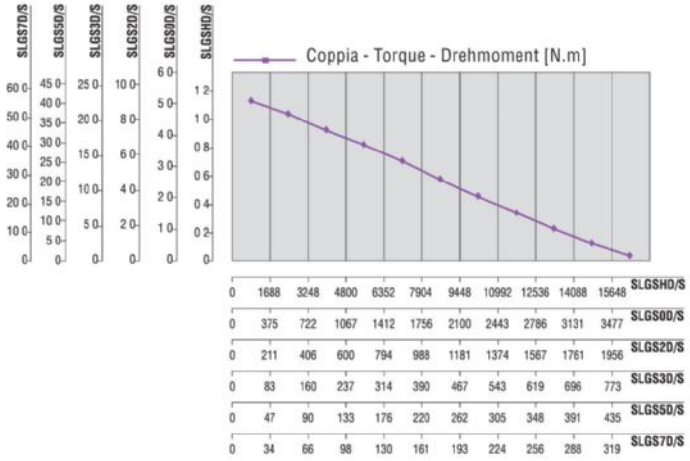

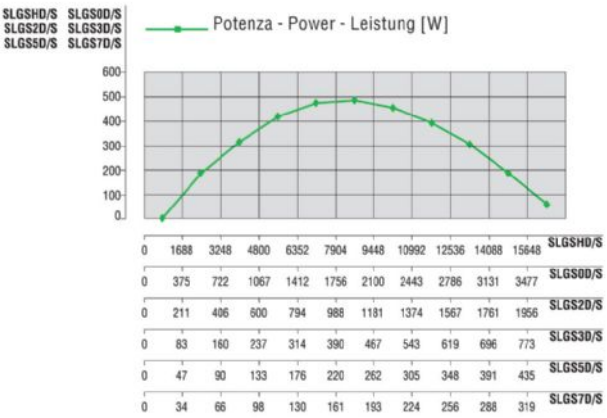
## Zulässige radiale und axiale Belastungen

| Schablon | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| SLGS2D | 8711196 | 1000 | 1850 | 3750 |


## Gesamtabmessungen

# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SLGS - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 Nl/1'

Datenblatt
**SLGS2D**

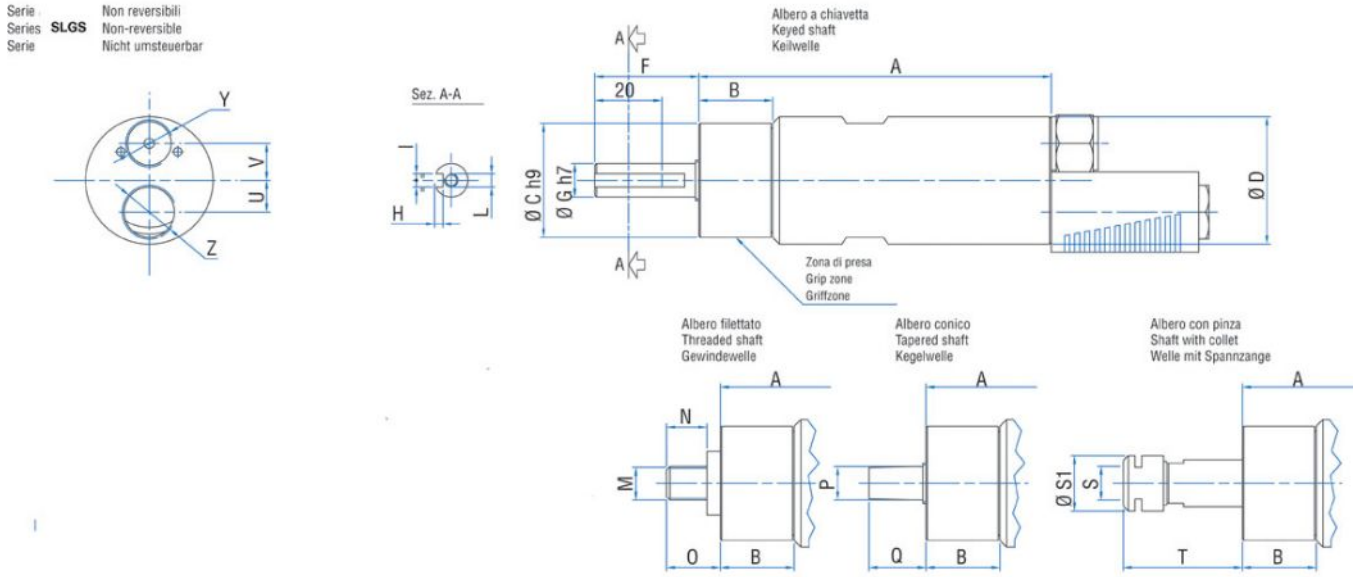


| Schablone | Code | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLGS2D | 8711196 | 143,5 | 26,5 | 40 | 42 | 36 | 13 | 3 | 5 | M5 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 21 | ER16 |