MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

Datenblatt

SLGS2R

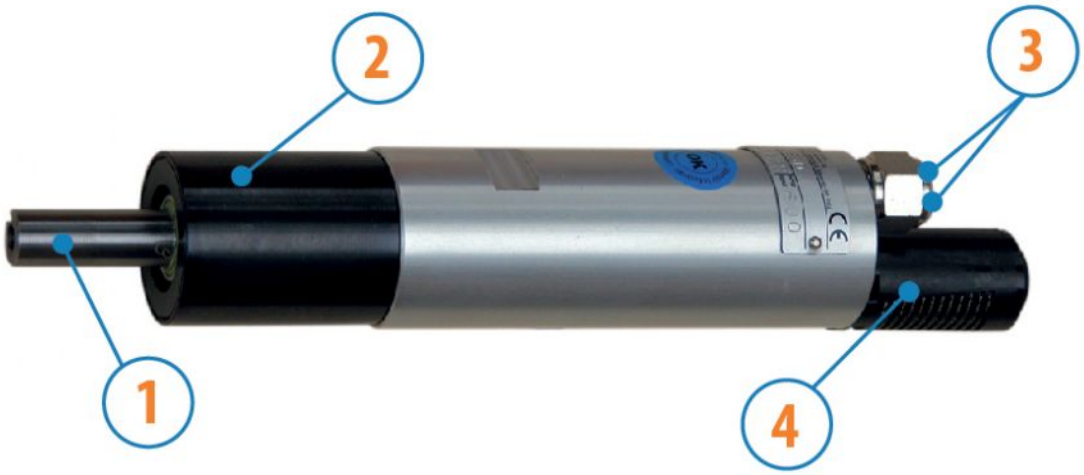

1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	SLGS2R
- Bestellnr.	8731196
Drehzahl U/min - Leerlauf	1960
Drehzahl U/min - Max Leistung	990
Drehmoment Nm - Max Leistung	3,9
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	5,6

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse
- mit rautenförmiger Flanschbefestigung
- mit Abtriebswelle von 90°

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


Datenblatt
SLGS2R

SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

Charakteristische Kurven

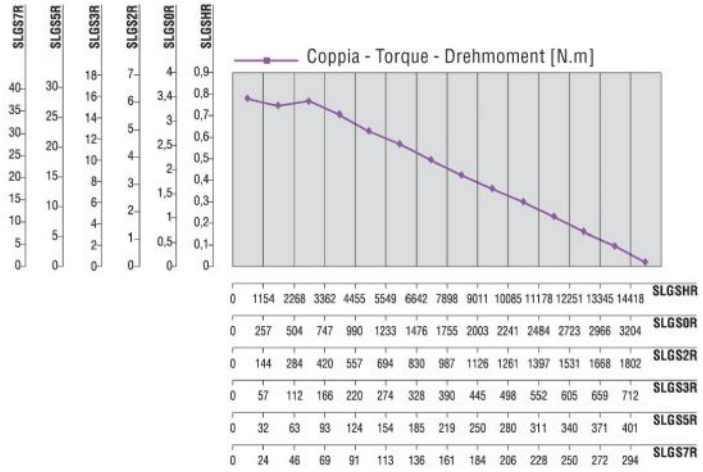



Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS2R	8731196	1000	1850	3750

Gesamtabmessungen


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

Datenblatt
SLGS2R

SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

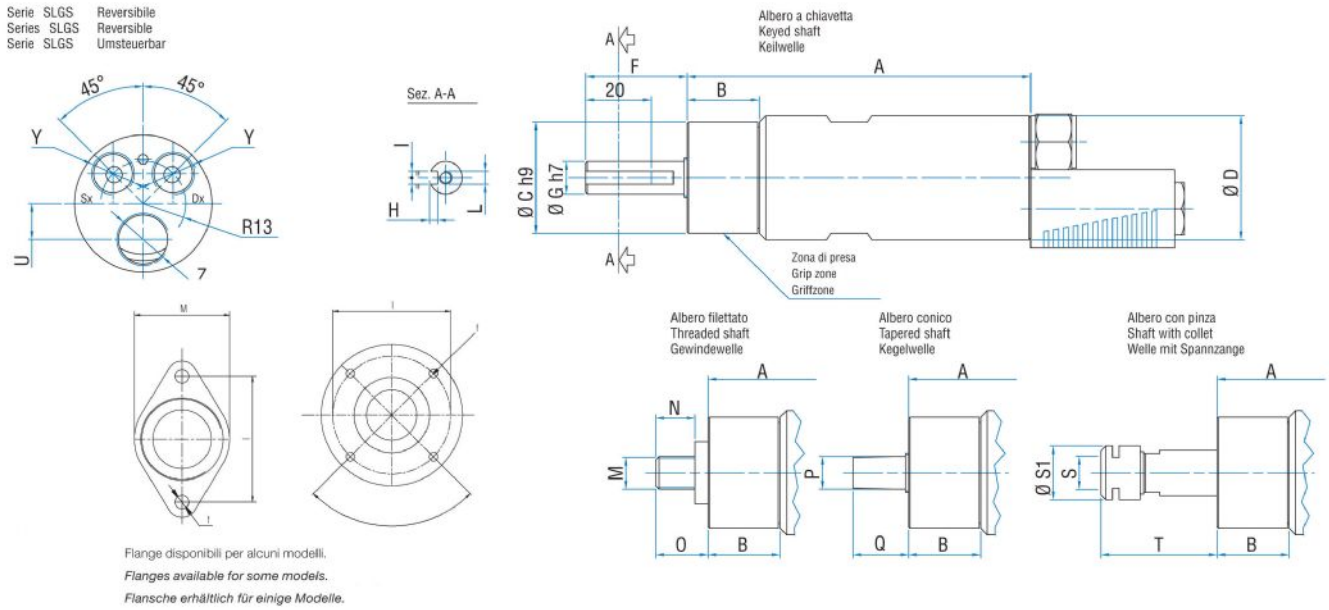

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS2R	8731196	143,5	26,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16