

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschauchs 10 mm

Datenblatt
SLGS3R



- 1. Zylindrische Welle mit Keil
- 2. Abholbereich
- 3. Lufteinlass
- 4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	SLGS3R
- Bestellnr.	8731197
Drehzahl U/min - Leerlauf	780
Drehzahl U/min - Max Leistung	390
Drehmoment Nm - Max Leistung	10
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	14,2

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.

Auf Wunsch:

Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausführungen)

- Kegelwelle - Anzeige / AC

- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse

- mit rautenförmiger Flanschbefestigung

- mit Abtriebswelle von 90°


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 NI/1'


Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschauchs 10 mm

Charakteristische Kurven

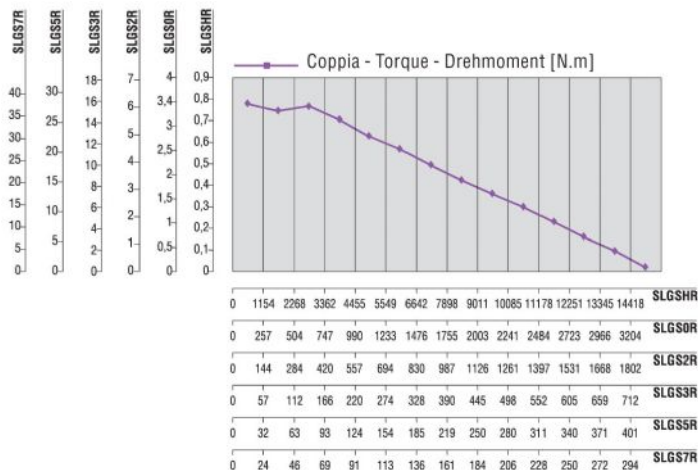

SLGSHR - SLGS0R
SLGS2R - SLGS3R
SLGS5R - SLGS7R

Potenza - Power - Leistung [W]

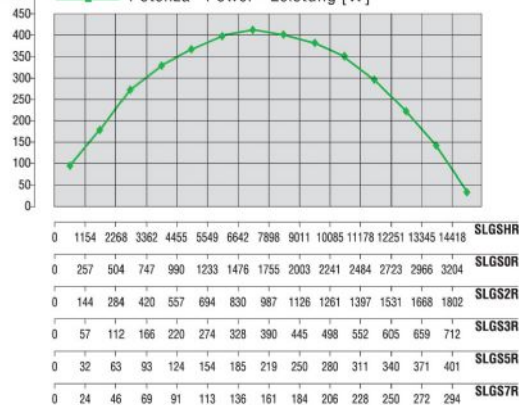

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS3R	8731197	1000	1850	3750

Gesamtabmessungen

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W



SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 NI/1'





Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschauchs 10 mm

Datenblatt
SLGS3R

Serie SLGS Reversibile
Series SLGS Reversible
Serie SLGS Umsteuerbar



Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

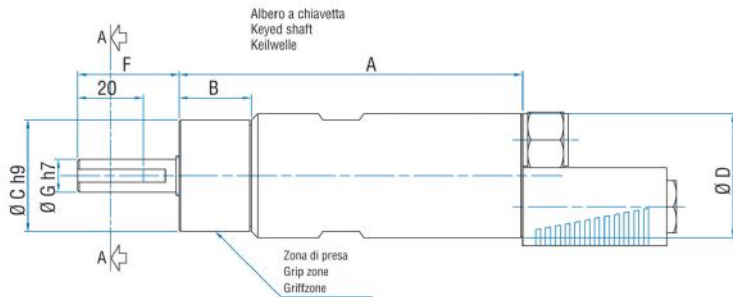

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS3R	8731197	168,5	51,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16