
# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

Datenblatt
**SLGS3R**

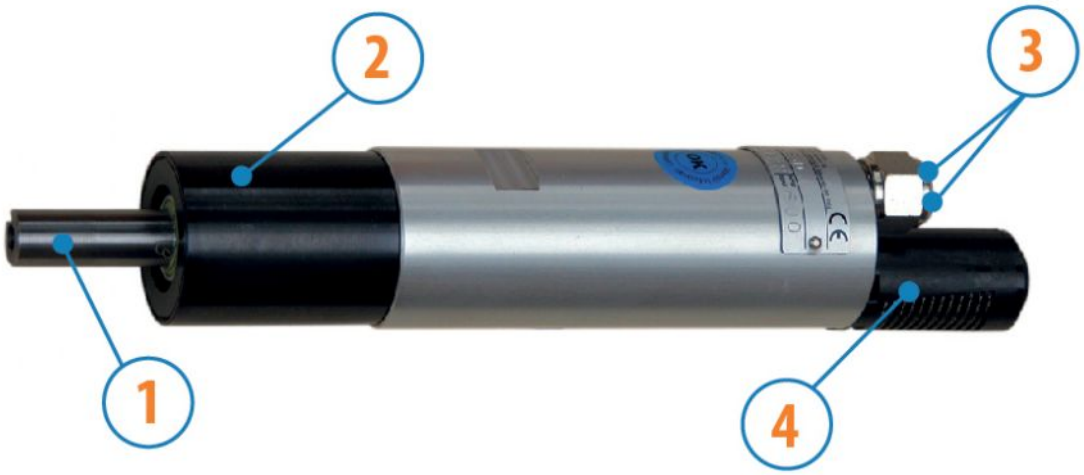


1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| - Modell | SLGS3R |
| - Bestellnr. | 8731197 |
| Drehzahl U/min - Leerlauf | 780 |
| Drehzahl U/min - Max Leistung | 390 |
| Drehmoment Nm - Max Leistung | 10 |
| Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment | 14,2 |

## Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse
- mit rautenförmiger Flanschbefestigung
- mit Abtriebswelle von 90°

# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


Datenblatt
**SLGS3R**

SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

## Charakteristische Kurven

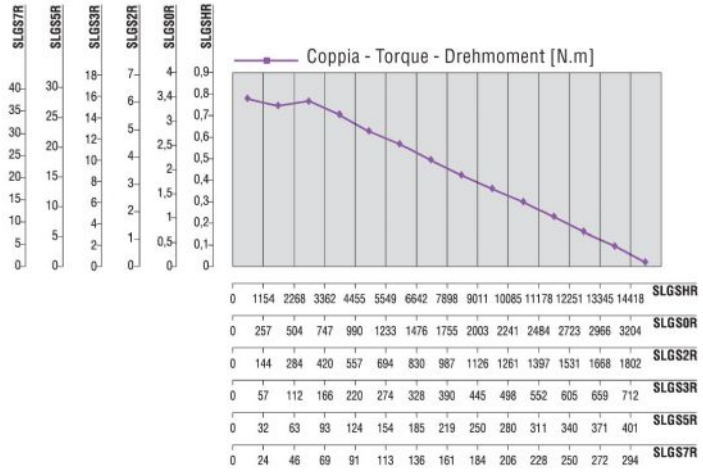





## Zulässige radiale und axiale Belastungen

| Schablon | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| SLGS3R | 8731197 | 1000 | 1850 | 3750 |

## Gesamtabmessungen


# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

Datenblatt
**SLGS3R**

SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

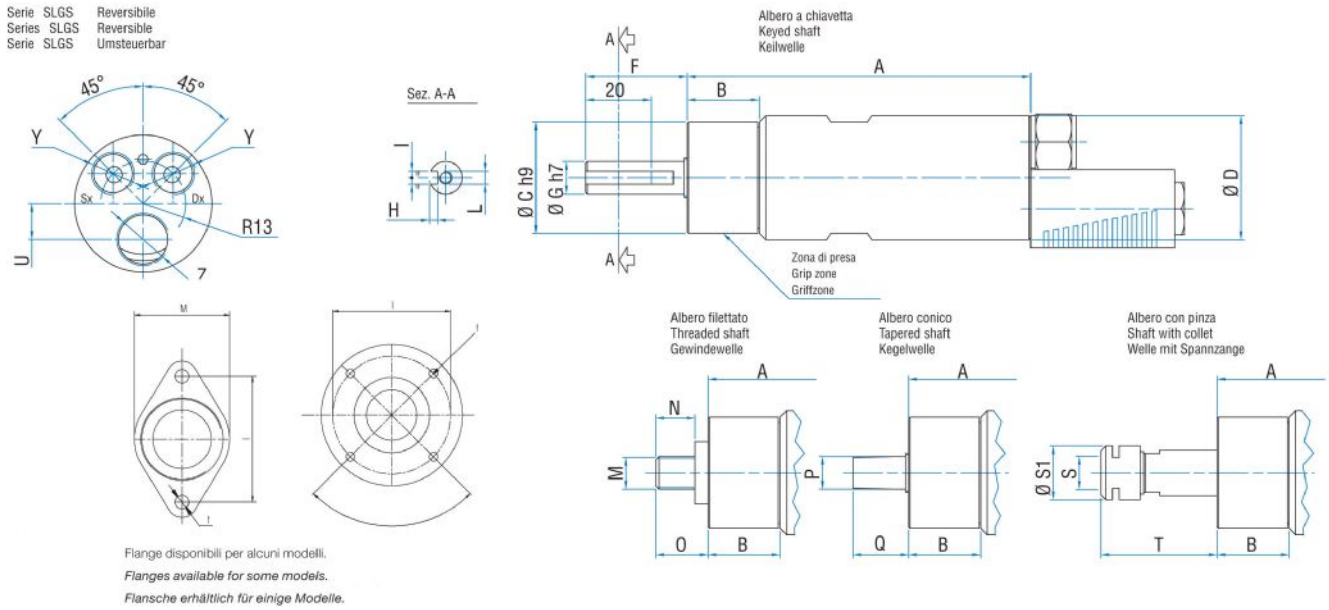


| Schablone | Code | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLGS3R | 8731197 | 168,5 | 51,5 | 40 | 42 | 36 | 13 | 3 | 5 | M5 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 21 | ER16 |