

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschauchs 10 mm

Datenblatt
SLGS5R



- 1. Zylindrische Welle mit Keil
- 2. Abholbereich
- 3. Lufteinlass
- 4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	SLGS5R
- Bestellnr.	8731198
Drehzahl U/min - Leerlauf	440
Drehzahl U/min - Max Leistung	220
Drehmoment Nm - Max Leistung	17,7
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	25,2

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.

Auf Wunsch:

Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausführungen)

- Kegelwelle - Anzeige / AC

- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse

- mit rautenförmiger Flanschbefestigung

- mit Abtriebswelle von 90°



MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschlauchs 10 mm

Charakteristische Kurven

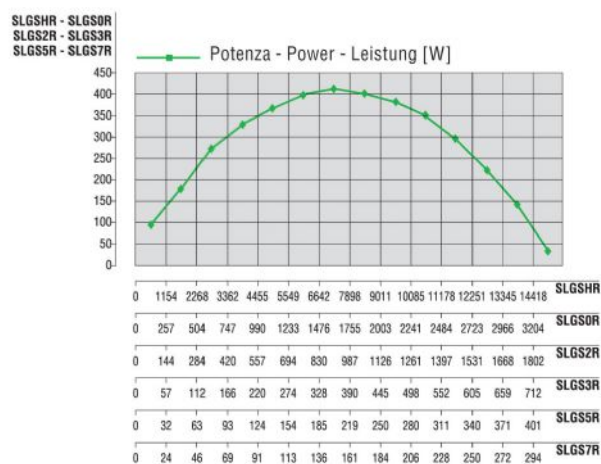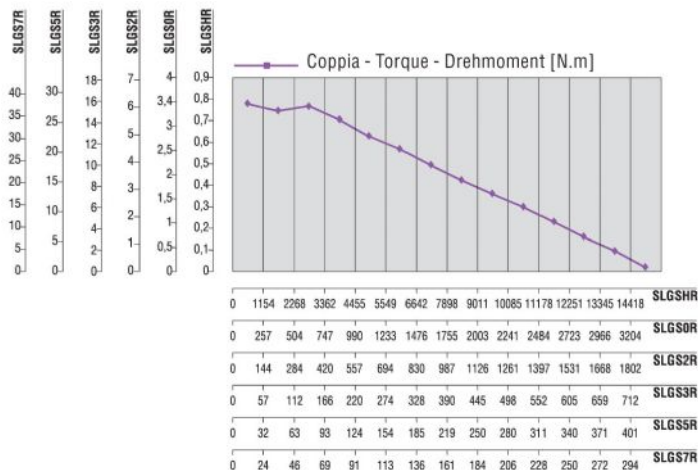

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS5R	8731198	1000	1850	3750

Gesamtabmessungen

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W



SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 NI/1'



Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschauchs 10 mm

Datenblatt
SLGS5R

Serie SLGS Reversibile
Series SLGS Reversible
Serie SLGS Umsteuerbar



Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

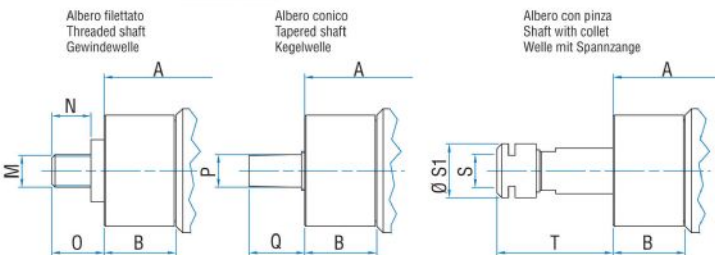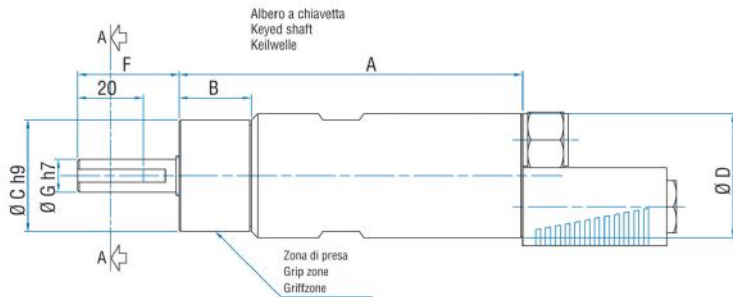

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS5R	8731198	168,5	51,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16