
MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

Datenblatt
SLGS7R

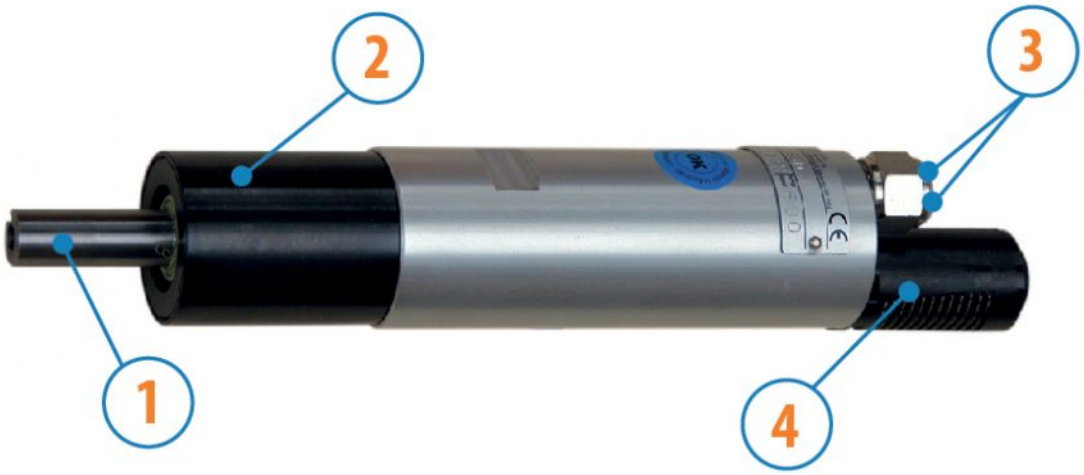

1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	SLGS7R
- Bestellnr.	8731199
Drehzahl U/min - Leerlauf	320
Drehzahl U/min - Max Leistung	160
Drehmoment Nm - Max Leistung	24,2
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	34,3

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse
- mit rautenförmiger Flanschbefestigung
- mit Abtriebswelle von 90°

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


Datenblatt
SLGS7R

SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

Charakteristische Kurven

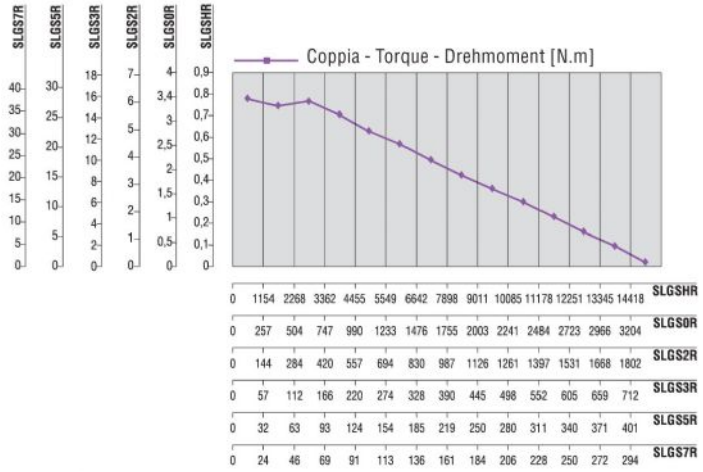



Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SLGS7R	8731199	1000	1850	3750

Gesamtabmessungen


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

Datenblatt
SLGS7R

SERIE SLGS - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 10 mm

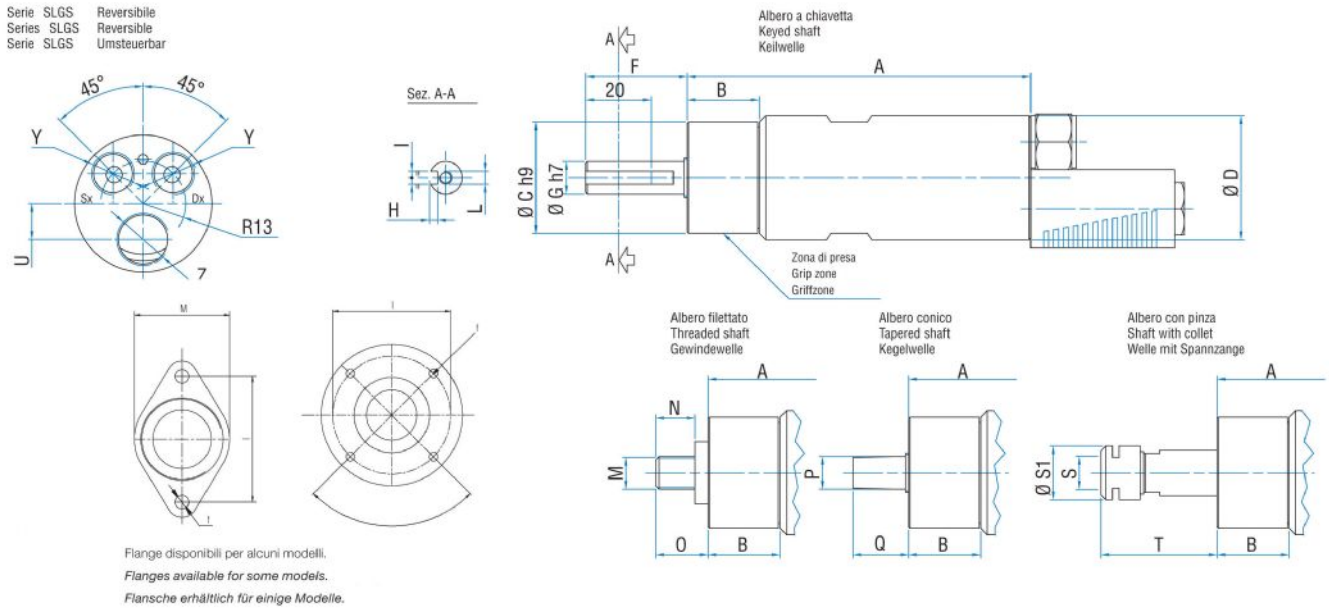

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S
SLGS7R	8731199	168,5	51,5	40	42	36	13	3	5	M5	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	21	ER16