MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SP - Umsteuerbar

WATT: 610 / VERBRAUCH: 890 Nl/1"

Datenblatt

SP30R



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Luftauslass
4. Lufteinlässe

Produktdatenblätter

- Modell	SP30R
- Bestellnr.	8731252
Drehzahl U/min - Leerlauf	2300
Drehzahl U/min - Max Leistung	1150
Drehmoment Nm - Max Leistung	5,1
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	9,2

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand:
zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


SERIE SP - Umsteuerbar

WATT: 610 / VERBRAUCH: 890 Nl/1"

Datenblatt
SP30R

Charakteristische Kurven

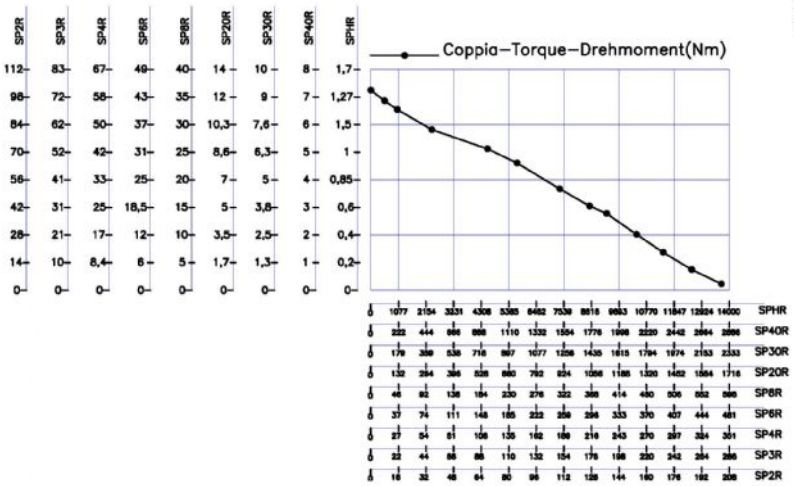

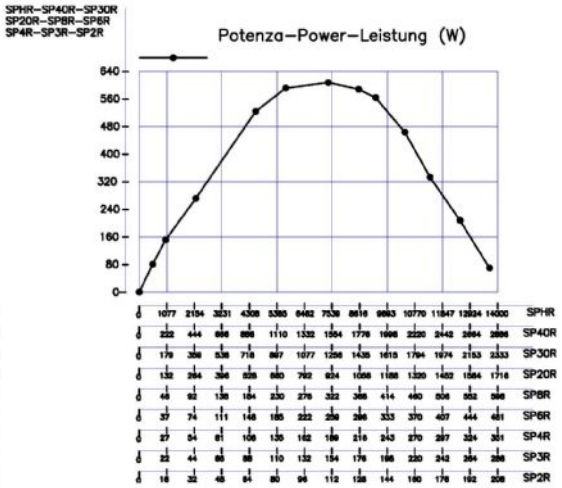

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
SP30R	8731252	2050	2350	4750

Gesamtabmessungen


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SP - Umsteuerbar

WATT: 610 / VERBRAUCH: 890 Nl/1"

Datenblatt

SP30R

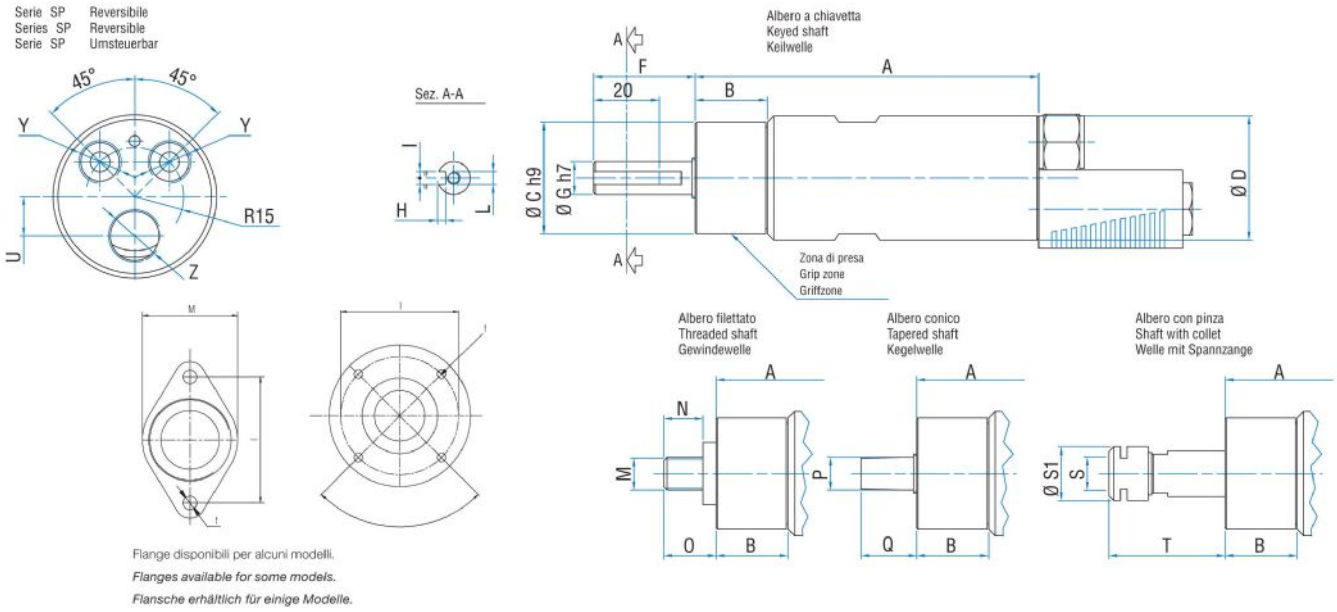

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
SP30R	8731252	146	31	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2