
# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SP - Nicht umsteuerbar

WATT: 800 / VERBRAUCH: 1000 Nl/1"

Datenblatt
**SP3D**

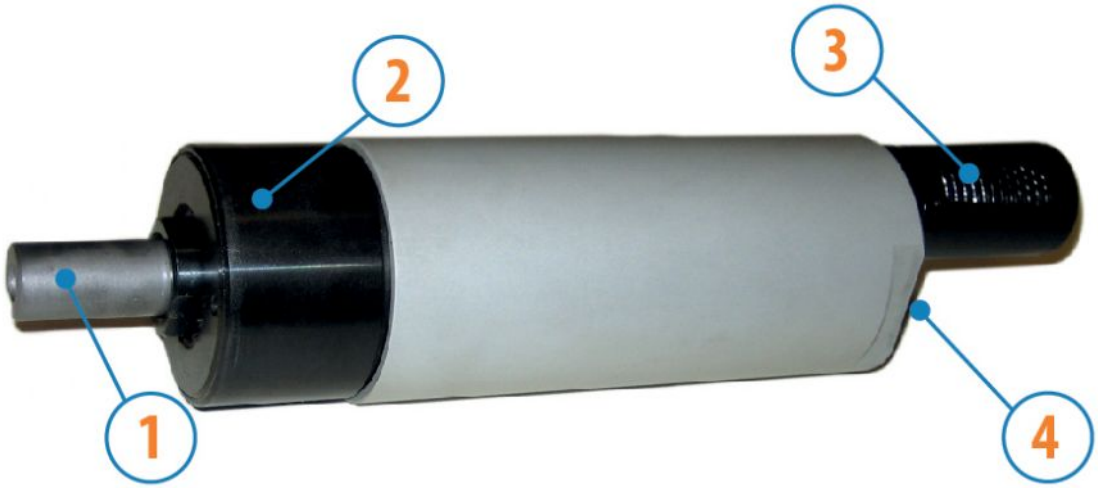


1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Rechtsläufer - Modell | SP3D |
| Rechtsläufer - Bestellnr. | 8711257 |
| Drehzahl U/min - Leerlauf | 350 |
| Drehzahl U/min - Max Leistung | 170 |
| Drehmoment Nm - Max Leistung | 43,5 |
| Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment | 90,0 |

## Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse
- mit rautenförmiger Flanschbefestigung
- mit Abtriebswelle von 90°


# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

Datenblatt
**SP3D**

SERIE SP - Nicht umsteuerbar

WATT: 800 / VERBRAUCH: 1000 Nl/1"

## Charakteristische Kurven

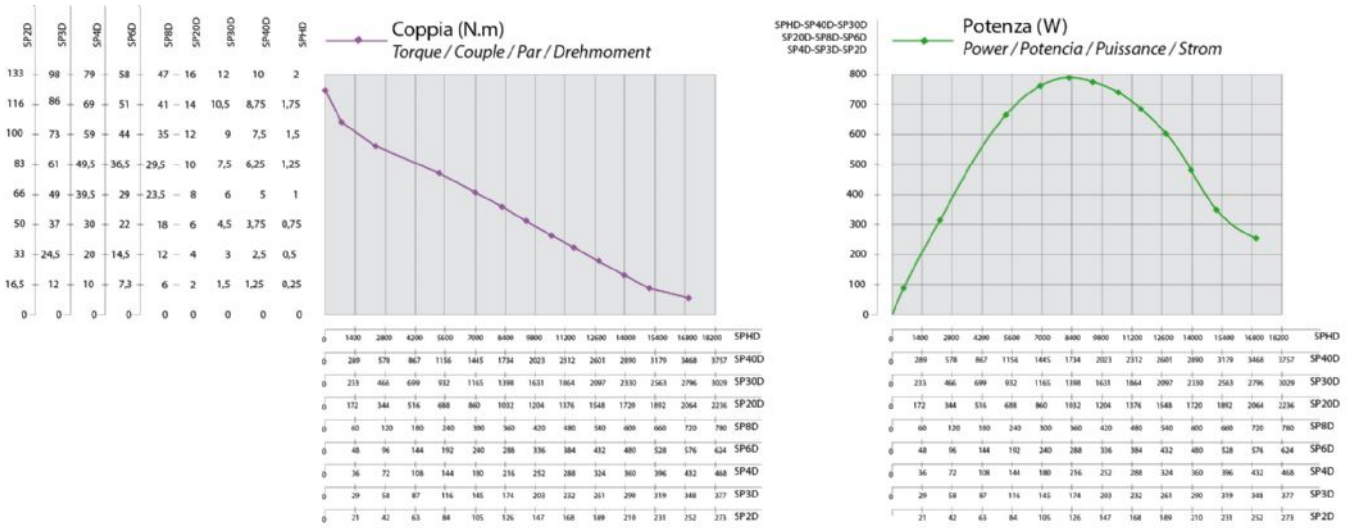


## Zulässige radiale und axiale Belastungen

| Schablon | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| SP3D | 8711257 | 2050 | 2350 | 4750 |

## Gesamtabmessungen


# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SP - Nicht umsteuerbar

WATT: 800 / VERBRAUCH: 1000 Nl/1"

Datenblatt

**SP3D**

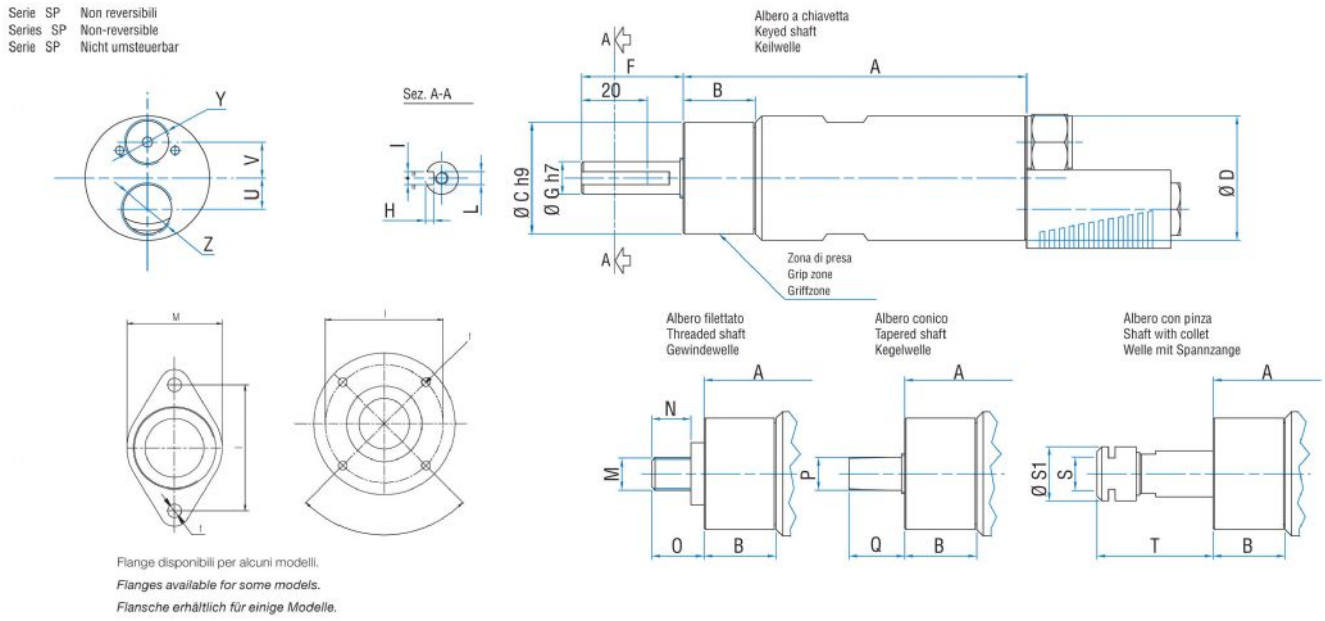


| Schablone | Code | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP3D | 8711257 | 174 | 59 | 48 | 50 | 31,5 | 14 | 3 | 5 | M6 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 26 | ER16 | 2 |