
# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SP - Nicht umsteuerbar

WATT: 800 / VERBRAUCH: 1000 Nl/1"

Datenblatt
**SPHS**

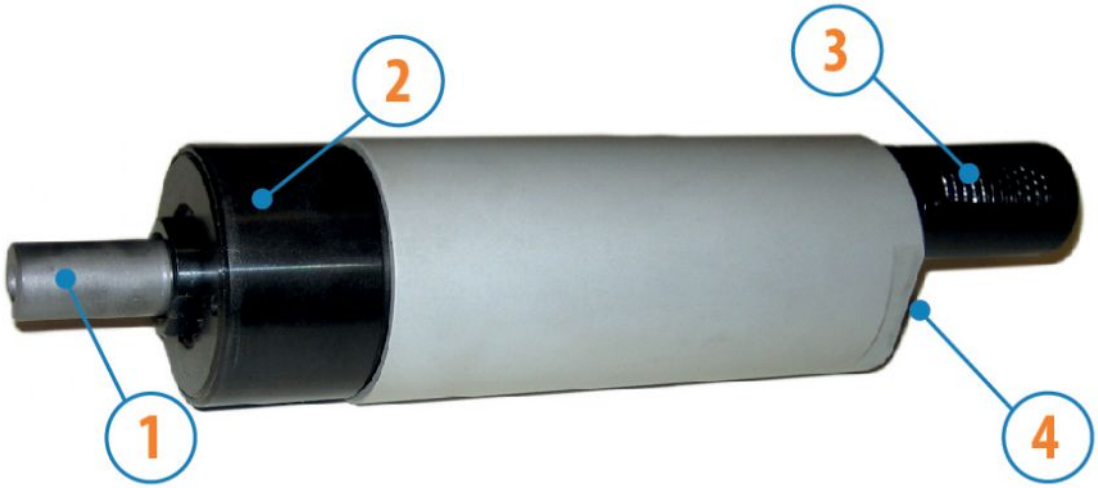


1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Linksläufer - Modell | SPHS |
| Linksläufer - Bestellnr. | 8721250 |
| Drehzahl U/min - Leerlauf | 17000 |
| Drehzahl U/min - Max Leistung | 8270 |
| Drehmoment Nm - Max Leistung | 0,9 |
| Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment | 1,8 |

## Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse
- mit rautenförmiger Flanschbefestigung
- mit Abtriebswelle von 90°


# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

Datenblatt
**SPHS**

SERIE SP - Nicht umsteuerbar

WATT: 800 / VERBRAUCH: 1000 Nl/1"

## Charakteristische Kurven

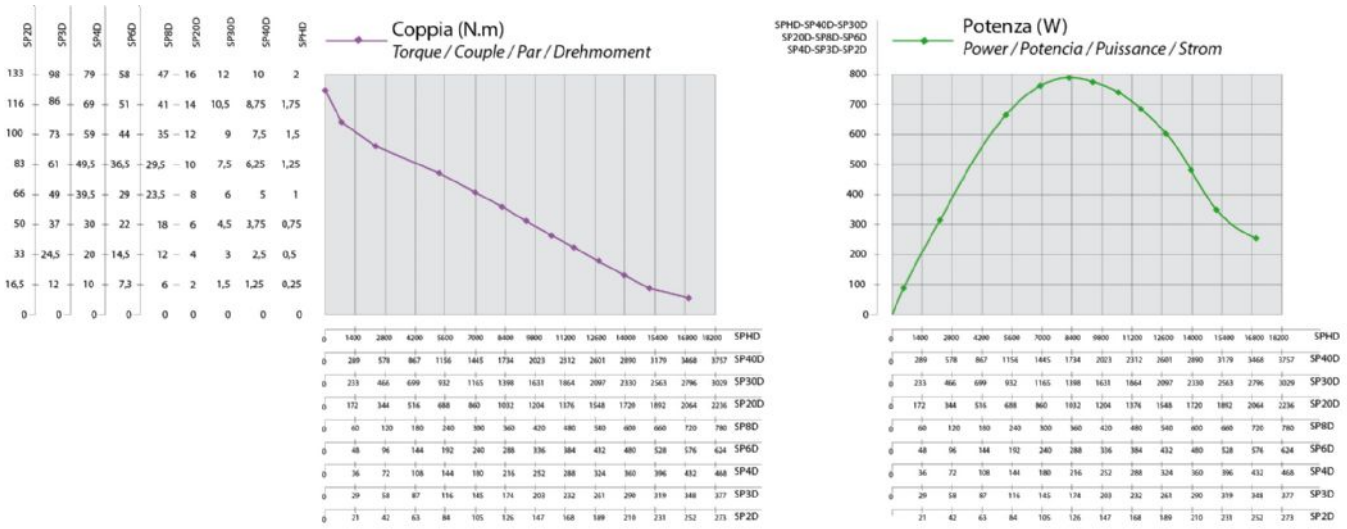


## Zulässige radiale und axiale Belastungen

| Schablon | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| SPHS | 8721250 | 2050 | 2350 | 4750 |


## Gesamtabmessungen

# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SP - Nicht umsteuerbar

WATT: 800 / VERBRAUCH: 1000 Nl/1"

Datenblatt
**SPHS**

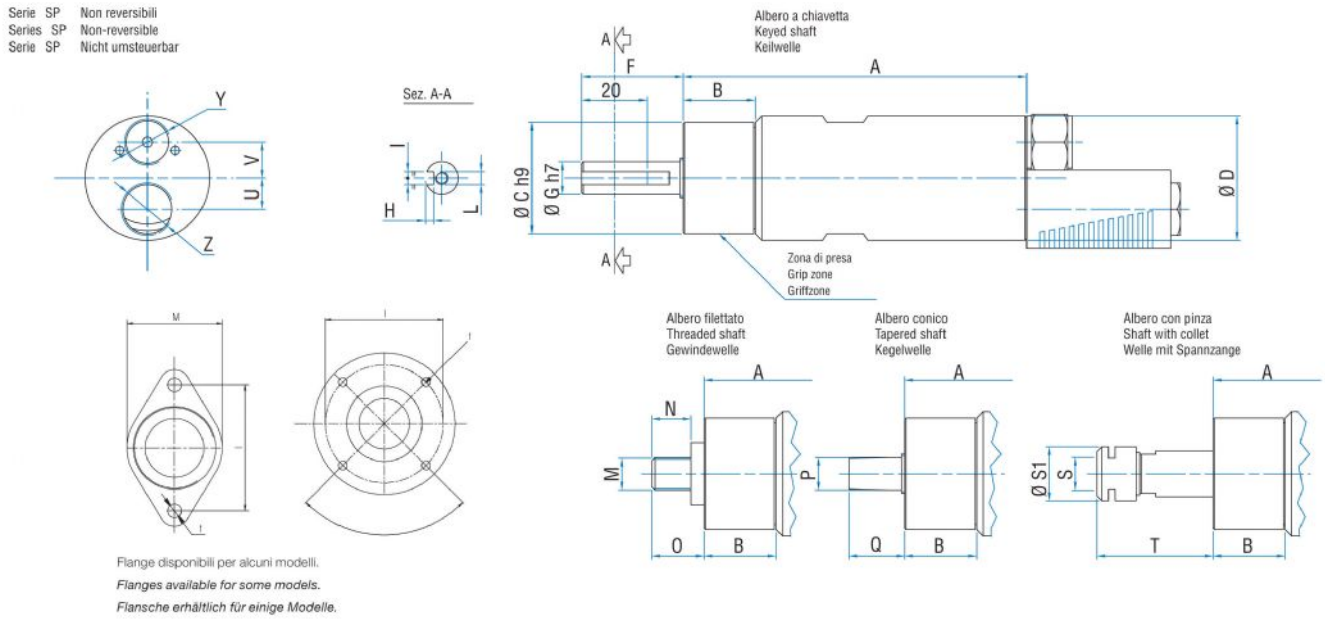


| Schablone | Code | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHS | 8721250 | 126 | 31 | 48 | 50 | 31,5 | 14 | / | / | M6 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 26,5 | ER16 |