

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE T - Umsteuerbar

WATT: 740 / VERBRAUCH: 1100 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschauchs 12 mm

Datenblatt
T06R



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlässe
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	T06R
- Bestellnr.	8731205
Drehzahl U/min - Leerlauf	550
Drehzahl U/min - Max	280
Leistung	
Drehmoment Nm - Max	24,5
Leistung	
Drehmoment Nm - Min.	37,4
Anlaufmoment	

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand:

zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.

Auf Wunsch:

Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei
umsteuerbaren Ausführungen)

- Kegelwelle - Anzeige / AC

- mit Spannzange - Anzeige / AP



MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE T - Umsteuerbar

WATT: 740 / VERBRAUCH: 1100 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Minstdurchmesser des
Zuluftschauchs 12 mm

Charakteristische Kurven

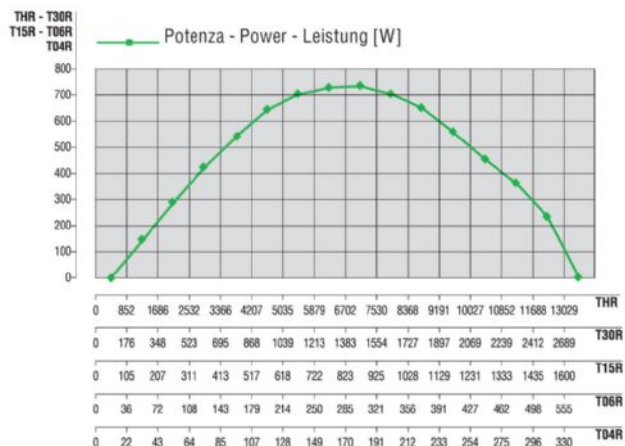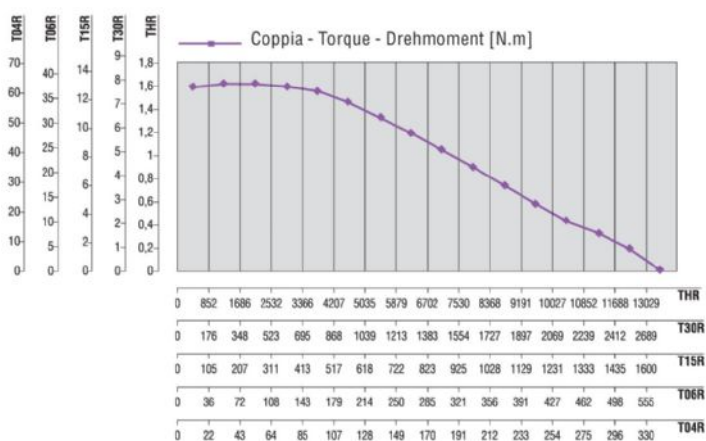

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
T06R	8731205	2050	2350	4750

Gesamtabmessungen


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE T - Umsteuerbar

WATT: 740 / VERBRAUCH: 1100 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschauchs 12 mm

Datenblatt
T06R

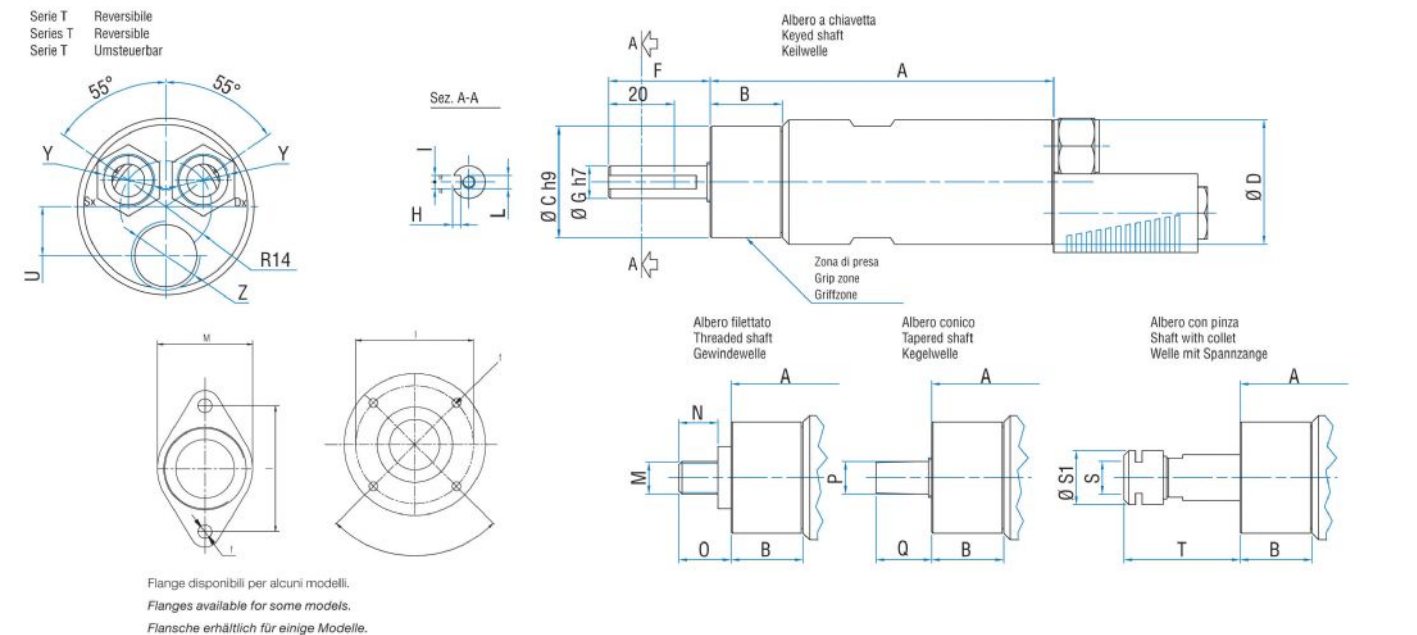

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
T06R	8731205	199,5	31,5	48	54	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16,5	21,5	B12	26