MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE T - Umsteuerbar

WATT: 740 / VERBRAUCH: 1100 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 12 mm

Datenblatt
T15R



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlässe
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

- Modell	T15R
- Bestellnr.	8731204
Drehzahl U/min - Leerlauf	1600
Drehzahl U/min - Max Leistung	820
Drehmoment Nm - Max Leistung	8,5
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	13

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand:
zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


Datenblatt
T15R


SERIE T - Umsteuerbar

WATT: 740 / VERBRAUCH: 1100 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 12 mm

Charakteristische Kurven

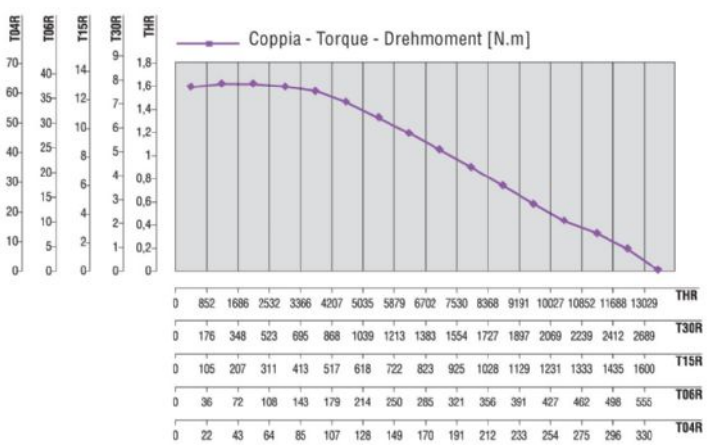

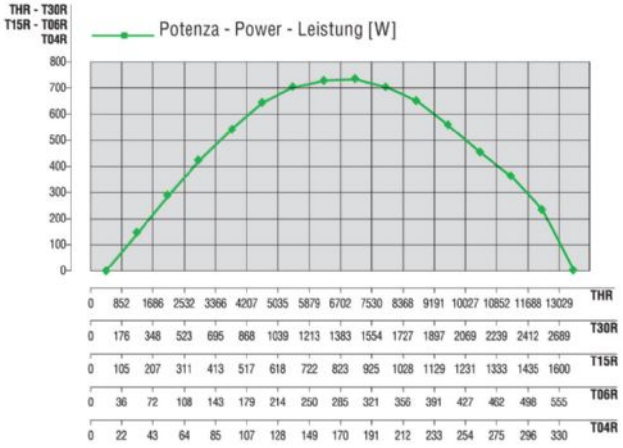

Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
T15R	8731204	2050	2350	4750

Gesamtabmessungen


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

Datenblatt
T15R

SERIE T - Umsteuerbar

WATT: 740 / VERBRAUCH: 1100 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 12 mm

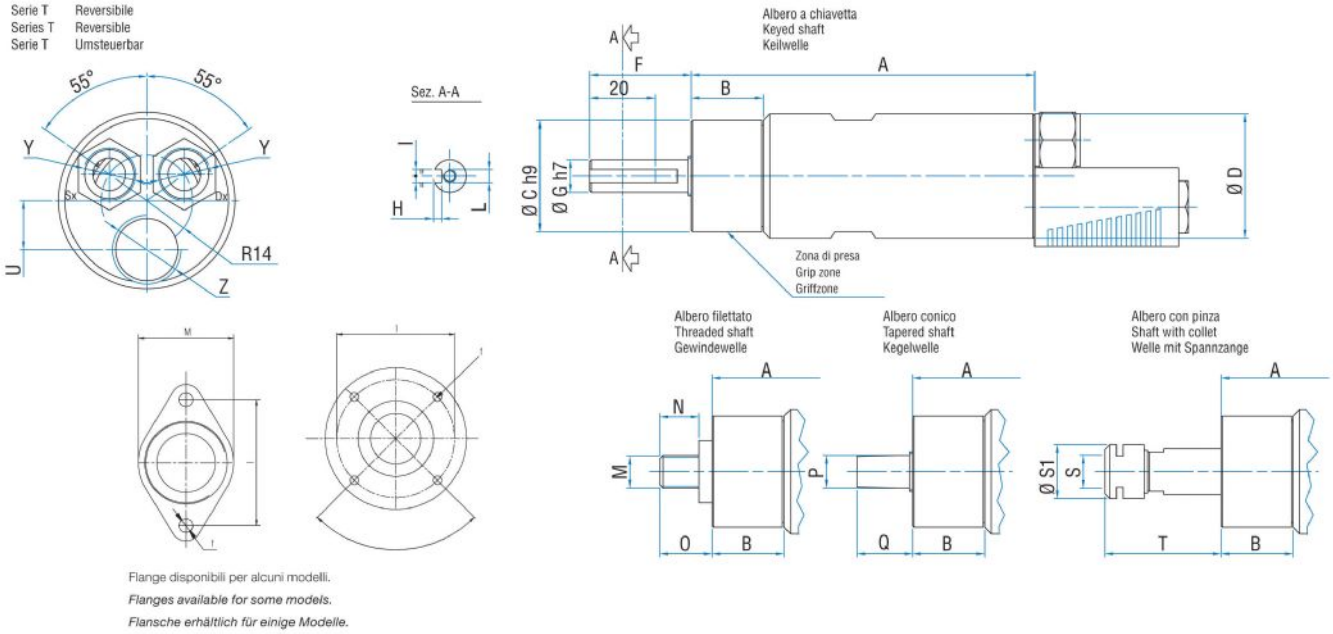

Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
T15R	8731204	199,5	31,5	48	54	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16,5	21,5	B12	26