


DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALFB ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschauchs 6 mm (*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter
Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt
ALFB22 ATE (*)

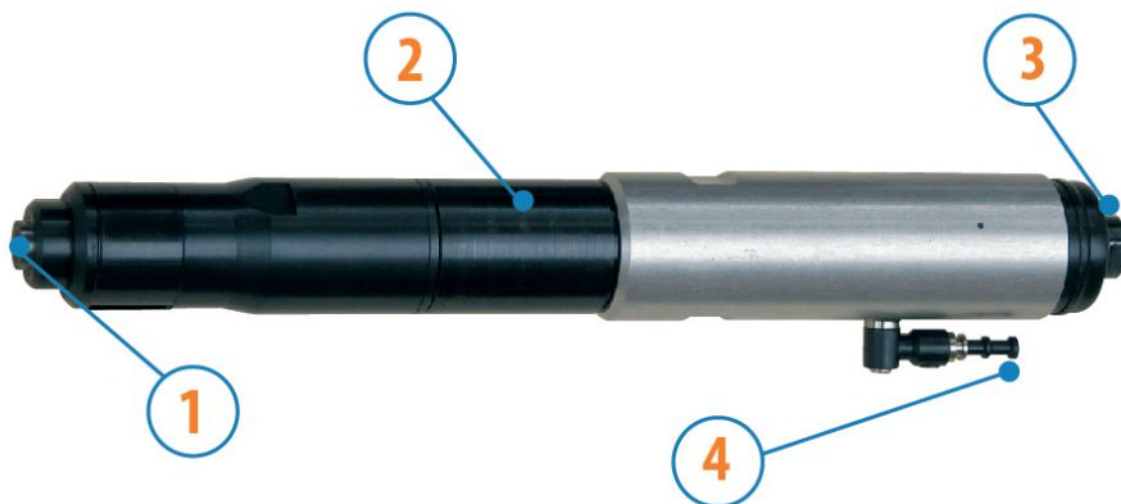

- 1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
- 2. Abholbereich
- 3. Druckluftanschluss
- 4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	ALFB22 ATE (*)
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604250
Leerlaufdrehzahl - U/min	1000
Drehmoment Nm - Nm	1,8 - 3,5
Kupplungsfeder	Orange

Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT
KUPPLUNG: ACCU-TRK


SERIE ALFB ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 NI/1'


Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschauchs 6 mm (*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter
Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

Datenblatt
ALFB22 ATE (*)

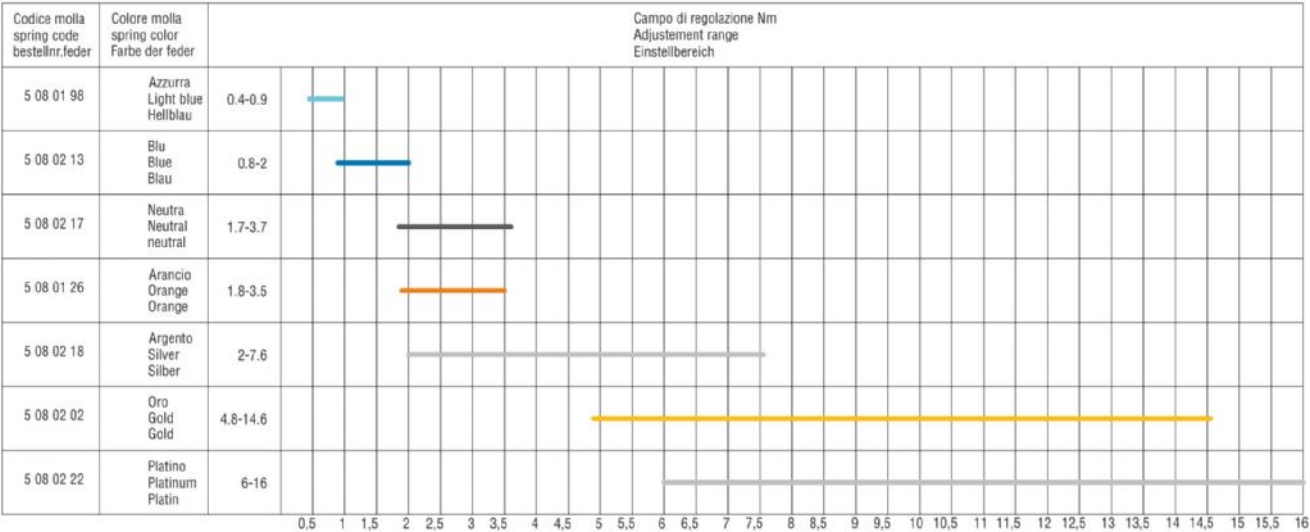

Gesamtabmessungen

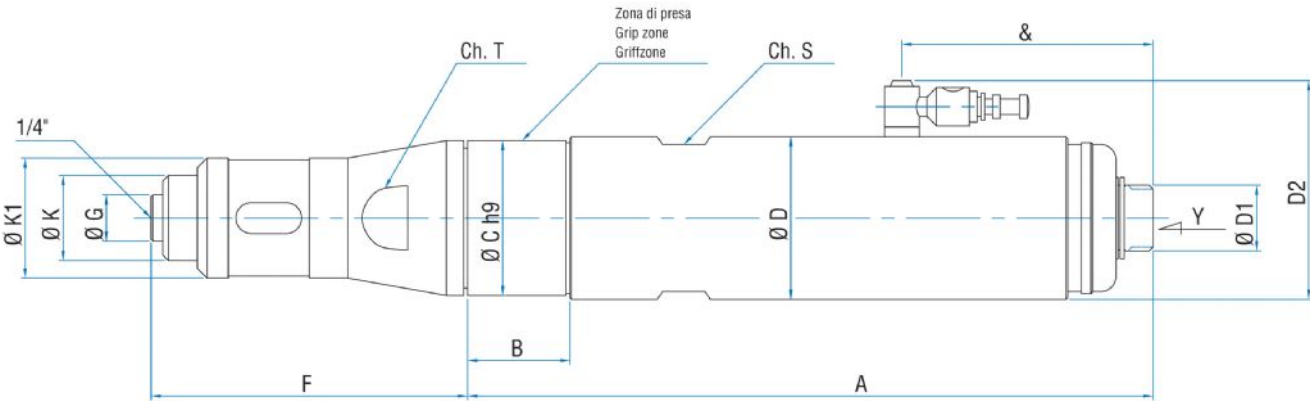

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALFB ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 190 / VERBRAUCH: 480 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des
Zuluftschauchs 6 mm (*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter
Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt
ALFB22 ATE (*)

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
ALFB22 ATE (*)	8604250	169,7	27,7	34	38	17	52,5	100	12	22	31	34	32	1/4"	65