# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK


SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt

**SALGS3R ATE**

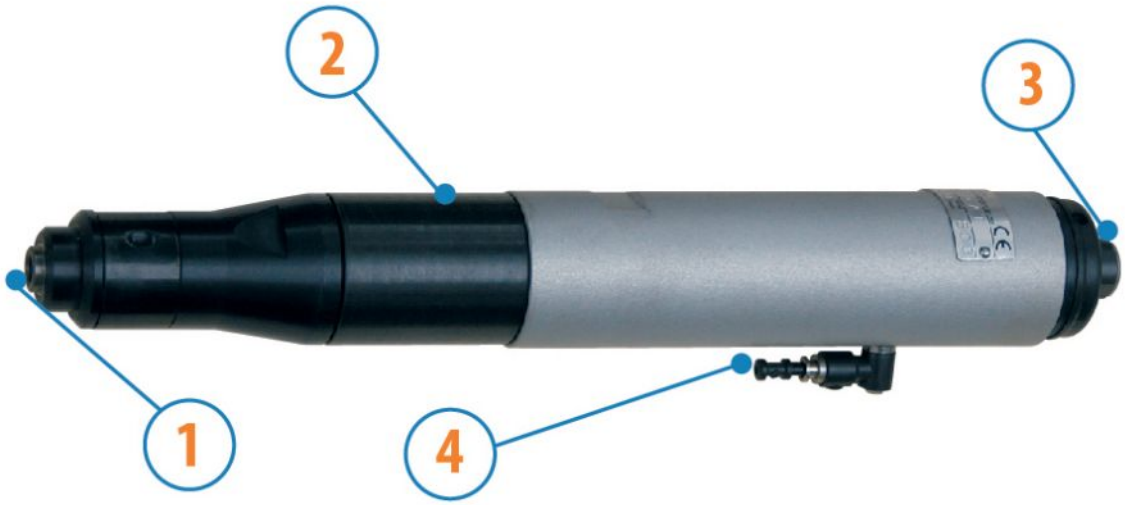


1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Umsteuerbar - Modell | SALGS3R ATE |
| Umsteuerbar - Bestellnr. | 8604333 |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 700 |
| Drehmoment Nm - Nm | 4,8 - 14,6 |
| Kupplungsfeder | Gold |

## Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1⁄4" (6,35 mm)

# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK


Datenblatt
**SALGS3R ATE**

SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar


WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

## Drehmomenteinstellung

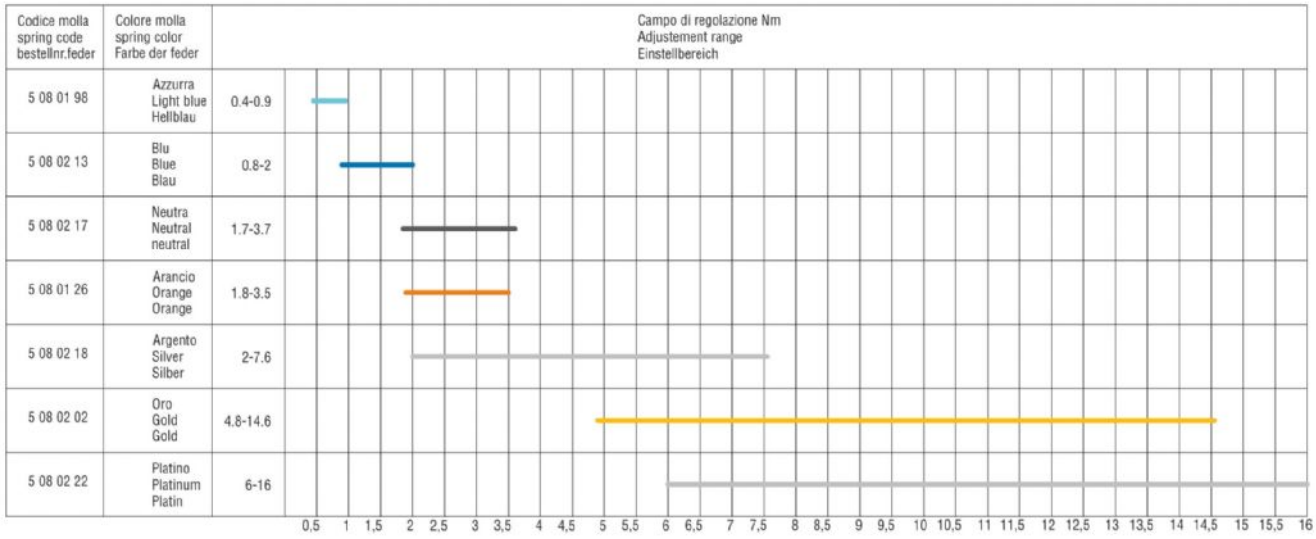


## Gesamtabmessungen

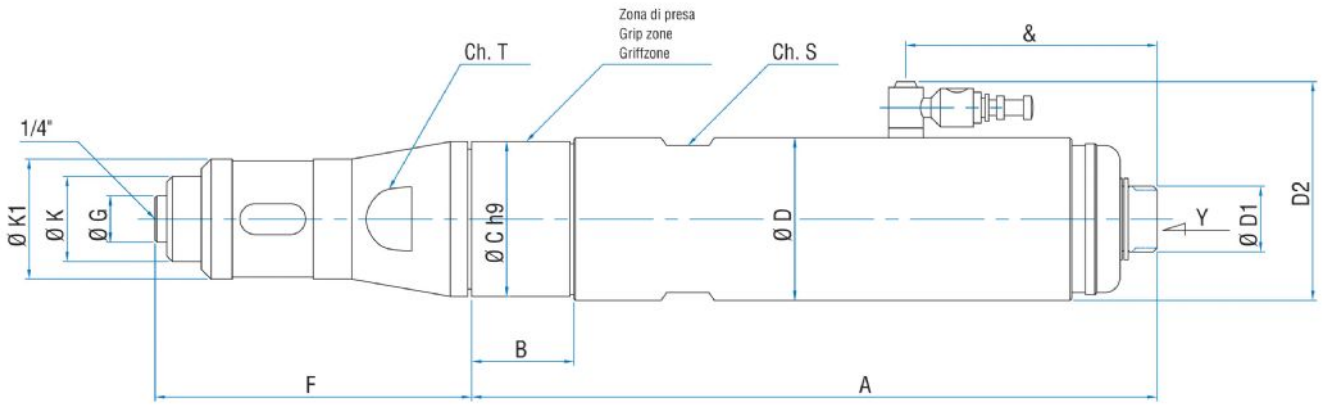

# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
**SALGS3R ATE**

SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 Nl/1'

Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

| Schablone | Code | A | B | C | D | D1 | D2 | F | G | K | K1 | S | T | Y | & |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALGS3R ATE | 8604333 | 227,5 | 51,5 | 40 | 42 | 17 | 56,5 | 82 | 12 | 22 | 31 | 38 | 32 | 1/4" | 65 |