

## DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 NI/1'

Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt  
**SALGS5R ATE**



1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"

2. Abholbereich

3. Druckluftanschluss

4. Signal "Verschraubung erfolgt"

### Produktdatenblätter

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Umsteuerbar - Modell     | SALGS5R ATE |
| Umsteuerbar - Bestellnr. | 8604334     |
| Leerlaufdrehzahl - U/min | 400         |
| Drehmoment Nm - Nm       | 4,8 - 14,6  |
| Kupplungsfeder           | Gold        |

### Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT  
KUPPLUNG: ACCU-TRK


SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 NI/1'


Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

Datenblatt  
SALGS5R ATE

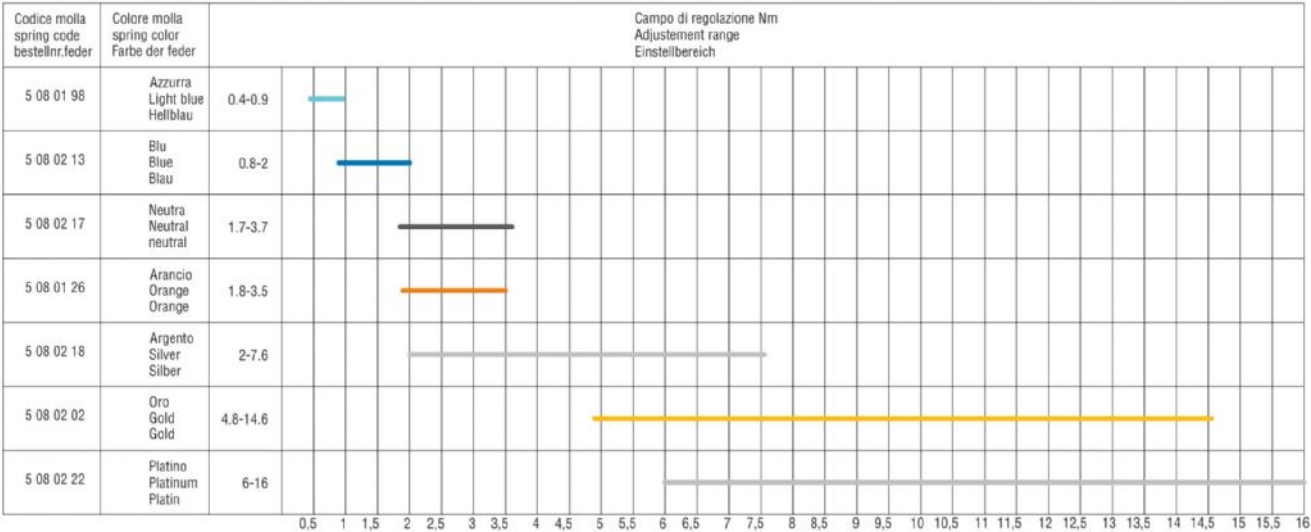

Gesamtabmessungen

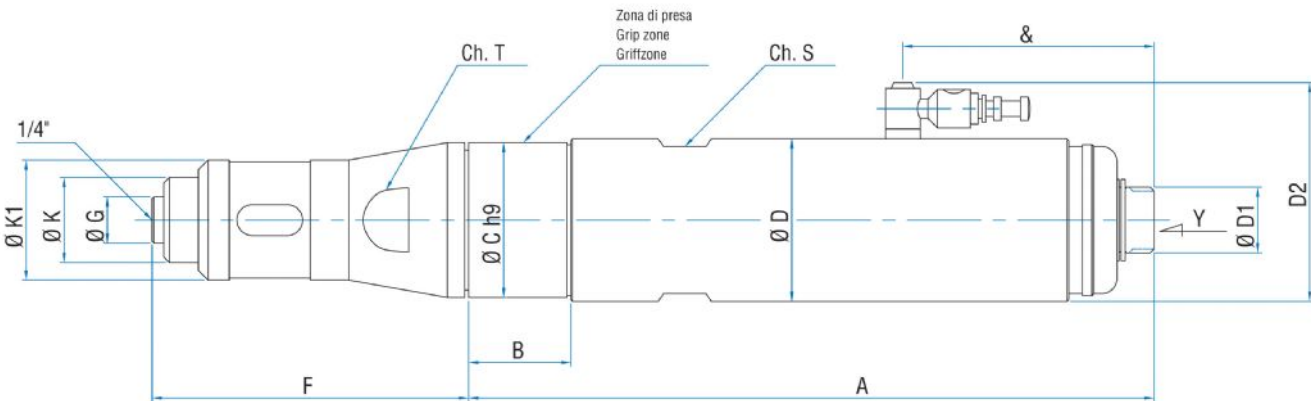

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT  
KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 NI/1'

Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt  
SALGS5R ATE

| Schablone      | Code    | A     | B    | C  | D  | D1 | D2   | F  | G  | K  | K1 | S  | T  | Y    | &  |
|----------------|---------|-------|------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|
| SALGS5R<br>ATE | 8604334 | 227,5 | 51,5 | 40 | 42 | 17 | 56,5 | 82 | 12 | 22 | 31 | 38 | 32 | 1/4" | 65 |