

## DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 NI/1'

Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt  
SALGS7R ATE



1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

### Produktdatenblätter

Umsteuerbar - Modell	SALGS7R ATE
Umsteuerbar - Bestellnr.	8604335
Leerlaufdrehzahl - U/min	300
Drehmoment Nm - Nm	4,8 - 14,6
Kupplungsfeder	Gold

### Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm)

# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 NI/1'


Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

## Drehmomenteinstellung

Datenblatt  
SALGS7R ATE

Codice molla spring code bestellnr.feder	Colore molla spring color Farbe der feder	Campo di regolazione Nm Adjustement range Einstellbereich
5 08 01 98	Azzurra Light blue Hellblau	0.4-0.9
5 08 02 13	Blu Blue Blau	0.8-2
5 08 02 17	Neutra Neutral neutral	1.7-3.7
5 08 01 26	Arancio Orange Orange	1.8-3.5
5 08 02 18	Argento Silver Silber	2-7.6
5 08 02 02	Oro Gold Gold	4.8-14.6
5 08 02 22	Platino Platinum Platin	6-16

## Gesamtabmessungen

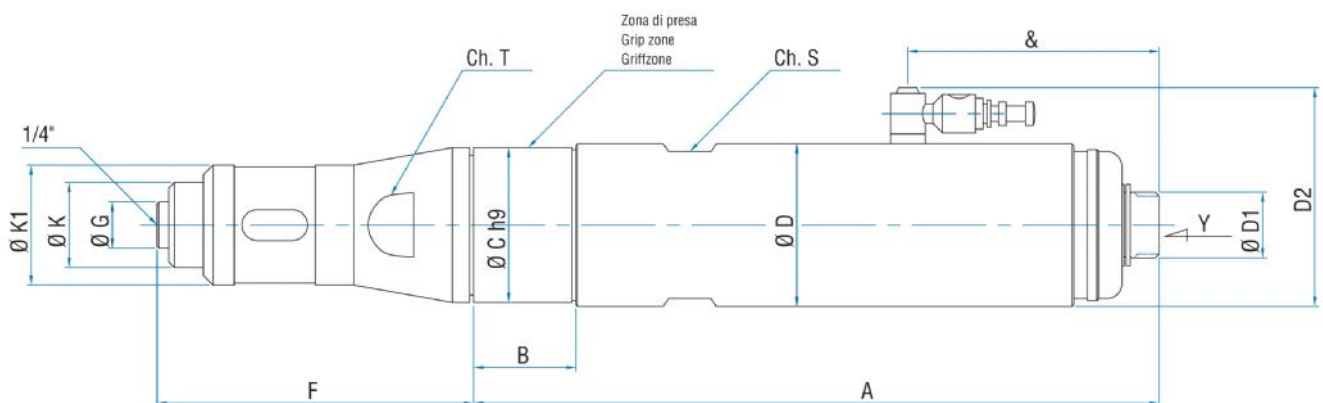

## DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE SALGS ACCU-TRK - Umsteuerbar

WATT: 410 / VERBRAUCH: 720 NI/1'

Anmerkung: Das Linkslauf-Drehmoment wird nicht von der Kupplung kontrolliert. In Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt  
**SALGS7R ATE**

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	D2	F	G	K	K1	S	T	Y	&
SALGS7R ATE	8604335	227,5	51,5	40	42	17	56,5	82	12	22	31	38	32	1/4"	65