

## DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: SLIP-TRK

SERIE ALFB FR - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Minstdurchmesser des  
Zuluftschauchs 6 mm

Datenblatt  
**ALFB2R FR**



- 1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
- 2. Abholbereich
- 3. Lufteinlässe
- 4. Luftauslass

### Produktdatenblätter

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Rechtsläufer - Modell     | ALFB2R FR |
| Rechtsläufer - Bestellnr. | 8604212   |
| Leerlaufdrehzahl - U/min  | 900       |
| Drehmoment Nm - Nm        | 3,6       |
| Scharuben                 | M3-M4     |
| Kupplungsfeder            | Weiß      |
| Kupplungseinheiten        | 7311141   |

### Formularfunktionen

Ermöglichen die Einstellung des Anzugsmoments mittels einer  
Einschubkupplung.  
Abtriebswelle mit axialer Gleitschiene (3 mm), auf Anfrage ohne  
Gleitschiene.  
Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm).

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT  
KUPPLUNG: SLIP-TRK


SERIE ALFB FR - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des  
Zuluftschlauchs 6 mm

Datenblatt  
ALFB2R FR

Gesamtabmessungen

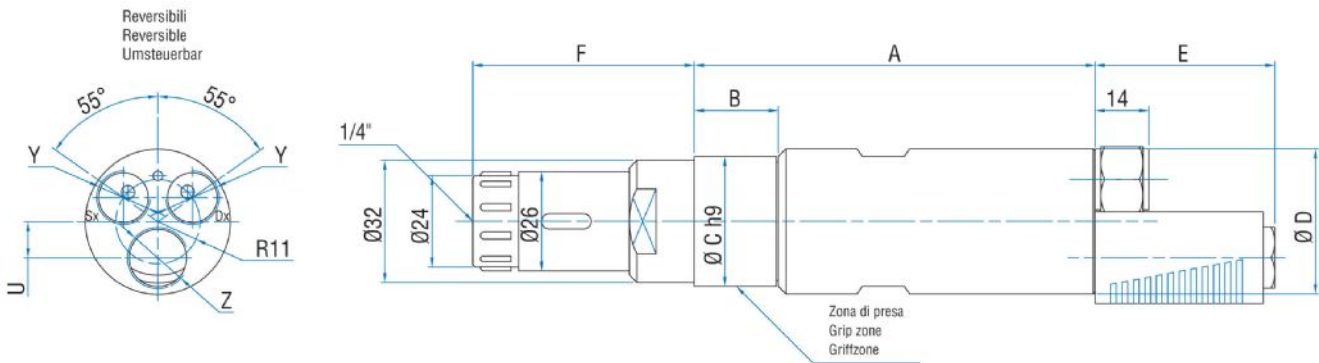

| Schablone    | Code    | A     | B    | C  | D  | E  | F  | U   | V  | Y    | Z    |
|--------------|---------|-------|------|----|----|----|----|-----|----|------|------|
| ALFB2R<br>FR | 8604212 | 129,7 | 46,7 | 34 | 38 | 47 | 58 | 9,5 | 11 | 1/4" | 3/8" |