

## DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: SLIP-TRK

SERIE SALGS FR - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Minstdurchmesser des  
Zuluftschauchs 10 mm

Datenblatt  
**SALGS7D FR**



- 1. Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
- 2. Abholbereich
- 3. Lufteinlass
- 4. Luftauslass

### Produktdatenblätter

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Rechtsläufer - Modell     | SALGS7D FR |
| Rechtsläufer - Bestellnr. | 8604305    |
| Leerlaufdrehzahl - U/min  | 330        |
| Drehmoment Nm - Nm        | 55,2       |
| Scharuben                 | M6-M8      |
| Kupplungsfeder            | Neutral    |
| Kupplungseinheiten        | 7311143    |

### Formularfunktionen

Ermöglichen die Einstellung des Anzugsmoments mittels einer  
Einschubkupplung.  
Abtriebswelle mit axialer Gleitschiene (3 mm), auf Anfrage ohne  
Gleitschiene.  
Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm).

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT  
KUPPLUNG: SLIP-TRK


SERIE SALGS FR - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Minstdurchmesser des  
Zuluftschauchs 10 mm

Datenblatt  
SALGS7D FR

Gesamtabmessungen

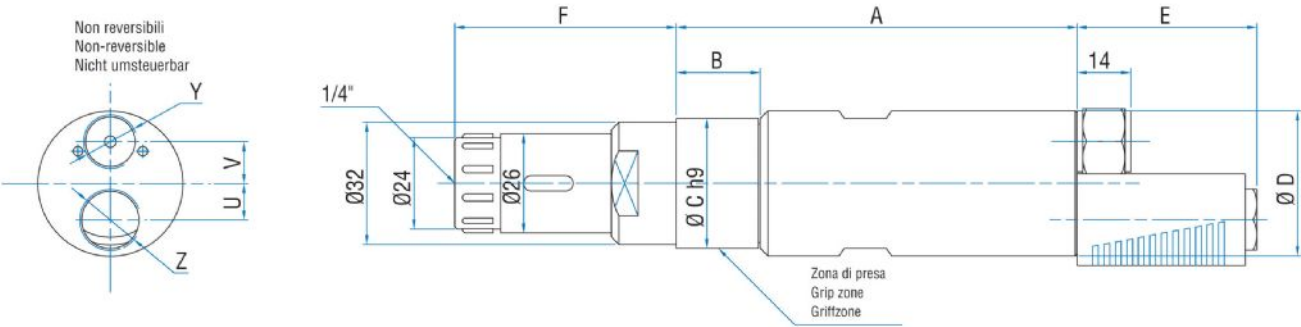

| Schablone     | Code    | A     | B    | C  | D  | E  | F    | U  | V  | Y    | Z    |
|---------------|---------|-------|------|----|----|----|------|----|----|------|------|
| SALGS7D<br>FR | 8604305 | 168,5 | 51,5 | 40 | 42 | 47 | 56,9 | 11 | 13 | 1/4" | 3/8" |