
MODULARES AUTOMATISCHES SCHRAUBSYSTEM "SAMOA"

SELBSTVORSCHUB (INTERNER AUTOMATISCHER VORSCHUB) - STABSCHRAUBER - mit SLIP-TRK Kupplung und Hebelstart

Datenblatt

VITMATIC 2014 66Y

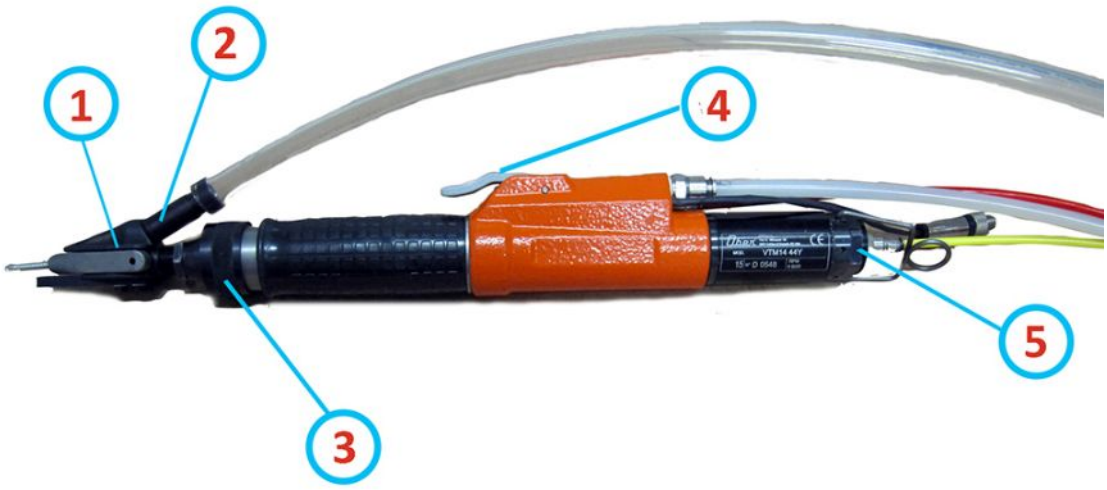

1. Zufuhrkopf
2. Schraubenzufuhrrohr
3. Zwinge für die Schnellbefestigung des Kopfs
4. Anlassschalter
5. Kolben für hervorstehende Schraube

Produktdatenblätter

Modell	VITMATIC 2014 66Y
Bestellnr.	8306611
Leerlaufdrehzahl - U/min	600
Drehmoment Max. - Nm	3,5
Leistung - Watt	110
Verbrauch Luft - Nl/Zyklus	14
Lauf - mm	47
Länge - mm	330

Abmessungen der Schrauben, die mit der normalen Standardausrüstung zugeführt werden können (mm)

CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Länge	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

COMPAT

Ø testa	4 -5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Länge	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Länge	14 - 35	16 - 35

MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Länge	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52