
MODULARES AUTOMATISCHES SCHRAUBSYSTEM "SAMOA"

SELBSTVORSCHUB (INTERNER AUTOMATISCHER VORSCHUB) - STABSCHRAUBER - mit ACCU-TRK Kupplung und Hebelstart

Datenblatt

VITMATIC 22YVS-AT

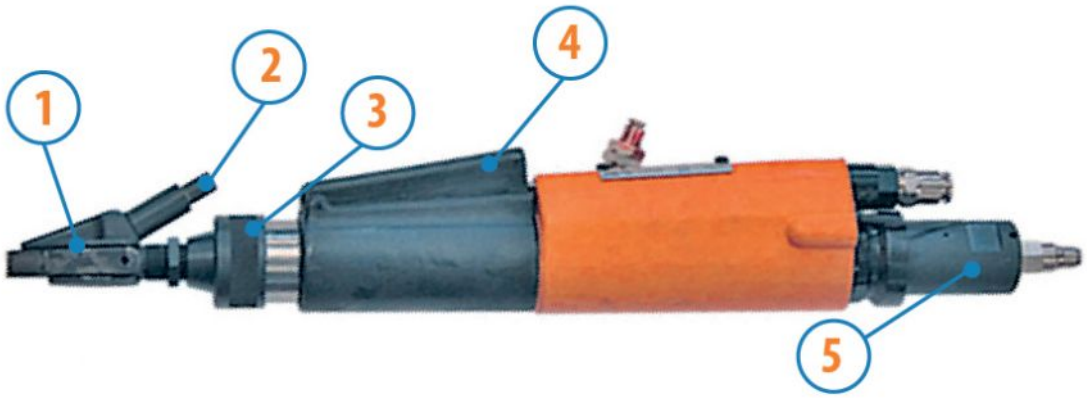

1. Zufuhrkopf
2. Schraubenzufuhrrohr
3. Zwinge für die Schnellbefestigung des Kopfs
4. Anlassknopf

Produktdatenblätter

Modell	VITMATIC 22YVS-AT
Bestellnr.	8306701
Leerlaufdrehzahl - U/min	1200
Drehmoment Max. - Nm	1,8
Leistung - Watt	110
Verbrauch Luft - Nl/Zyklus	14
Lauf - mm	47
Länge - mm	368

Abmessungen der Schrauben, die mit der normalen Standardausrüstung zugeführt werden können (mm)

CIAPPETT

Ø testa	3,5 - 4,2	4 - 5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2
Länge	8 - 25	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25

COMPAT

Ø testa	4 -5,2	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2
Länge	10 - 25	12 - 25	14 - 25	16 - 25	

TUBO

Ø testa	6 - 7,2	7 - 8,2
Länge	14 - 35	16 - 35

MAXI

Ø testa	5 - 6,5	6 - 7,2	7 - 8,2	8 - 9,2	9 - 10,4	10 - 11,4	10,5 - 12,5	12 - 13,5
Länge	12 - 52	14 - 52	16 - 52	18 - 52	20 - 52	22 - 52	24 - 52	26 - 52