
Bohreinheiten

Serie TASG - Vorschub und Rücklauf pneumatisch

Futter Verbindung: B16 Spannzangenhalter ER20. Auf Wunsch bei allen Modellen Spannzange von 1 bis 13 mm. Bei den Modellen TASG5 - 7 - 8 auf Wunsch Bohrfutter zu 16 mm.

Datenblatt
TASG1

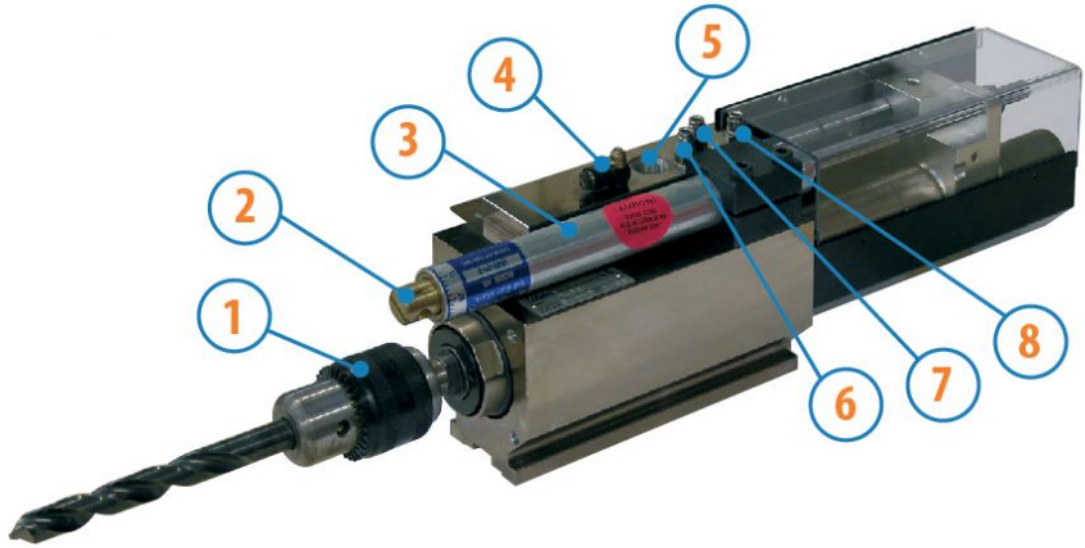

1. Futter
2. Bremsregler
3. Bremseinheit
4. Regler zur Verbindung des Vorschubs der Einheit
5. Anschluss der Motorversorgung
6. Versorgungsdruck für Endschalter
7. Regler zur Verbindung des Rücklaufs der Einheit
8. Ausgangssignal des Endschalters

Produktdatenblätter

Modell	TASG1
Bestellnr.	8602351
Leerlaufdrehzahl - U/min	2000
Spannweite mm - Holz	13
Spannweite mm - Aluminium	8
Spannweite mm - Stahl	6
Gesamthub - mm	100
Gebremster Hub - mm	50
Vorschubkraft bei 6 bar - Kg	100
Leistung - Watt	450
Leistung - HP	0,6
Gewicht - Kg	5,7
Luftverbrauch - Nl/Zyklus	650
Luftanschluss	1/4’ GAS
Schlauch - ø min	10
Bohrfutter im Lieferumfang - Bestellnr.	3716312