
Bohreinheiten

Serie TFLF - Vorschub und Rücklauf pneumatisch

Futter Verbindung: 3/8" x 24

Datenblatt
TFLF1

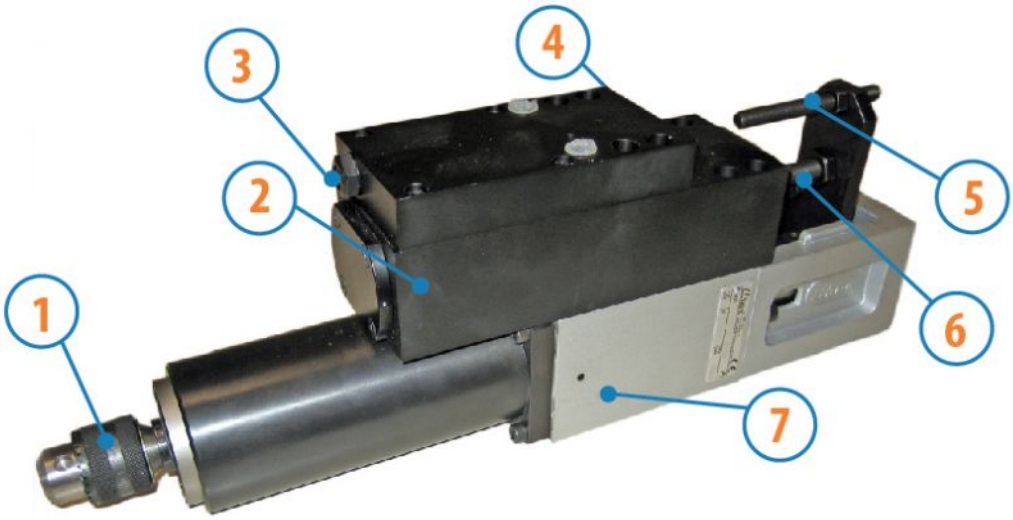

1. Futter
2. Öldynamische Bremse
3. Einstellschraube der Geschwindigkeit des gebremsten Hubs
4. Mikroschalter für die Umschaltung des Rücklaufs der Einheit
5. Einstellanschlag des Mikroschalters für die Hubumkehr
6. Einstellanschlag des gebremsten Hubs
7. Einheitskörper

Produktdatenblätter

Modell	TFLF1
Bestellnr.	8602021
Leerlaufdrehzahl - U/min	3000
Spannweite mm - Holz	11
Spannweite mm - Aluminium	7
Spannweite mm - Stahl	5
Gesamthub - mm	50
Gebremster Hub - mm	50
Vorschubkraft bei 6 bar - Kg	70
Leistung - Watt	160
Leistung - HP	0,22
Gewicht - Kg	6,5
Luftverbrauch - Nl/Zyklus	500
Luftanschluss	1/4’ GAS
Schlauch - ø min	6
Bohrfutter im Lieferumfang - Bestellnr.	3715814