DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER OHNE KUPPLUNG (FESTSTEHENDE EINSTELLUNG)

SERIE LACS FR - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 Nl/1'

Datenblatt
LACS600FR



1. Axialer Anschluss der Tafel ¼ für Steckhülsen
2. Hubkompensator
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

Umsteuerbar - Modell	LACS600FR
Umsteuerbar - Bestellnr.	8604152
Leerlaufdrehzahl - U/min	500
Drehmoment Nm - Nm	6,0
Schrauben	M3-M4
Bohrhalter	3/8"

Formularfunktionen

Axialer Gleitanschluss mit Lauffeder.
Weitere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar:
- Starre Welle (ohne axiale Lauffeder)
- kurze Welle
- Starre kurze Welle (ohne axiale Lauffeder)


DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER OHNE KUPPLUNG (FESTSTEHENDE EINSTELLUNG)


Datenblatt
LACS600FR

SERIE LACS FR - Umsteuerbar


WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 Nl/1'

Charakteristische Kurven

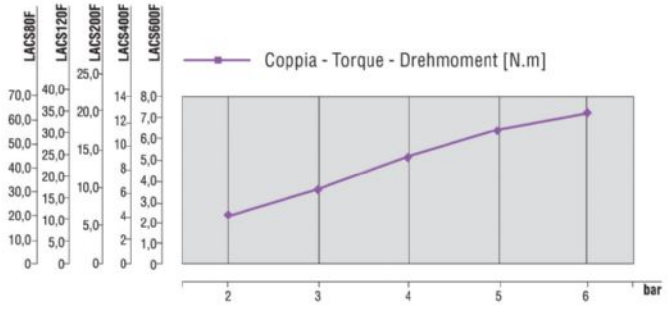

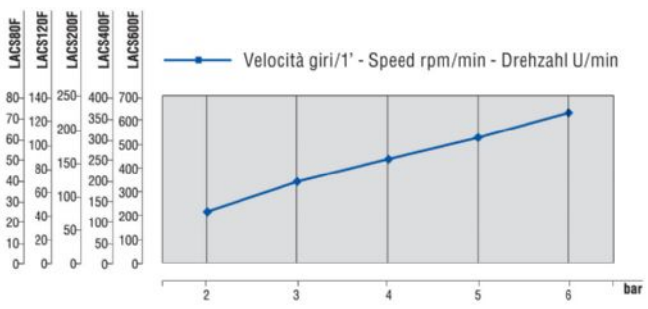

Gesamtabmessungen

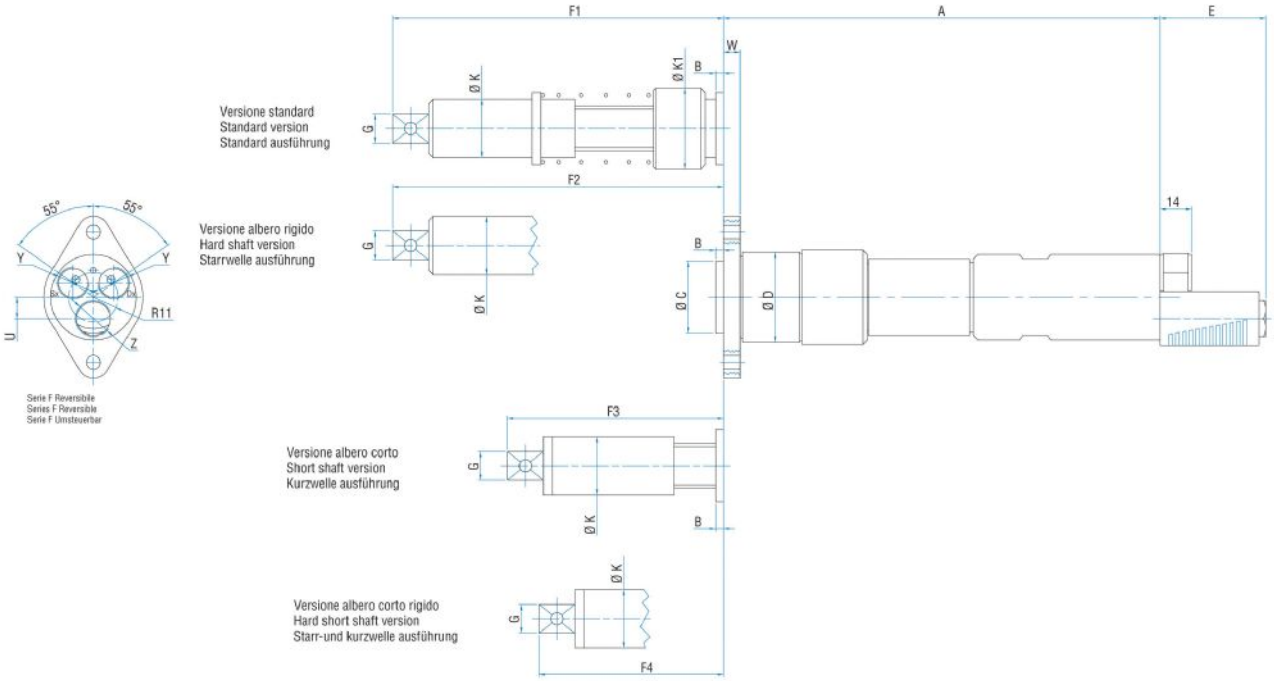

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER OHNE KUPPLUNG (FESTSTEHENDE EINSTELLUNG)

Datenblatt
LACS600FR

SERIE LACS FR - Umsteuerbar

WATT: 160 / VERBRAUCH: 400 Nl/1'

Schablone	Code	A	B	C	D	D1	D2	E	F1	F2	F3	F4	G	K	K1	Q	R
LACS600F	8604152	145,7	3,5	32	38	38	66	47	146	112	79,5	65,5	3/8"	20	26	52	6,25