


## DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des  
Zuluftschlauchs 5 mm (\*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter  
Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt  
ALCYO22 ATE (\*)

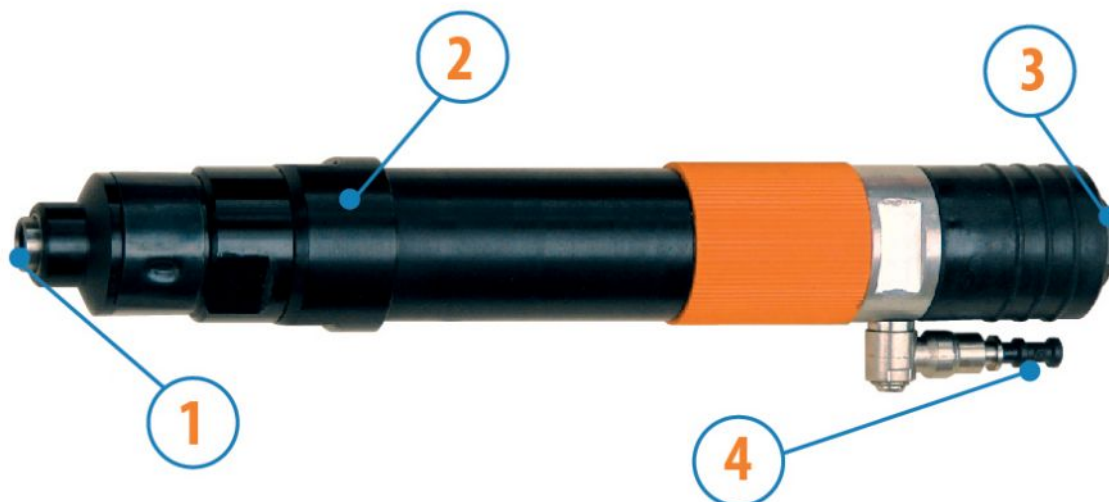

1 Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"

2. Abholbereich

3. Druckluftanschluss

4. Signal "Verschraubung erfolgt"

### Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	ALCYO22 ATE (*)
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604273
Leerlaufdrehzahl - U/min	1200
Drehmoment Nm - Nm	0,8 - 2
Kupplungsfeder	Blau

### Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm)

# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des  
Zuluftschauchs 5 mm (\*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter  
Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

## Drehmomenteinstellung

Datenblatt  
ALCYO22 ATE (\*)

Codice molla spring code bestellnr.feder	Colore molla spring color Farbe der feder	Campo di regolazione Nm Adjustement range Einstellbereich
5 08 01 98	Azzurra Light blue Hellblau	0.4-0.9
5 08 02 13	Blu Blue Blau	0.8-2
5 08 02 17	Neutra Neutral neutral	1.7-3.7
5 08 01 26	Arancio Orange Orange	1.8-3.5
5 08 02 18	Argento Silver Silber	2-7.6
5 08 02 02	Oro Gold Gold	4.8-14.6
5 08 02 22	Platino Platinum Platin	6-16