


## DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des  
Zuluftschlauchs 5 mm (\*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter  
Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Datenblatt  
**ALCYO44 AT**

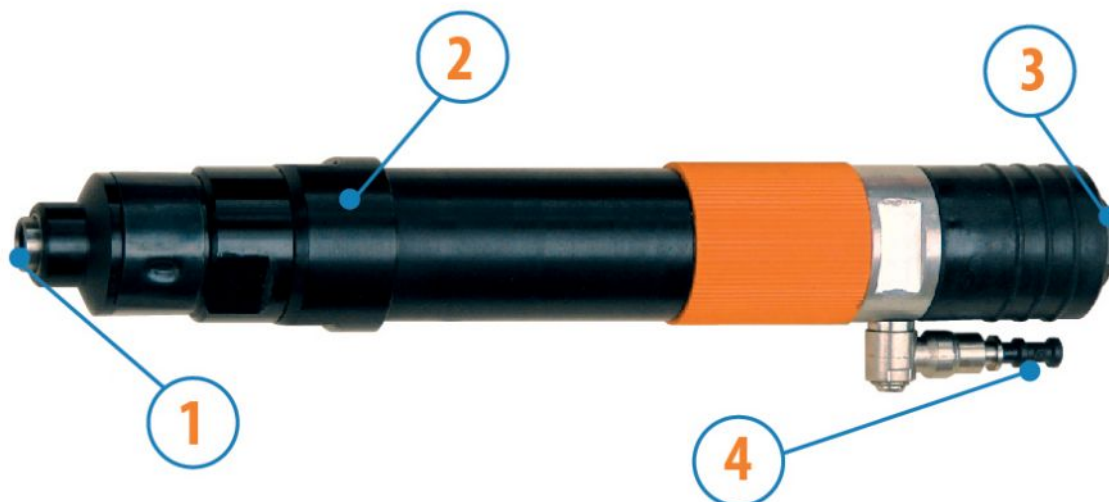

1 Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"

2. Abholbereich

3. Druckluftanschluss

4. Signal "Verschraubung erfolgt"

### Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	ALCYO44 AT
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604274
Leerlaufdrehzahl - U/min	800
Drehmoment Nm - Nm	1,7 - 3,0
Kupplungsfeder	Neutral

### Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1/4" (6,35 mm)

# DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 NI/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des  
Zuluftschauchs 5 mm (\*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter  
Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

## Drehmomenteinstellung

Datenblatt  
ALCYO44 AT

