
DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
ALCYO66 AT

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 Nl/1'
Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 5 mm (*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

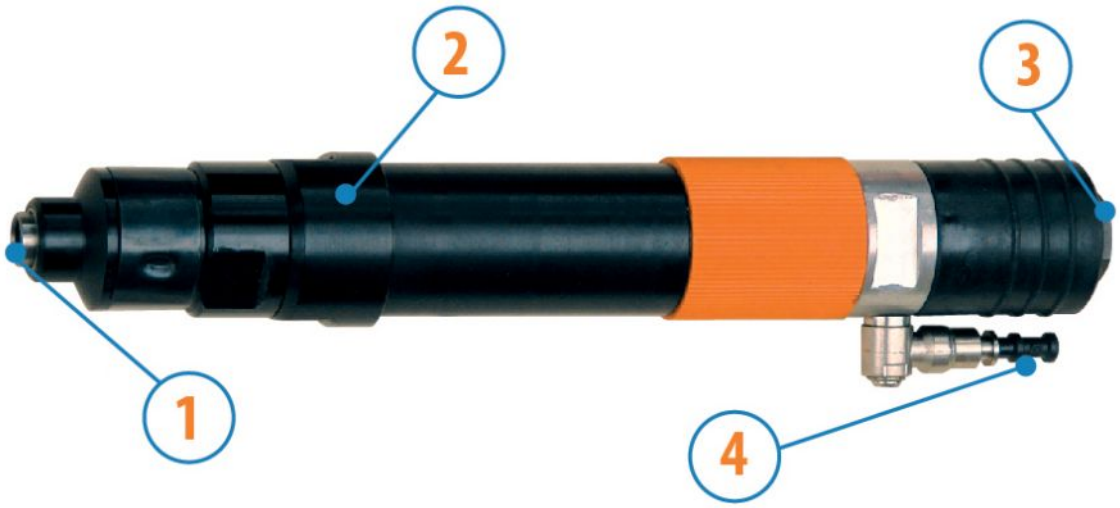

1 Standard-Bithalter-Anschluss 1/4"
2. Abholbereich
3. Druckluftanschluss
4. Signal "Verschraubung erfolgt"

Produktdatenblätter

Rechtsläufer - Modell	ALCYO66 AT
Rechtsläufer - Bestellnr.	8604276
Leerlaufdrehzahl - U/min	500
Drehmoment Nm - Nm	1,7 - 3,7
Kupplungsfeder	Neutral

Formularfunktionen

Standard-Bithalter-Anschluss 1⁄4" (6,35 mm)

DRUCKLUFT-EINBAUSCHRAUBER MIT KUPPLUNG: ACCU-TRK

Datenblatt
ALCYO66 AT

SERIE ALCYO ACCU-TRK - Nicht umsteuerbar

WATT: 110 / VERBRAUCH: 340 Nl/1'

Messwerte bei einem Druck von 6 bar - Mindestdurchmesser des Zuluftschlauchs 5 mm (*) Auf Wunsch in Ausführung ATE mit direkter Einschaltung für Rechtsläufer und umsteuerbare Motoren.

Drehmomenteinstellung

